


KTW 系列离心通风机

2014

江苏德沃风机有限公司

JIANGSU DEWOW FANS CO.,LTD.

型号说明

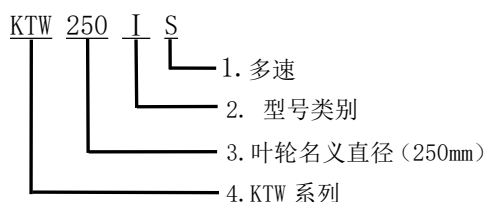

特点及用途

- 1、外转子电机直联传动，低噪声，高效率。电动机额定电压三相 380V，单相 220V，额定频率 50Hz。所用电动机通过 CCC 认证。
- 2、风机用于输送不易燃烧、无腐蚀的气体，尘粒物质不大于 $100\text{mg}/\text{m}^3$ 。环境温度 $-20^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$ ，相对湿度小于 90%。按特殊要求，风机可使用温度范围 $-40^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$ 。
- 3、用于各种空调、净化、新风机组、风机盘管等产品的配套。

风机转向 (电机引线端观看)

顺时针 (右向)
Clockwise (Right)

逆时针 (左向)
Counter-clockwise (left)


Explanation of ventilator model

- 1、Speed
- 2、Type
- 3、Nominal diameter of the fan wheel (250mm)
- 4、KTW series

Features and application

- 1、Out-rotor motor, directly driven, Low noise level, high efficiency. The rated voltage of electric motor three-phase 380V, single-phase 220V, rated frequency 50Hz. The products have received CCC accreditation.
- 2、The fan is restricted use in areas where air substances are apyrous and non-corrosive, dust partides $<100\text{mg}/\text{m}^3$. temperature within $-20^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$, the relative humidity is smaller than 90%. For special requirement, the environmental scope of adaptability is within $-40^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$.
- 3、Incorporation in Air-conditioning equipment Purification system, AHU, FCU and Fresh-air unit.

Rotation (From view of motor wire)

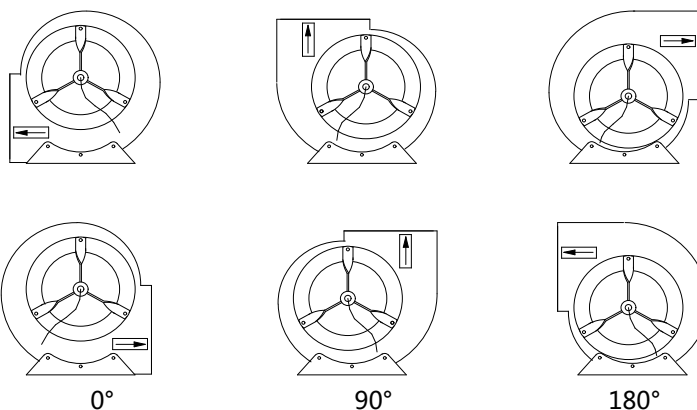

使用说明

- 1、使用前应检查电动机引线是否完好。
- 2、接地螺栓进行可靠接地。
- 3、安装前对风机各部件检查，查看各部件间是否有干涉现象。
- 4、风机应在额定电压 $\pm 5\%$ 范围内运行。
- 5、风机运转时不得超过铭牌额定电流。
- 6、风机运转的方向为蜗壳上箭头所指方向。
- 7、用户订货时需注明风机型号、风量、全压、安装方向和电机型号等。如需法兰等附件请于定单注明。
- 8、特殊定制或法兰吊装，请定单标明。

Tips for operation

- 1、Before used, please check the wires.
- 2、Please tried link the earthing device at the earth stud.
- 3、The fan assembly must be on site inspected before installation to assure there is no any interference between moving parts.
- 4、The fan should be running at the rated voltage, and the change of voltage should less than $\pm 5\%$.
- 5、Don't operate the fans with it is running current exceeding the rated current shown in the nameplate.
- 6、The direction of fan rotation is indicated by the arrow mark on the casing.
- 7、Fan model, air volume, total pressure, installation direction and motor model must be specified on Purchasing Order. Any accessories like flange should be marked if required.
- 8、Special custom or flange used for hoisting, please order.

产 品 目 录

型号 Model	序号 No.	配用电机 Motor applied	流量 Volume (m ³ /h)		压力 Pressure (Pa)		页次 Page
			额定值 Rating	范围值 Scope	额定值 Rating	范围值 Scope	
KTW200 I	1	0.32kW-4 三相	2000	900-2400	335	345-350-295	1
	2	0.25kW-4 三相	1600	800-1800	345	350-345-325	1
	3	0.18kW-6 三相	1700	800-2000	130	160-165-105	2
	4	0.37kW-4 单相	2400	1000-2700	330	345-350-300	2
	5	0.25kW-4 单相	1550	750-1700	310	320-315-295	3
	6	0.18kW-6 单相	1700	800-2000	140	160-170-115	3
KTW200 II	1	0.25kW-4 三相	1400	700-1600	365	355-365-360	4
	2	0.18kW-6 三相	1500	600-1800	145	170-175-125	4
	3	0.25kW-4 单相	1400	700-1600	365	355-365-360	5
	4	0.18kW-6 单相	1500	1000-1800	135	160-140-105	5
KTW225 I	1	0.55kW-4 三相	2600	1300-3000	380	380-410-340	6
	2	0.45kW-4 三相	2500	1300-2800	420	385-425-400	6
	3	0.32kW-4 三相	2000	1200-2300	400	380-405-375	7
	4	0.25kW-6 三相	2200	1200-2400	165	195-182-145	7
	5	0.55kW-4 单相	2800	2000-3000	390	400-425-370	8
	6	0.37kW-4 单相	2300	1300-2500	400	380-405-390	8
	7	0.18kW-6 单相	2200	1200-2400	150	195-170-135	9
KTW225 II	1	0.32kW-4 三相	2000	1000-2100	365	415-375-355	10
	2	0.25kW-6 三相	2000	1000-2400	165	190-175-135	10
	3	0.37kW-4 单相	2200	1200-2400	395	385-410-375	11
	4	0.18kW-6 单相	2000	1300-2100	160	195-170-150	11
KTW250 I	1	0.75kW-4 三相	3500	1800-4000	440	505-515-380	12
	2	0.55kW-4 三相	3000	1800-3200	440	475-490-420	12
	3	0.37kW-6 三相	3200	1400-3400	150	230-185-135	13
	4	0.32kW-6 三相	2800	1400-3000	190	245-210-175	13
	5	0.75kW-4 单相	3500	1800-4000	440	505-515-380	14
	6	0.55kW-4 单相	2500	1400-3000	495	475-500-455	14
	7	0.37kW-6 单相	3200	1400-3400	150	230-185-135	15

产 品 目 录

型号 Model	序号 No.	配用电机 Motor applied	流量 Volume (m ³ /h)		压力 Pressure (Pa)		页次 Page
			额定值 Rating	范围值 Scope	额定值 Rating	范围值 Scope	
KTW250II	1	0.55kW-4 三相	2400	1200-2600	475	490-505-450	16
	2	0.37kW-4 三相	2000	1200-2200	470	445-470-455	16
	3	0.25kW-6 三相	1800	1000-2200	210	200-225-185	17
	4	0.55kW-4 单相	2500	1200-2700	485	510-515-460	17
	5	0.37kW-4 单相	2000	1200-2200	470	445-470-455	18
	6	0.25kW-6 单相	1800	1000-2200	210	200-225-185	18
KTW280 I	1	1.0kW-4 三相	4500	2000-4800	415	565-480-360	19
	2	0.75kW-4 三相	3200	2000-3400	590	560-605-570	19
	3	0.55kW-6 三相	3200	1400-3500	245	275-285-230	20
	4	0.45kW-6 三相	3000	1400-3300	220	255-265-200	20
	5	0.75kW-4 单相	3200	2000-3400	590	560-605-570	21
	6	0.55kW-6 单相	3500	2000-3800	210	275-230-185	21
KTW280II	1	0.75kW-4 三相	3000	2000-3200	565	585-590-550	22
	2	0.55kW-4 三相	2200	1400-2500	595	580-595-585	22
	3	0.37kW-6 三相	2800	1800-3000	250	280-265-235	23
	4	0.75kW-4 单相	3000	2000-3200	565	585-590-550	23
	5	0.55kW-4 单相	2600	2000-2800	490	530-515-475	24
	6	0.37kW-6 单相	2800	2000-2900	245	272-255-235	24
KTW315 I	1	2.2kW-4 三相	6000	3000-7000	710	735-780-650	25
	2	1.8kW-4 三相	5000	3000-5800	745	730-775-700	25
	3	1.5kW-4 三相	4500	3000-5300	760	730-770-735	26
	4	1.1kW-6 三相	5500	2500-6000	285	340-345-265	26
	5	0.8kW-6 三相	4000	2500-4900	335	330-355-310	27
KTW315II	1	1.5kW-4 三相	4500	2500-5000	720	725-745-695	28
	2	1.1kW-4 三相	4500	2500-5000	520	535-570-455	28
	3	0.8kW-6 三相	4000	2500-4600	330	355-365-310	29
KTW335 I	1	4.0kW-4 三相	7500	5000-8000	965	970-985-950	30
	2	3.0kW-4 三相	7000	4000-7500	960	970-980-955	30

产 品 目 录


型号 Model	序号 No.	配用电机 Motor applied	流量 Volume (m ³ /h)		压力 Pressure (Pa)		页次 Page
			额定值 Rating	范围值 Scope	额定值 Rating	范围值 Scope	
KTW335Ⅱ	1	2.2kW-6 三相	8000	5000-8500	465	480-485-460	31
	2	1.8kW-6 三相	8000	4500-8700	320	410-355-285	31
KTW355 I	1	4.0kW-4 三相	10000	5000-11500	950	980-1010-900	32
	2	3.0kW-4 三相	7000	4000-8500	990	945-990-970	32
KTW355Ⅱ	1	2.2kW-6 三相	8000	5000-8500	460	480-485-445	33
	2	1.8kW-6 三相	7000	4000-8000	470	445-485-450	33
	3	1.5kW-6 三相	7000	3500-7500	470	440-475-450	34
	4	1.1kW-8 三相	7000	4000-8000	255	270-275-230	34
KTW375 I	1	2.2kW-6 三相	7500	5500-8000	605	600-610-605	35
	2	1.8kW-6 三相	7000	4500-7500	570	545-575-565	35
KTW375Ⅱ	1	3.0kW-6 三相	10000	6000-10500	580	600-605-575	36
KTW400 I	1	2.2kW-6 三相	8000	5000-9000	585	535-585-580	37
	2	1.8kW-6 三相	7000	4500-7500	575	535-560-580	37
	3	1.5kW-8 三相	7000	4000-8000	340	305-340-335	38
KTW400Ⅱ	1	4.0kW-6 三相	12000	9000-13000	585	615-600-560	39
	2	3.0kW-6 三相	11000	8000-12000	630	635-640-620	39
KTW450 I	1	7.5kW-6 三相	18000	12000-19000	800	810-840-770	40
	2	5.5kW-6 三相	14000	8000-15000	770	730-790-760	40
	3	4.0kW-8 三相	14000	10000-15000	300	380-330-280	41
KTW450Ⅱ	1	4.0kW-6 三相	10500	7000-12500	805	755-810-800	42
	2	3.0kW-6 三相	9000	6000-10000	725	675-725-715	42
	3	3.0kW-8 三相	12000	9000-13000	325	390-355-295	43
KTW500 I	1	9.0kW-6 三相	20000	14000-22000	830	885-860-790	44
	2	7.5kW-6 三相	16500	11000-18500	935	890-940-910	44
	3	5.5kW-8 三相	19000	13000-20000	425	500-460-410	45
	4	4.0kW-8 三相	14000	9500-15000	505	505-515-500	45

产 品 目 录



型号 Model	配用电机 Motor applied	速度 Speed	流量 Volume (m ³ /h)		压力 Pressure (Pa)		页次 Page
			额定值 Rating	范围值 Scope	额定值 Rating	范围值 Scope	
KTW200 I S1	0.18kW-6/8 三相	高速	2000	1300-2200	107	160-127-85	46
		低速	1200	900-1300	63	80-70-53	
KTW200 II S1	0.18kW-6/8 三相	高速	1500	1200-1600	143	160-150-135	47
		低速	1000	700-1100	75	96- 82- 68	
KTW225 I S1	0.32kW-6/8 三相	高速	2500	1600-2800	155	195-170-135	48
		低速	1800	1500-1900	75	90- 80- 65	
KTW225 I S2	0.32kW-6/8 三相	高速	2200	1500-2500	142	172-155-130	49
		低速	1700	1400-1800	63	80- 70- 56	
KTW225 II S1	0.32kW-6/8 三相	高速	2300	1500-2500	140	185-160-125	50
		低速	1600	1300-1700	72	90- 78- 63	
KTW225 II S2	0.32kW-6/8 三相	高速	2000	1400-2200	135	165-145-125	51
		低速	1500	1200-1600	65	80- 70- 60	
KTW250 I S1	0.32kW-6/8 三相	高速	2800	1800-3000	180	233-200-165	52
		低速	2000	1400-2200	85	120-100- 70	
KTW250 II S1	0.32kW-6/8 三相	高速	2500	1600-2700	155	220-195-135	53
		低速	1800	1200-2000	70	110- 88- 50	
KTW280 I S1	0.55kW-6/8 三相	高速	3500	2600-4000	215	268-250-180	54
		低速	2500	1700-2800	105	145-120- 90	
KTW280 II S1	0.55kW-6/8 三相	高速	3200	2000-3500	240	285-260-220	55
		低速	2500	1500-2800	105	150-135- 80	
KTW315 I S1	0.8kW-6/8 三相	高速	3500	2000-4000	350	320-355-340	56
		低速	3000	1800-3200	170	175-187-160	
KTW315 II S1	0.8kW-6/8 三相	高速	3500	2000-3800	340	345-355-335	57
		低速	2800	1800-2900	160	185-175-155	

KTW200 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

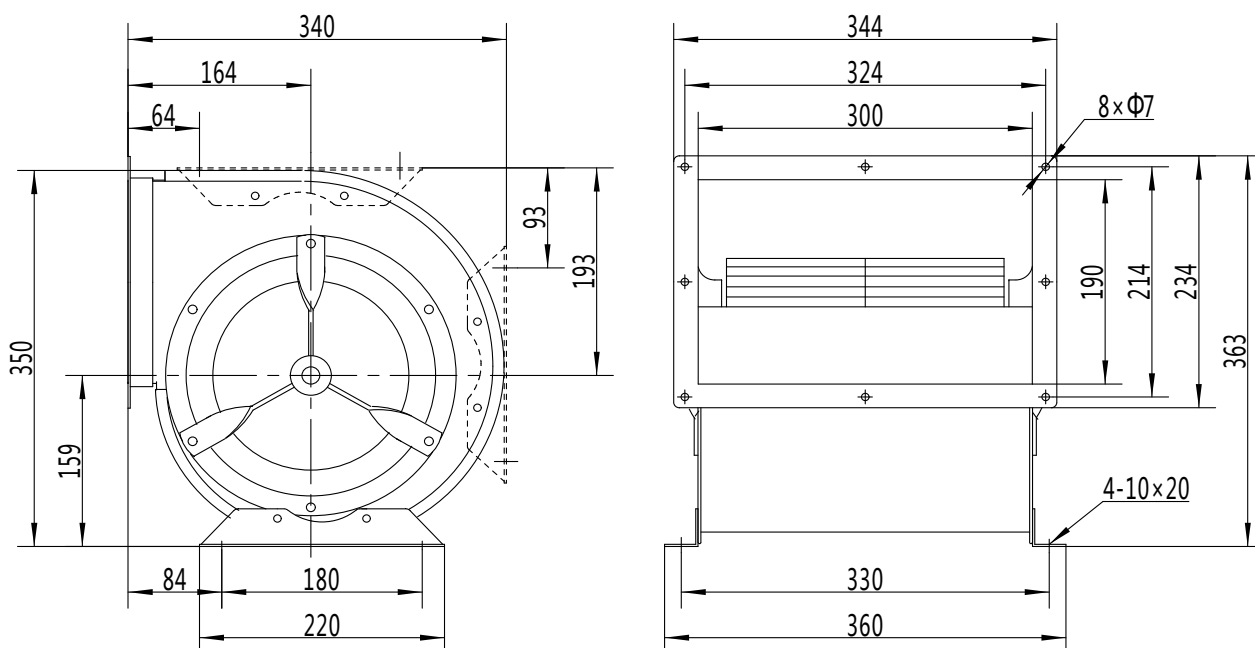


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

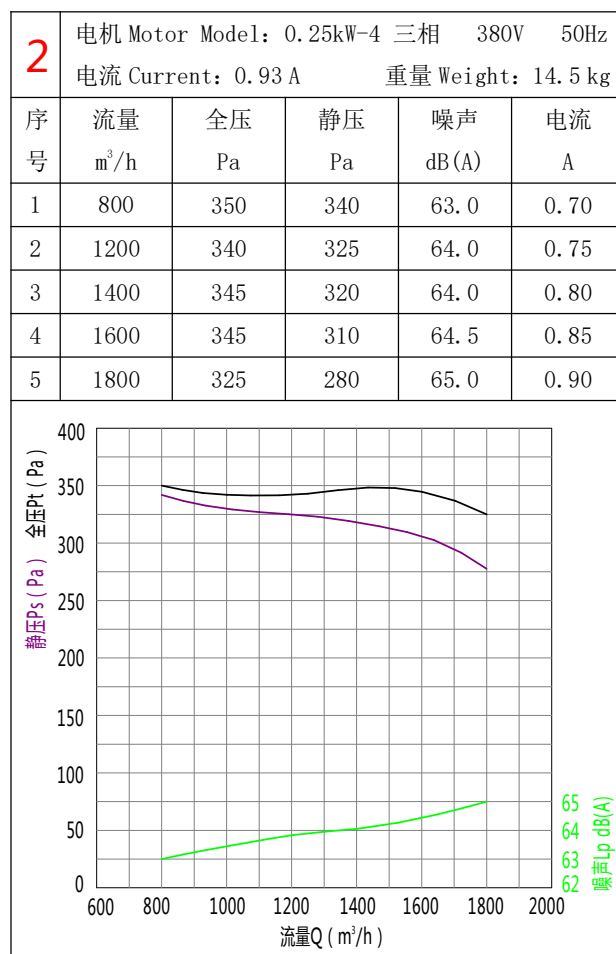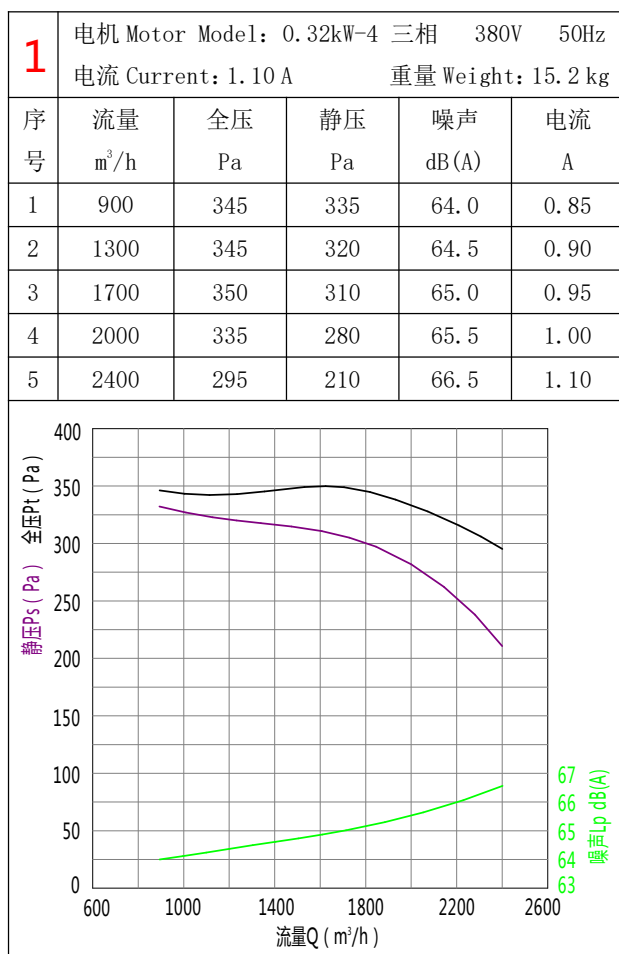


KTW200 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

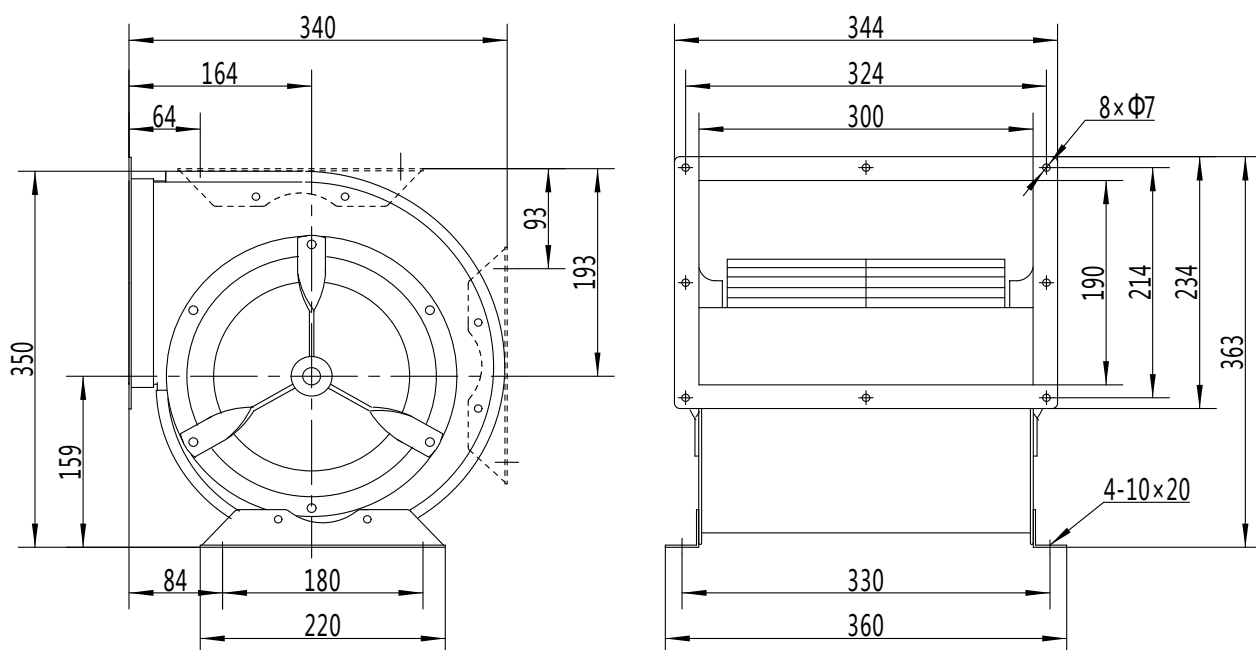


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

3	电机 Motor Model: 0.18kW-6 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 0.91 A		重量 Weight: 15.2 kg		
序号	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	800	160	155	55.0	0.80
2	1000	165	150	56.0	0.82
3	1400	150	125	57.0	0.85
4	1700	130	90	58.0	0.88
5	2000	105	50	59.0	0.91

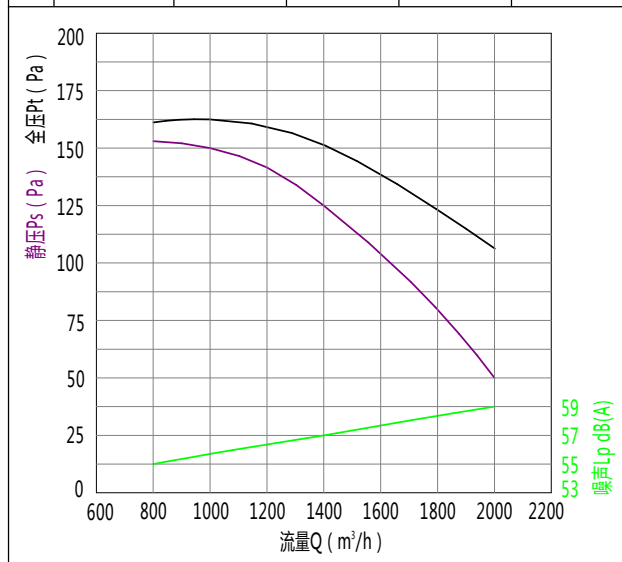


4	电机 Motor Model: 0.37kW-4 单相 220V 50Hz 12uF				
	电流 Current: 2.95 A		重量 Weight: 18.0 kg		
序号	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	1000	345	330	65.0	2.20
2	1600	350	315	65.5	2.30
3	2000	340	285	66.0	2.45
4	2400	330	250	66.5	2.60
5	2700	300	195	67.0	2.80


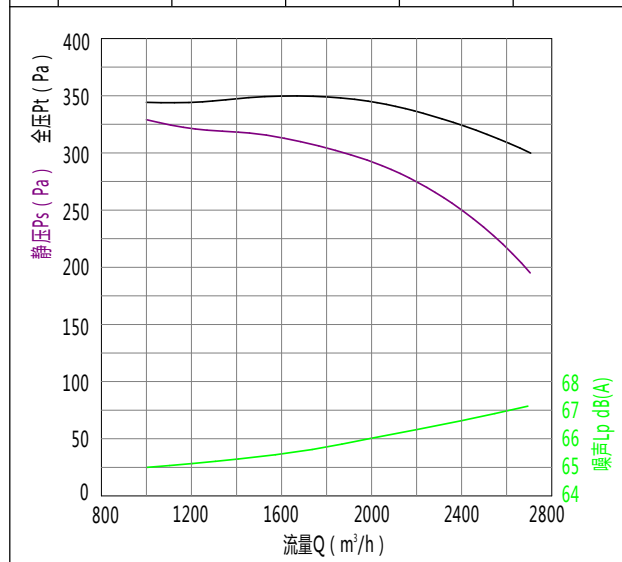


KTW200 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

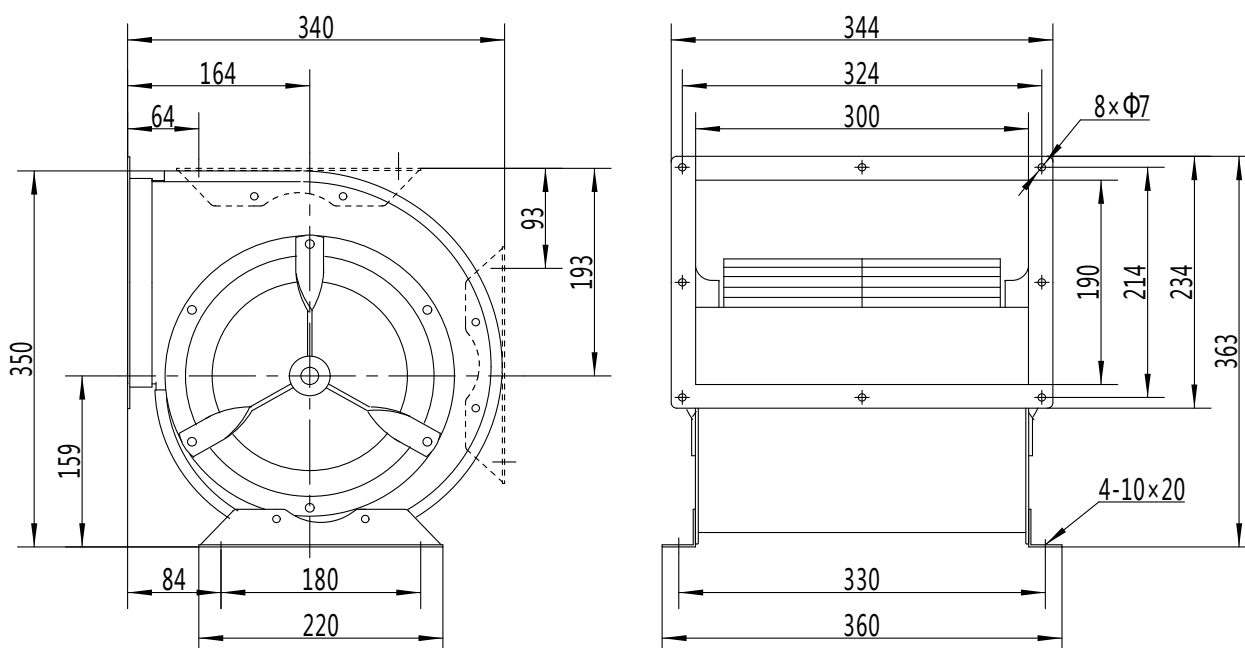


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

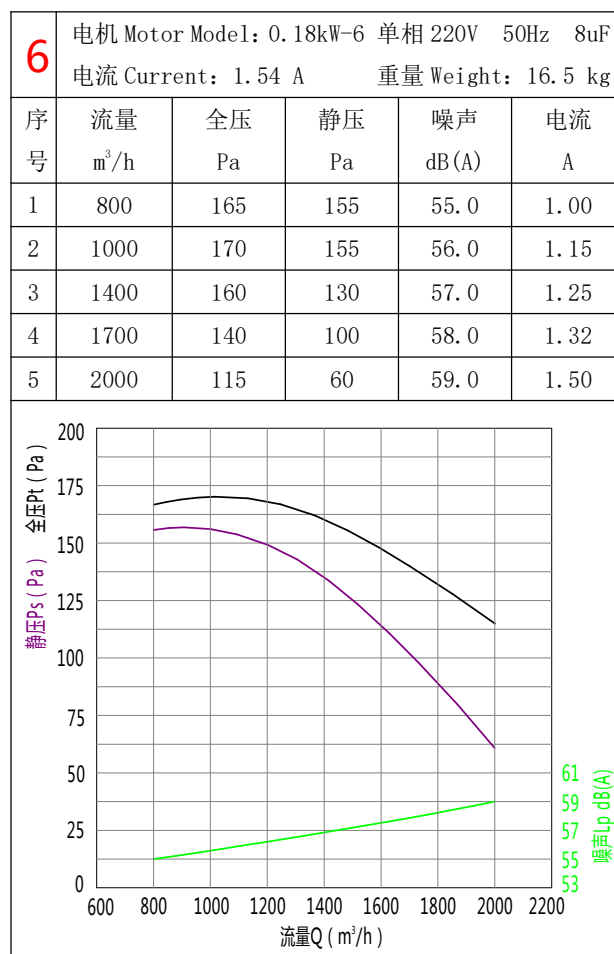
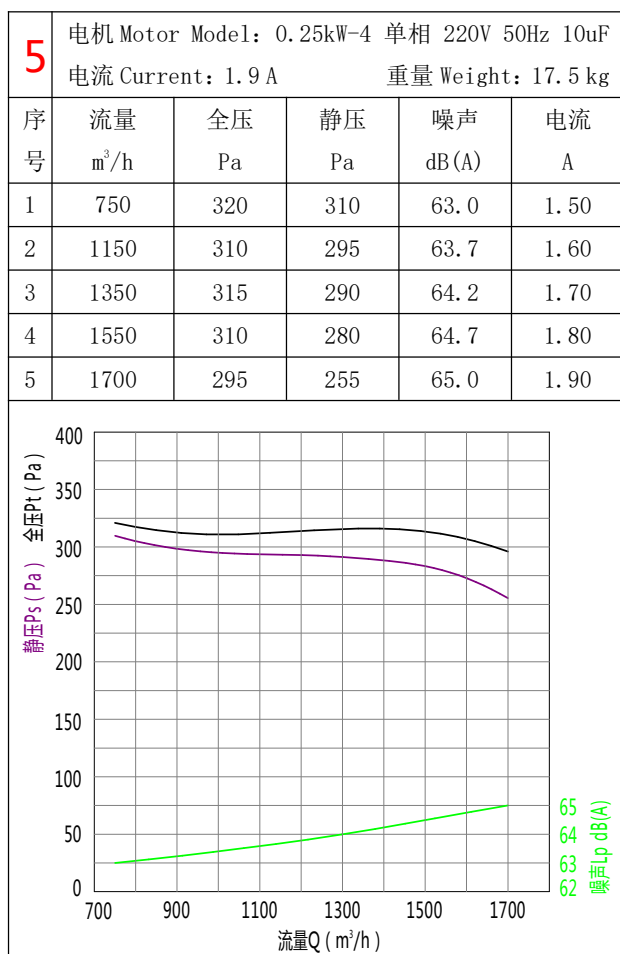


KTW200II

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

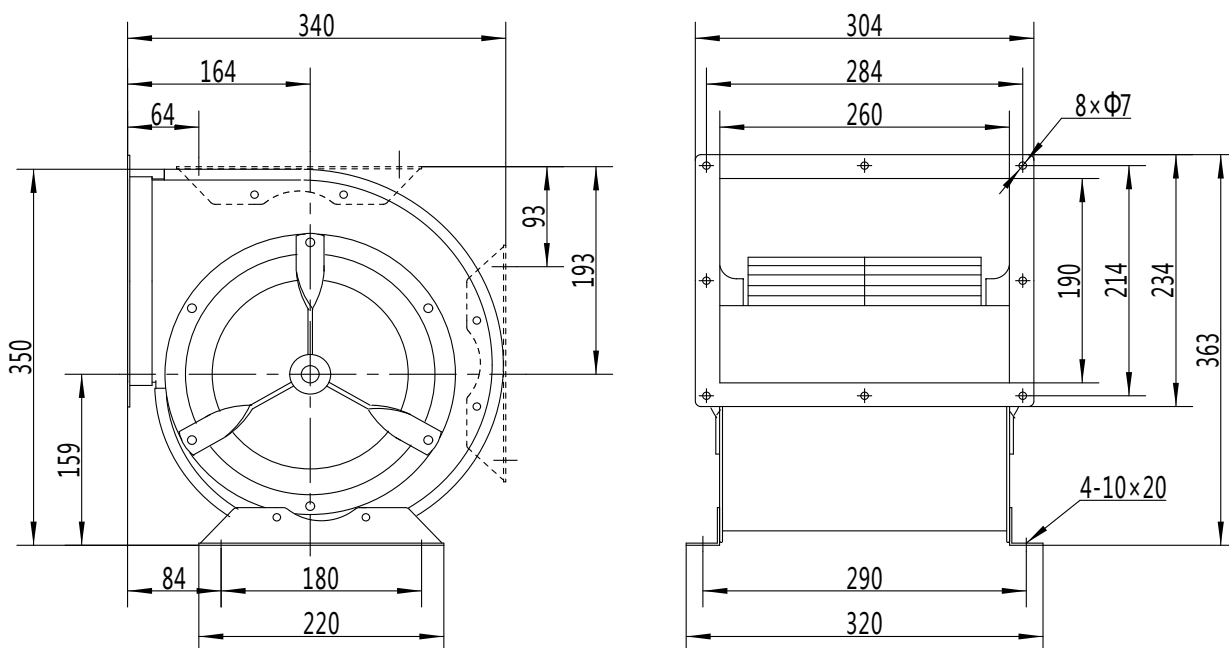


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

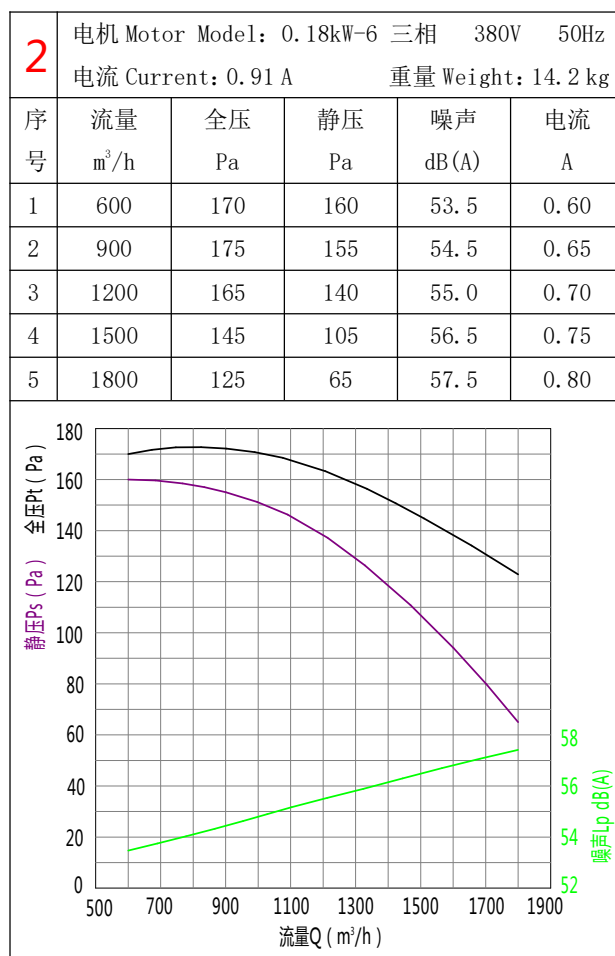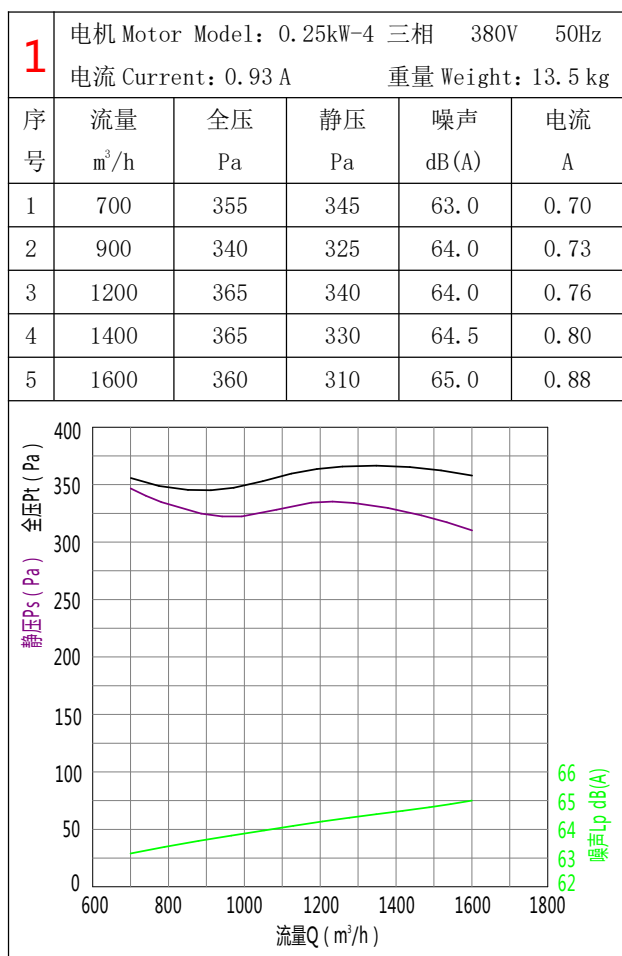


KTW200II

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

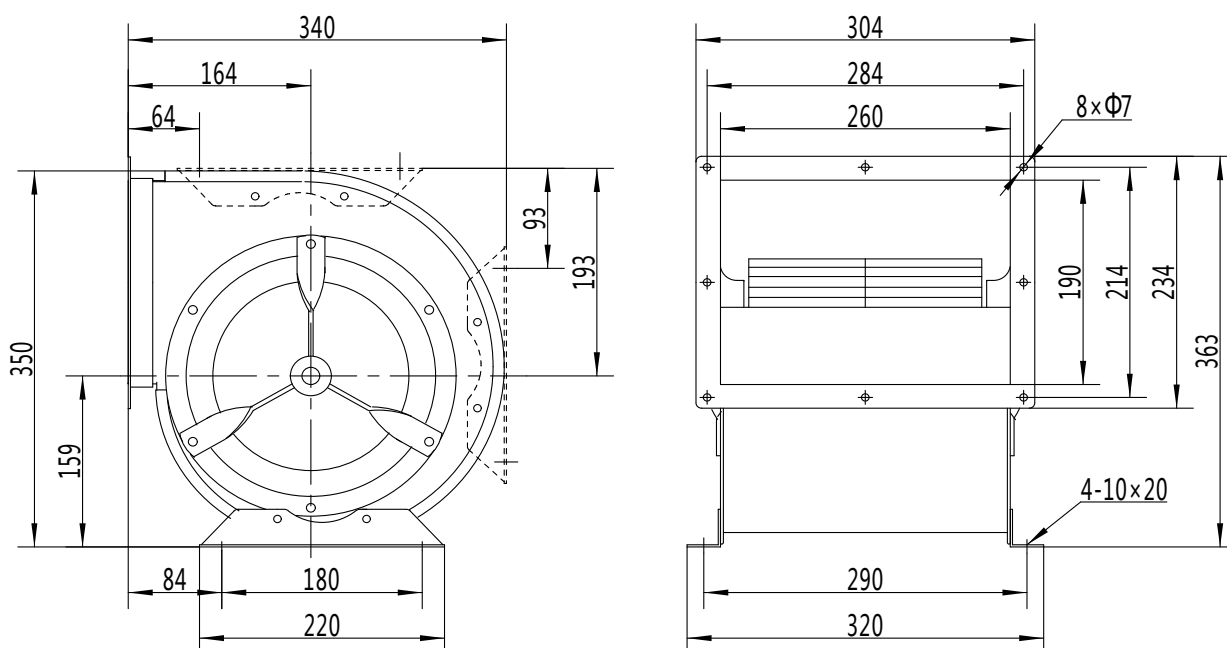


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

3	电机 Motor Model: 0.25kW-4 单相 220V 50Hz 10uF				
	电流 Current: 1.96 A		重量 Weight: 16.5 kg		
	序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)
	1	700	355	345	63.0
	2	900	340	325	64.0
	3	1200	365	340	64.0
	4	1400	365	330	64.5
	5	1600	360	310	65.0

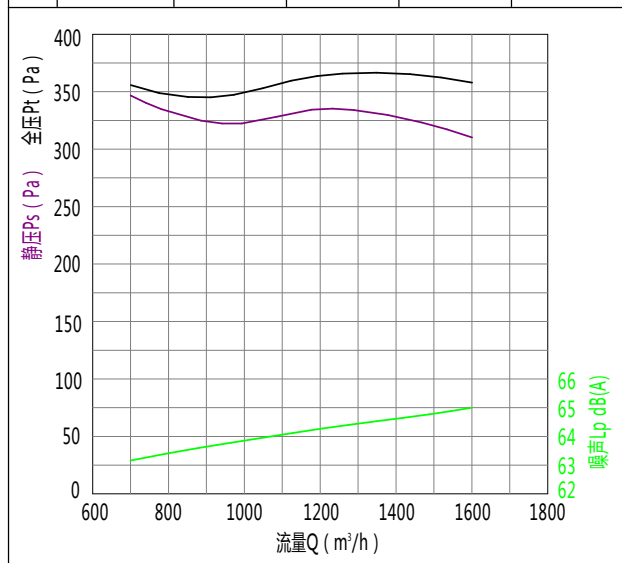


4	电机 Motor Model: 0.18kW-6 单相 220V 50Hz 8uF				
	电流 Current: 1.54 A		重量 Weight: 15.5 kg		
	序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)
	1	1000	160	135	53.5
	2	1200	150	120	54.5
	3	1400	140	100	55.5
	4	1500	135	90	56.0
	5	1800	105	40	57.5


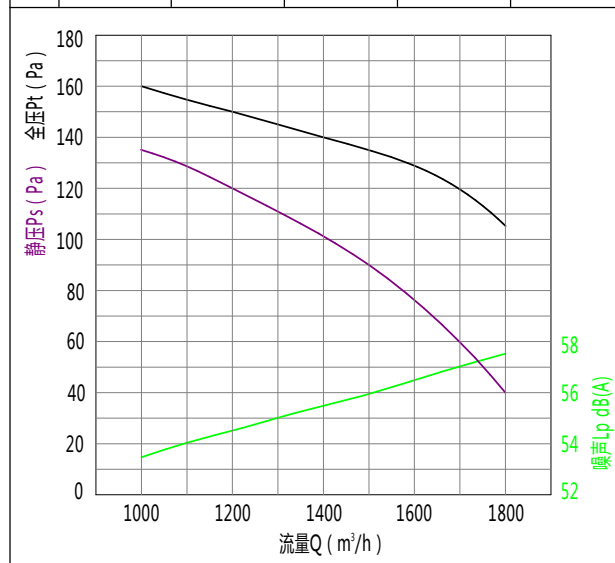


KTW225 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

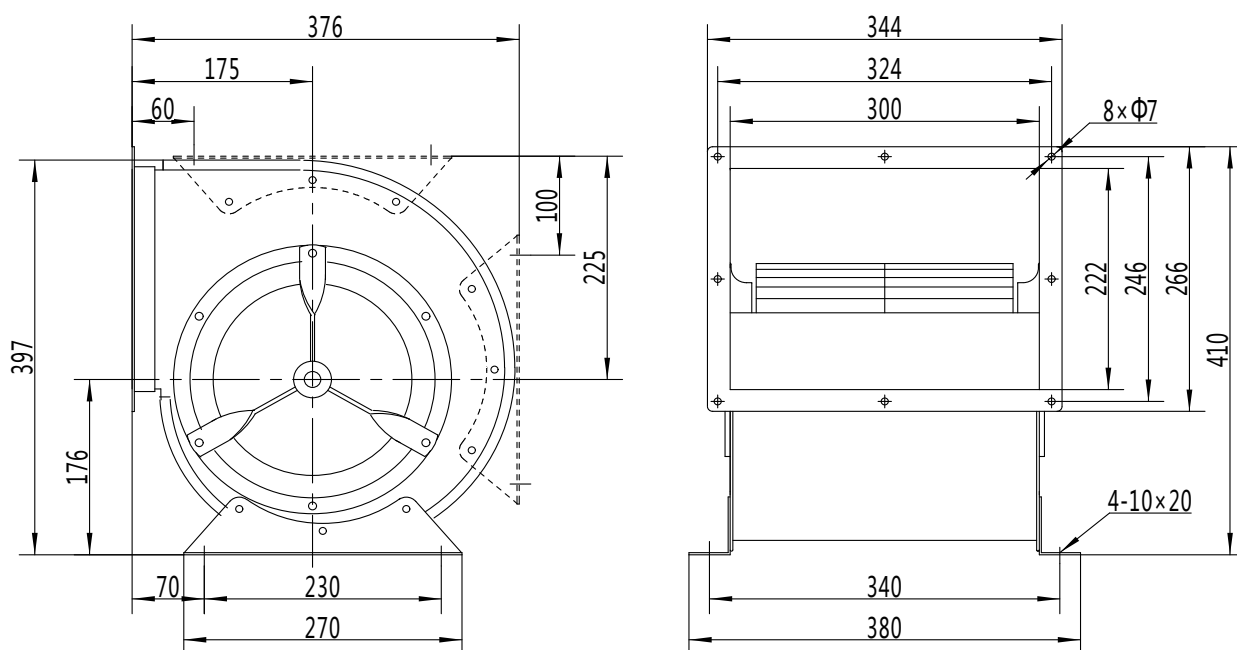


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

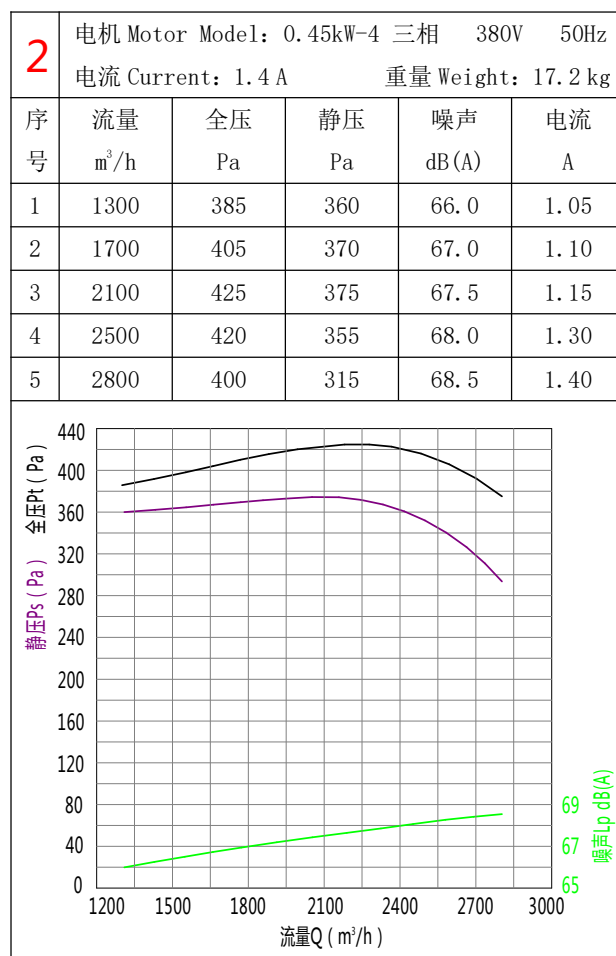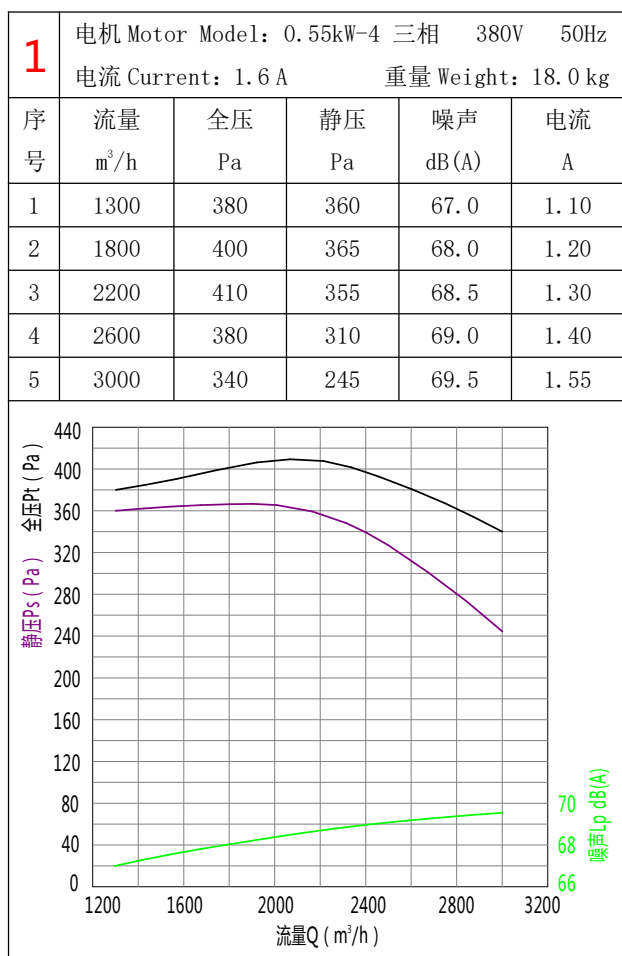


KTW225 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

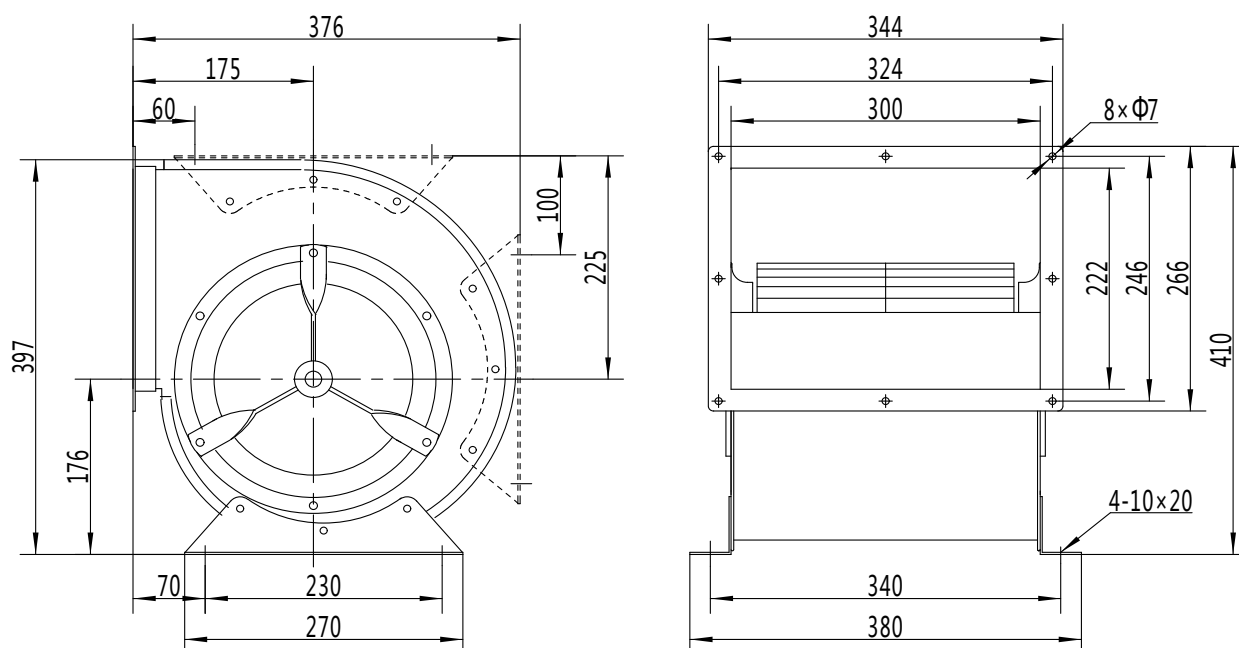


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

3	电机 Motor Model: 0.32kW-4 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 1.1 A		重量 Weight: 16.0 kg		
	序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)
	1	1200	380	365	64.0
	2	1600	395	370	64.5
	3	1800	405	370	65.0
	4	2000	400	360	65.5

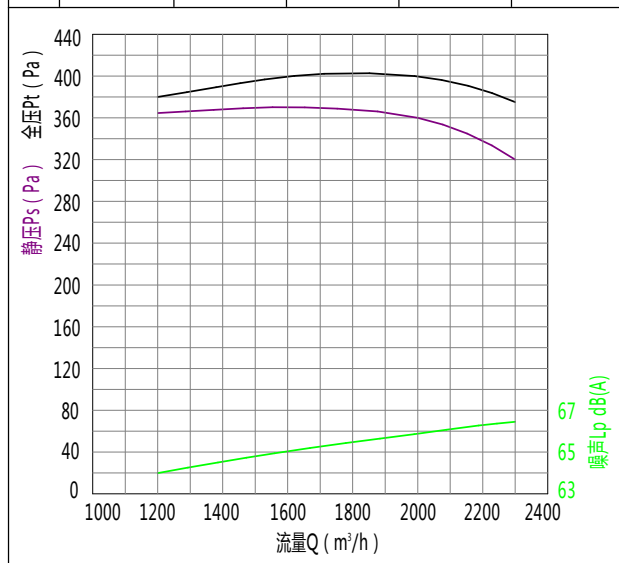


4	电机 Motor Model: 0.25kW-6 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 1.0 A		重量 Weight: 16.6 kg		
	序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)
	1	1200	195	180	57.5
	2	1600	190	165	58.5
	3	1900	182	145	59.5
	4	2200	165	115	60.5


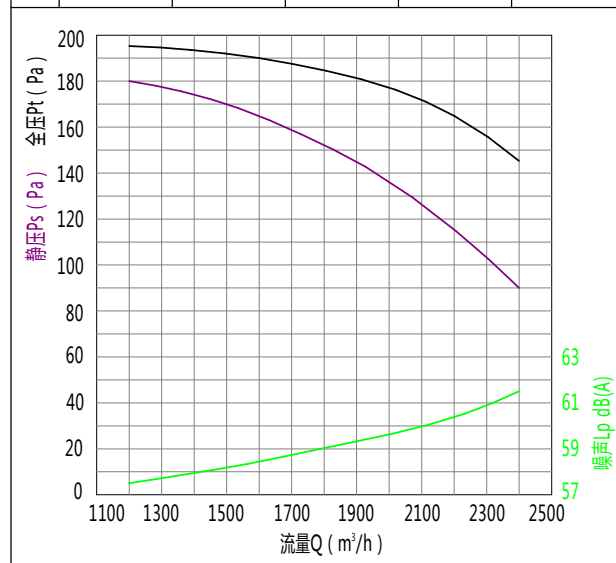


KTW225 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

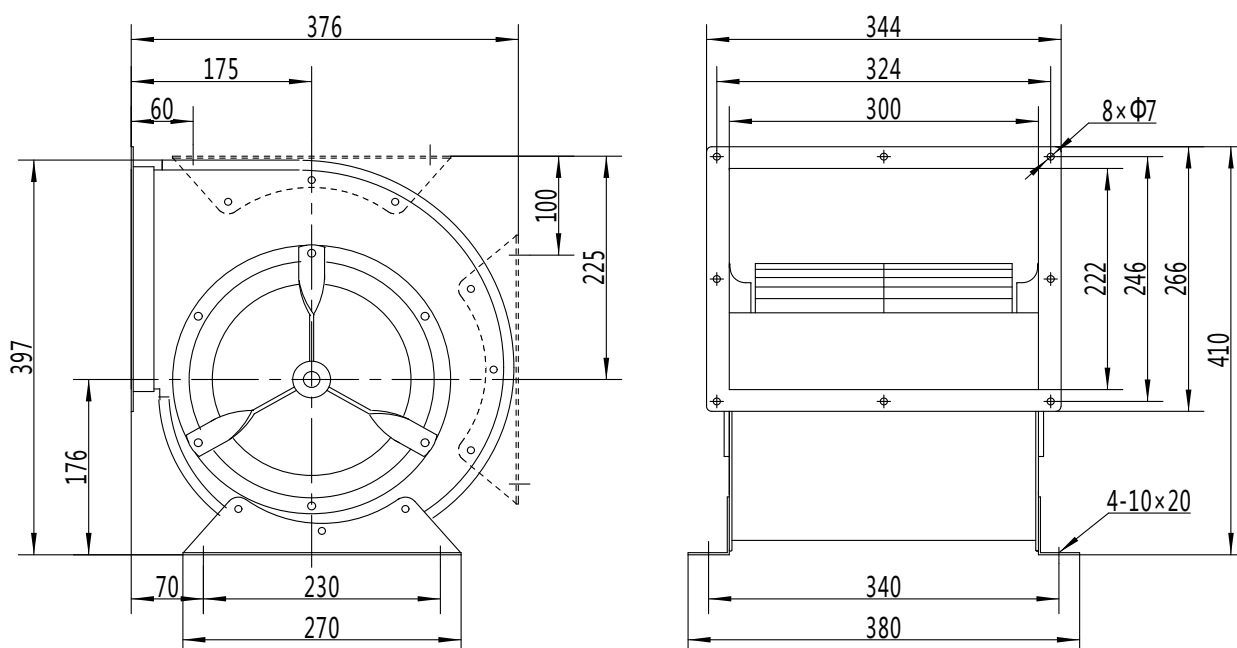


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

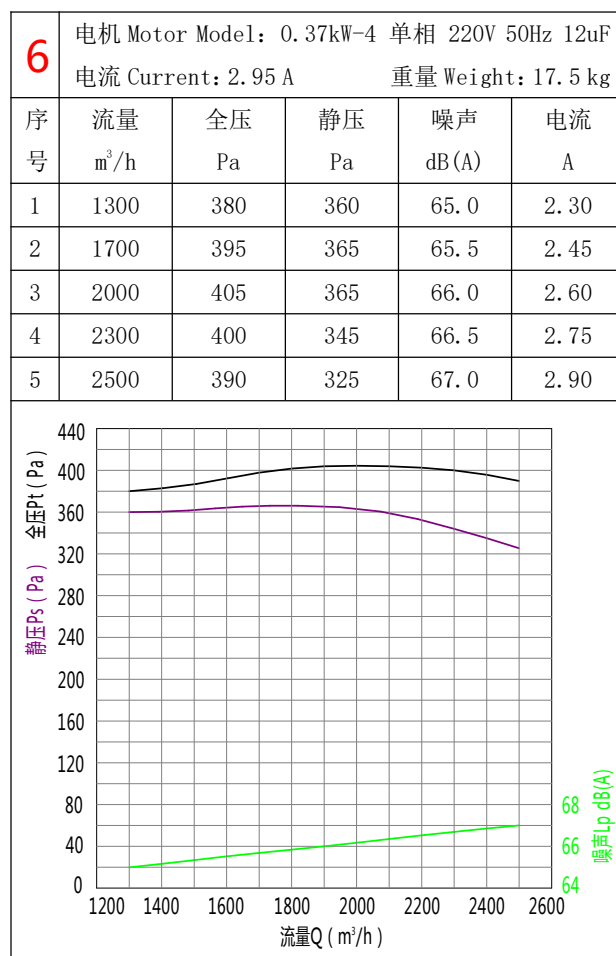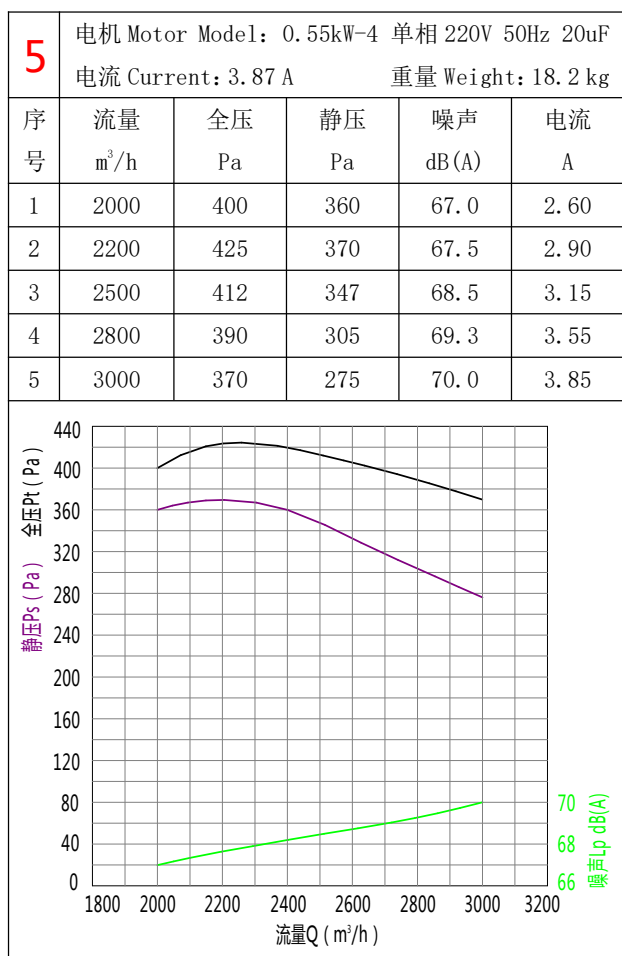


KTW225 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

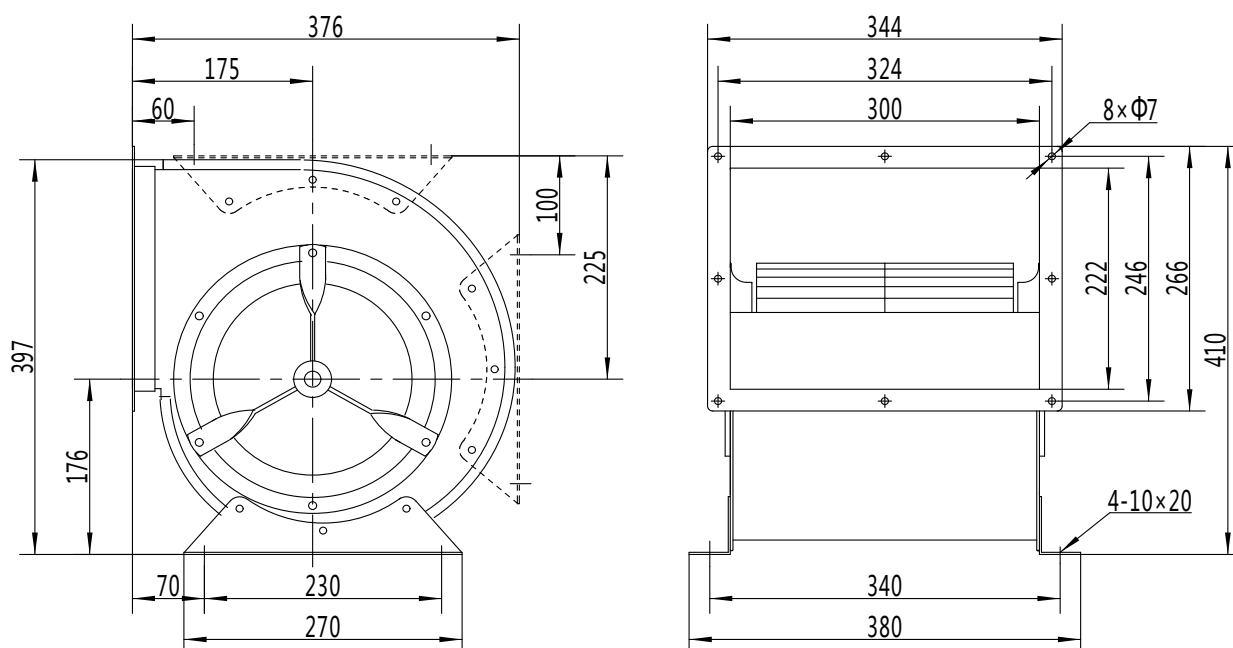


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve


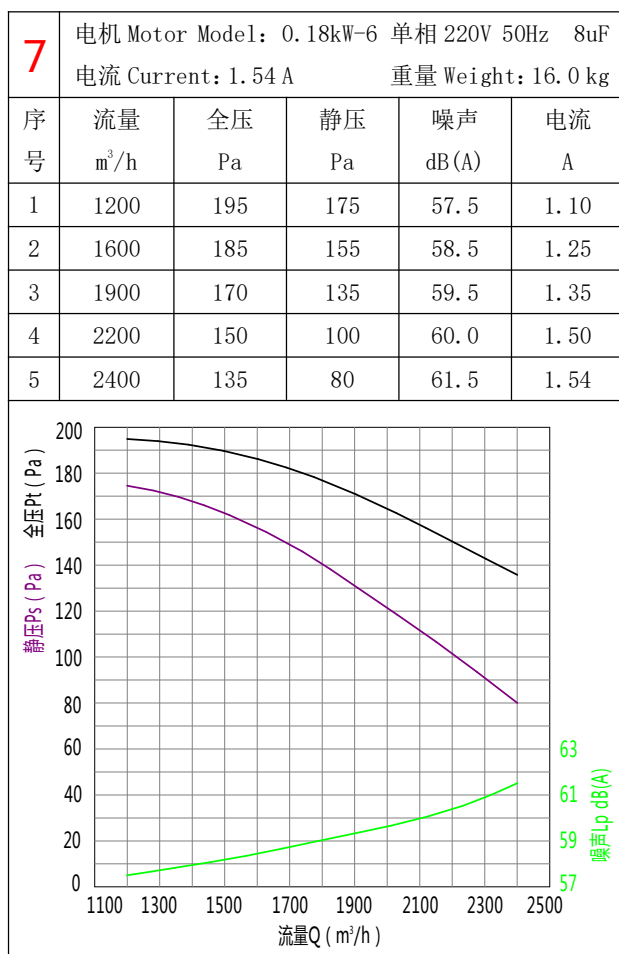


KTW225II

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

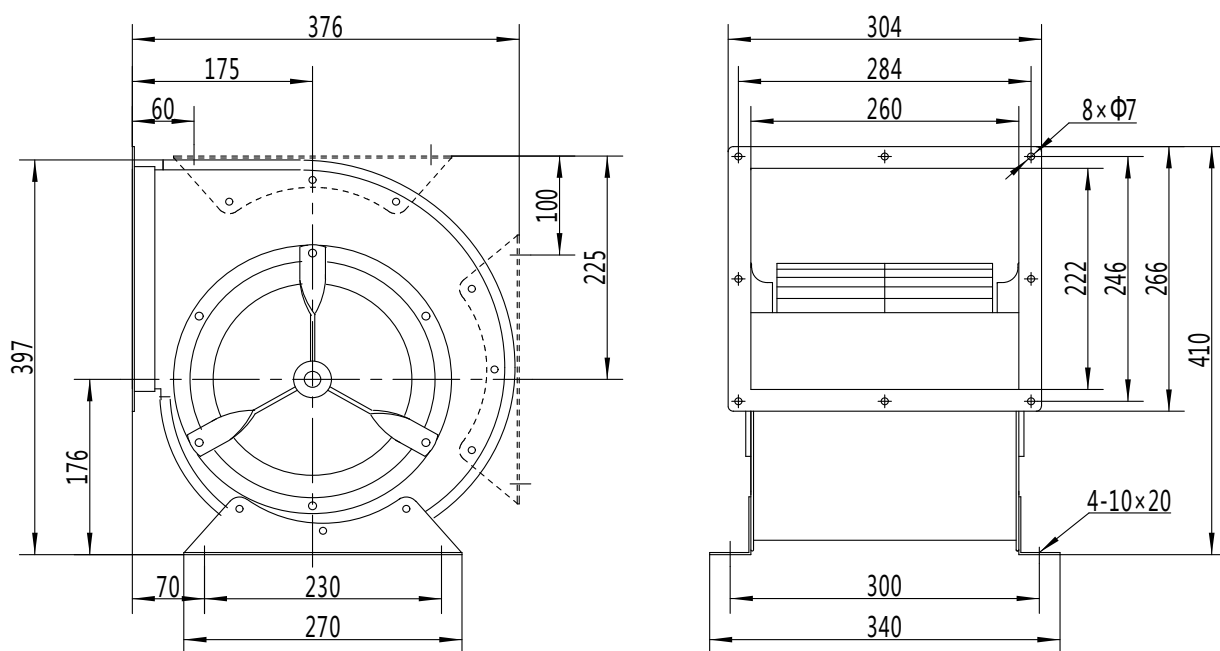


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

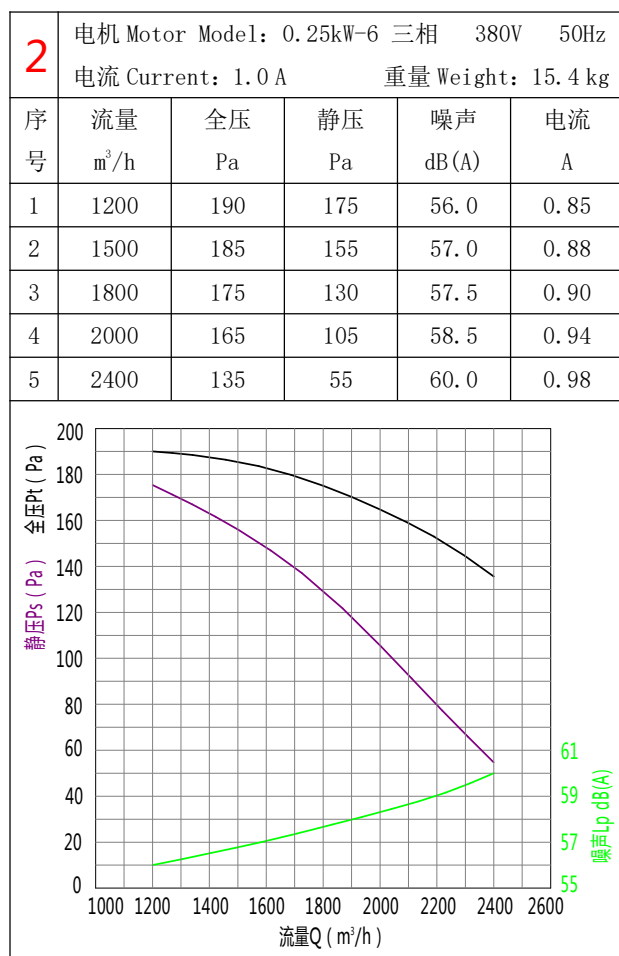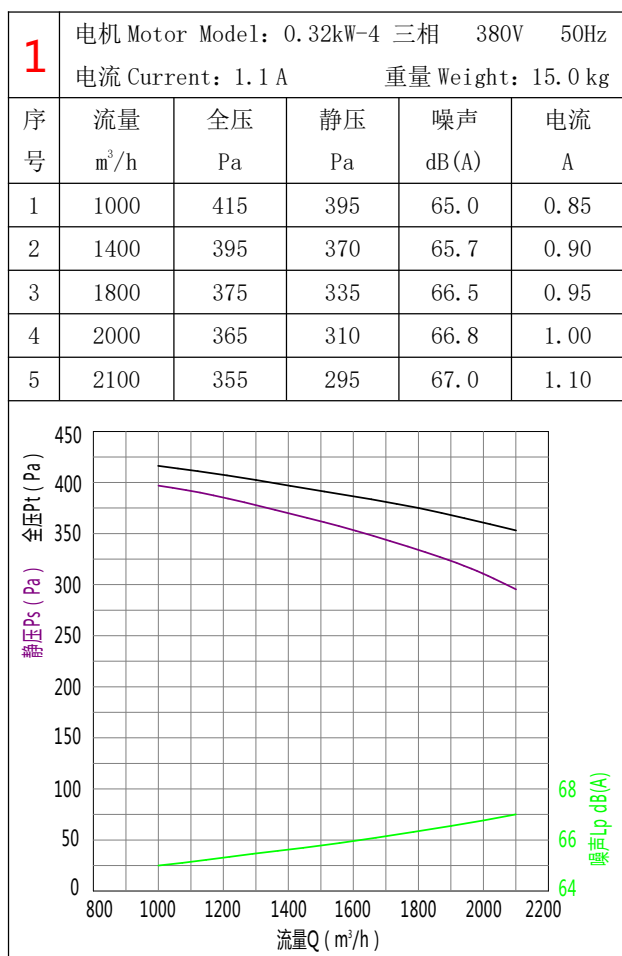


KTW225 II

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

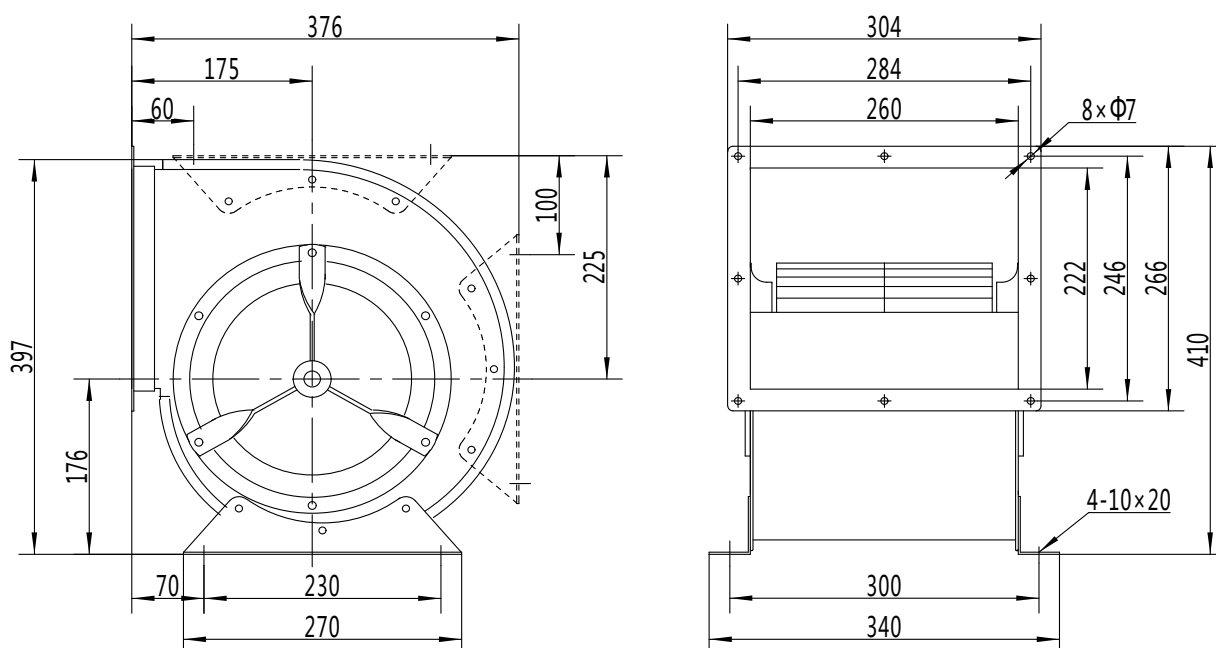


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

3	电机 Motor Model: 0.37kW-4 单相 220V 50Hz 12uF				
	电流 Current: 2.95 A		重量 Weight: 16.5 kg		
	序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)
	1	1200	385	365	65.5
	2	1600	405	370	66.0
	3	1900	410	360	67.0
	4	2200	395	335	67.5
	5	2400	375	295	68.0


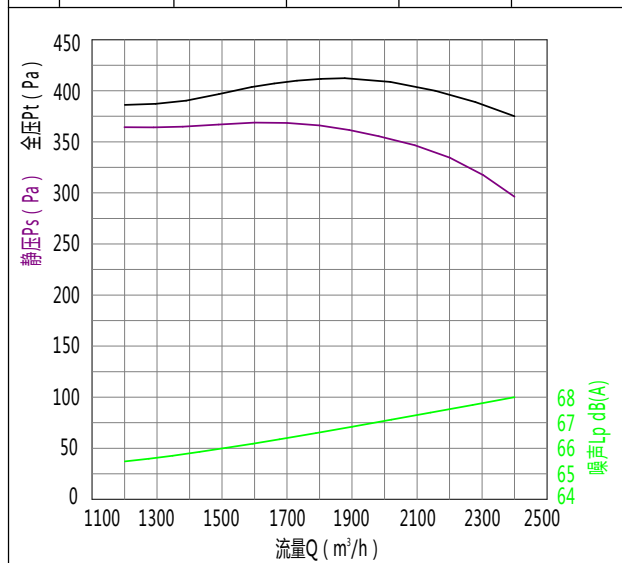


4	电机 Motor Model: 0.18kW-6 单相 220V 50Hz 8uF				
	电流 Current: 1.54 A		重量 Weight: 15.0 kg		
	序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)
	1	1300	195	160	57.5
	2	1500	185	145	58.3
	3	1800	170	125	59.5
	4	2000	160	105	60.0
	5	2100	150	90	60.5


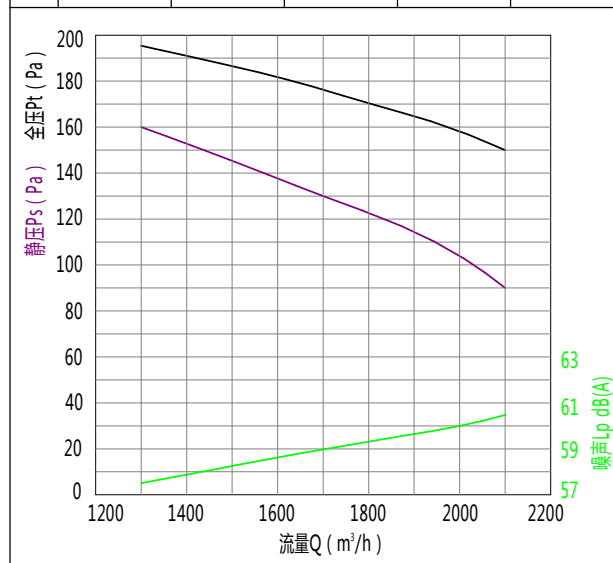


KTW250 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

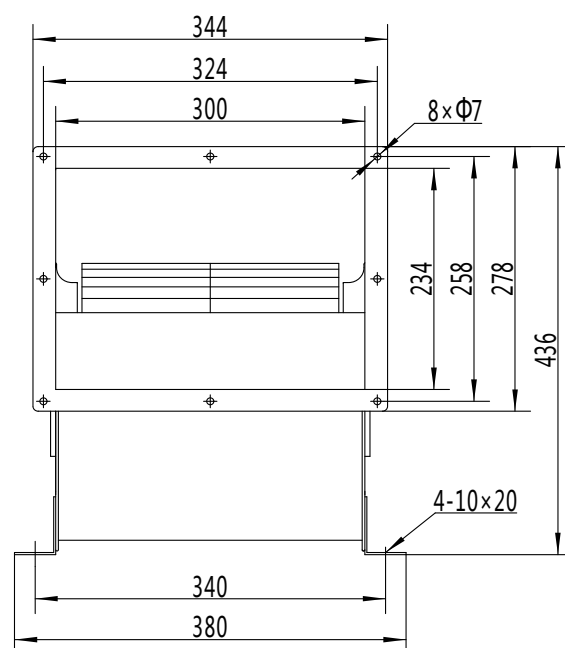
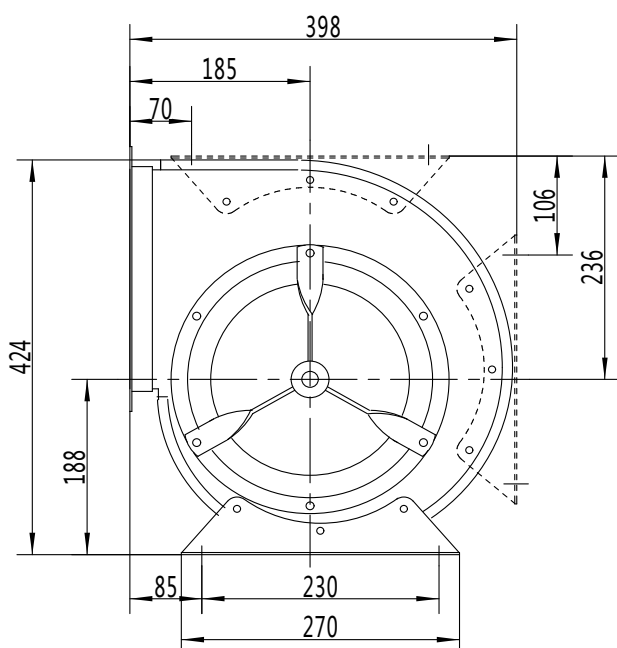


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

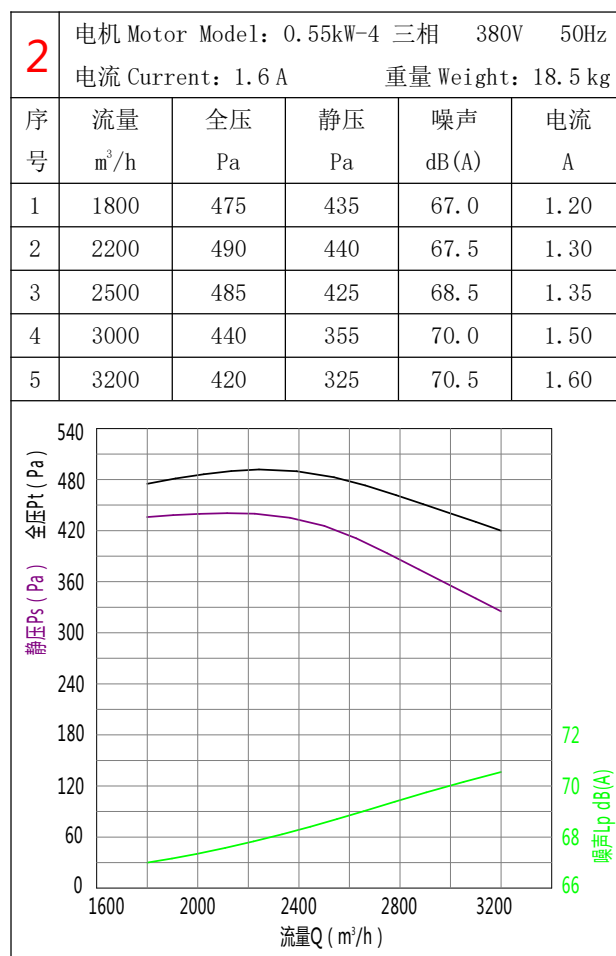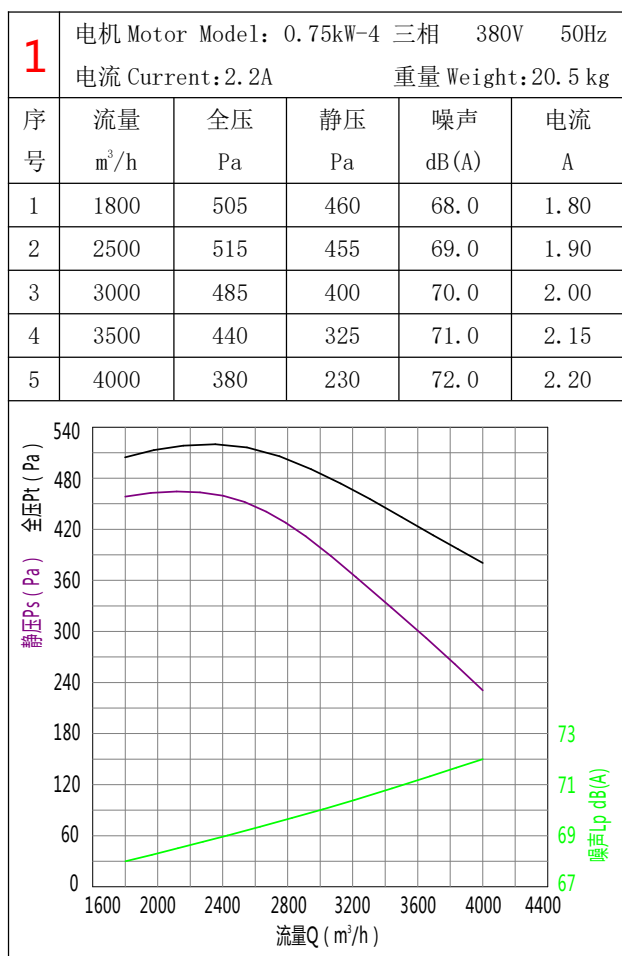


KTW250 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

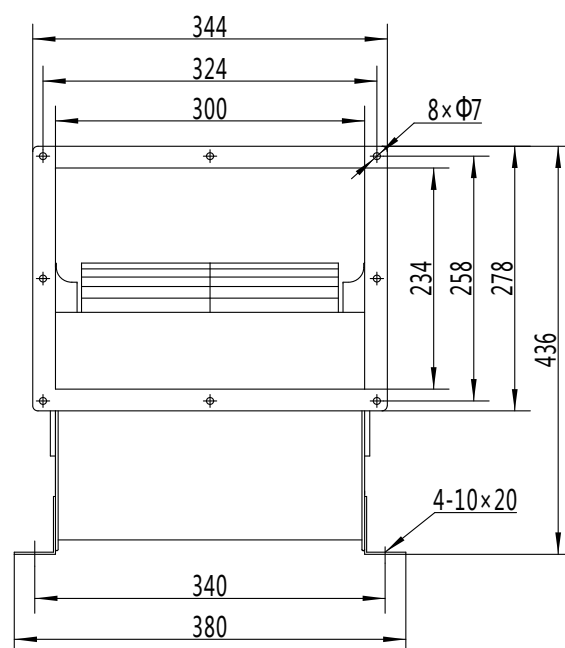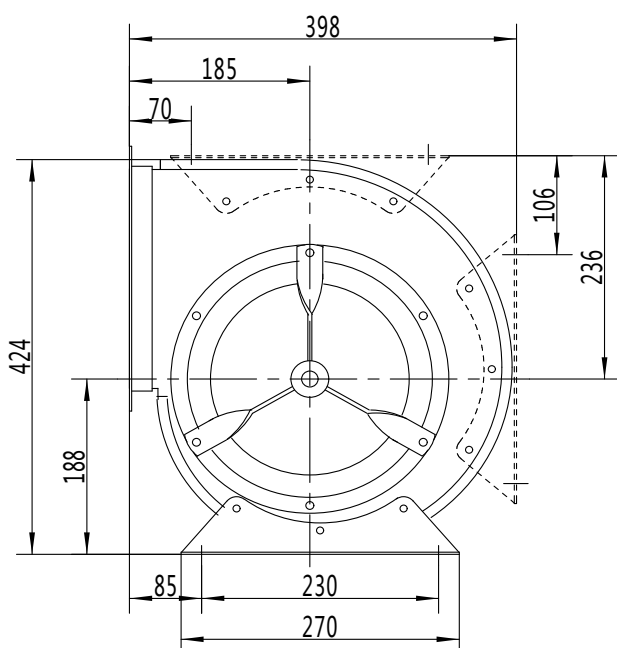


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

3	电机 Motor Model: 0.37kW-6 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 1.29 A		重量 Weight: 18.5kg		
序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	1400	230	215	60.0	1.00
2	2000	215	175	61.5	1.15
3	2600	185	120	62.5	1.18
4	3200	150	55	64.5	1.25
5	3400	135	30	65.0	1.29

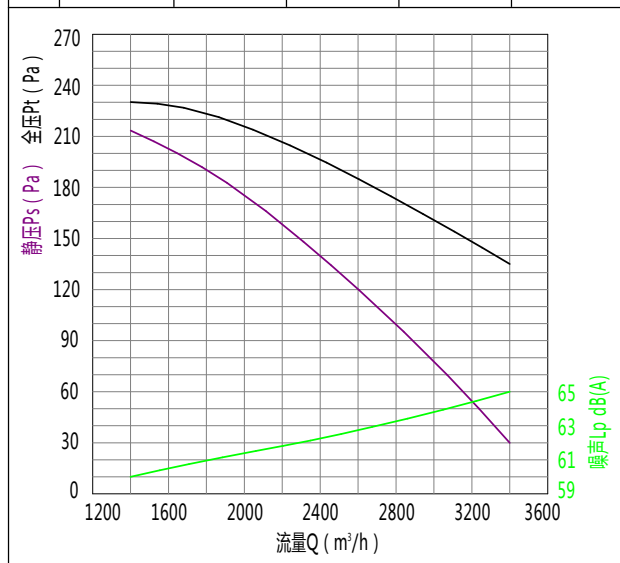


4	电机 Motor Model: 0.32kW-6 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 1.18 A		重量 Weight: 18.2 kg		
序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	1400	245	220	59.0	0.95
2	2000	230	195	60.5	1.07
3	2500	210	150	62.5	1.13
4	2800	190	115	63.0	1.16
5	3000	175	90	64.0	1.18


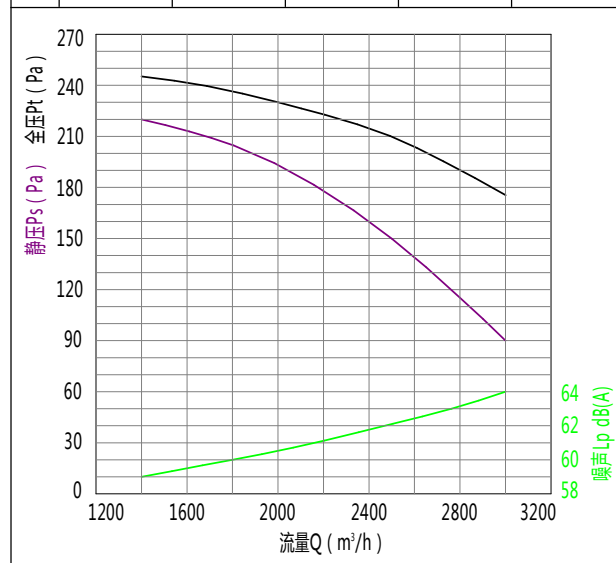


KTW250 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

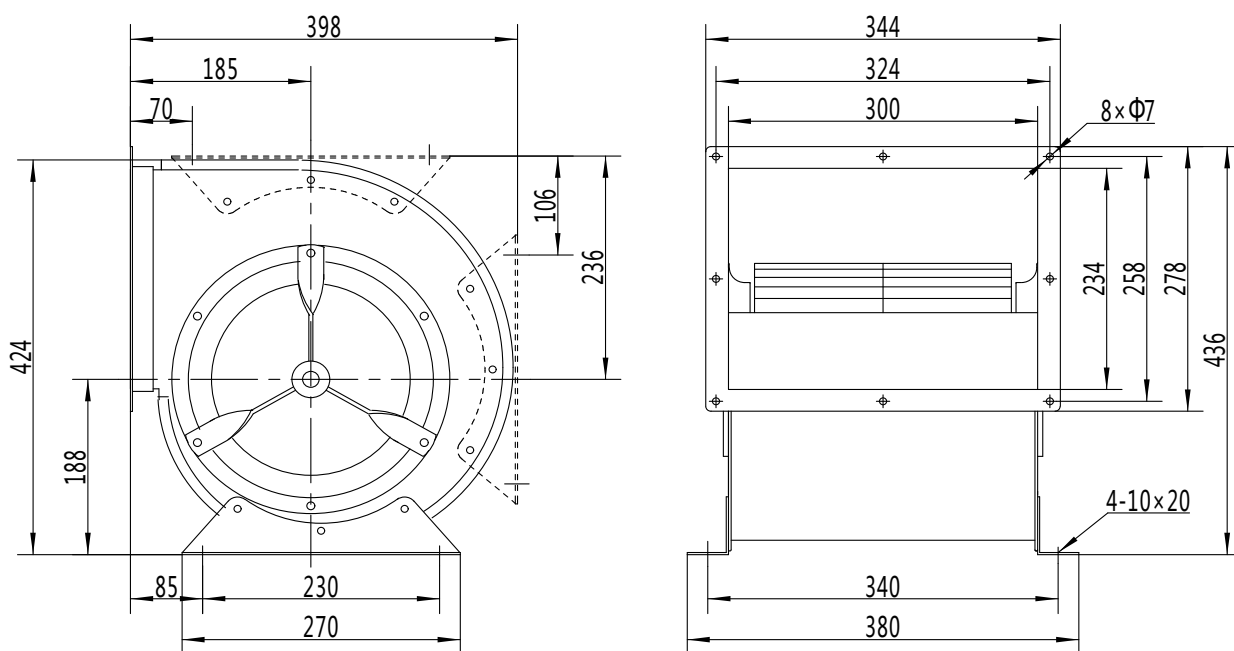


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

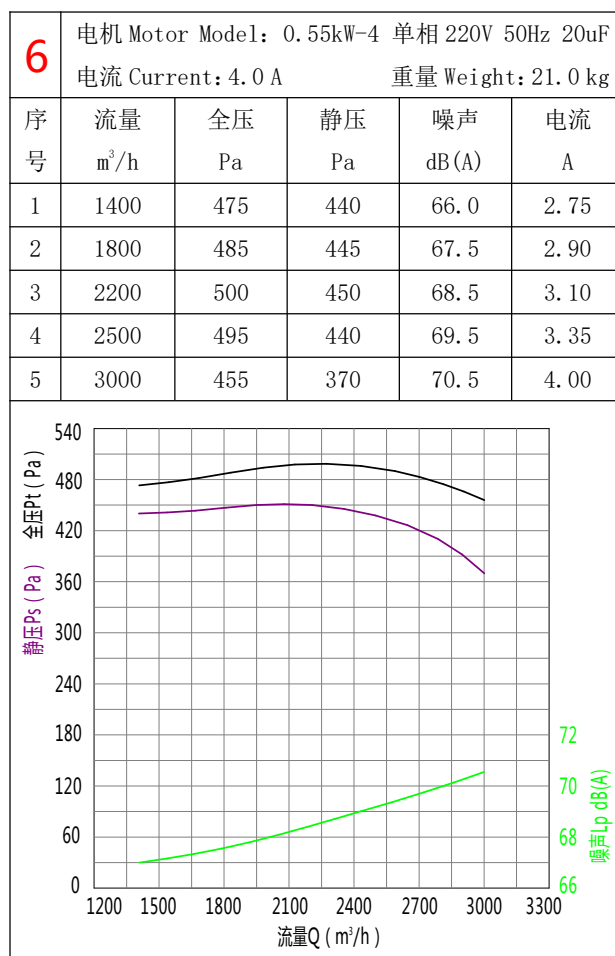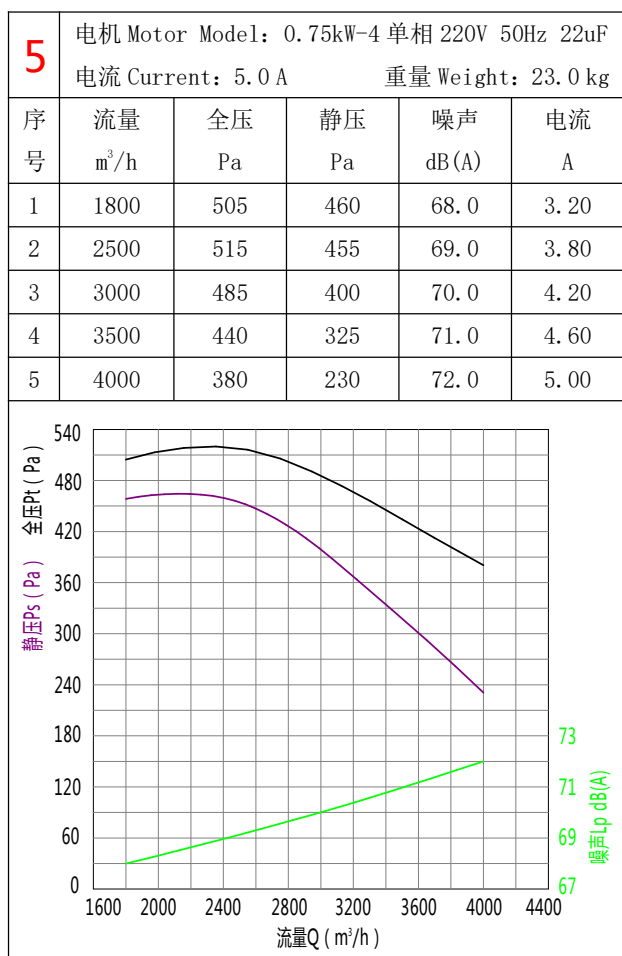


KTW250 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

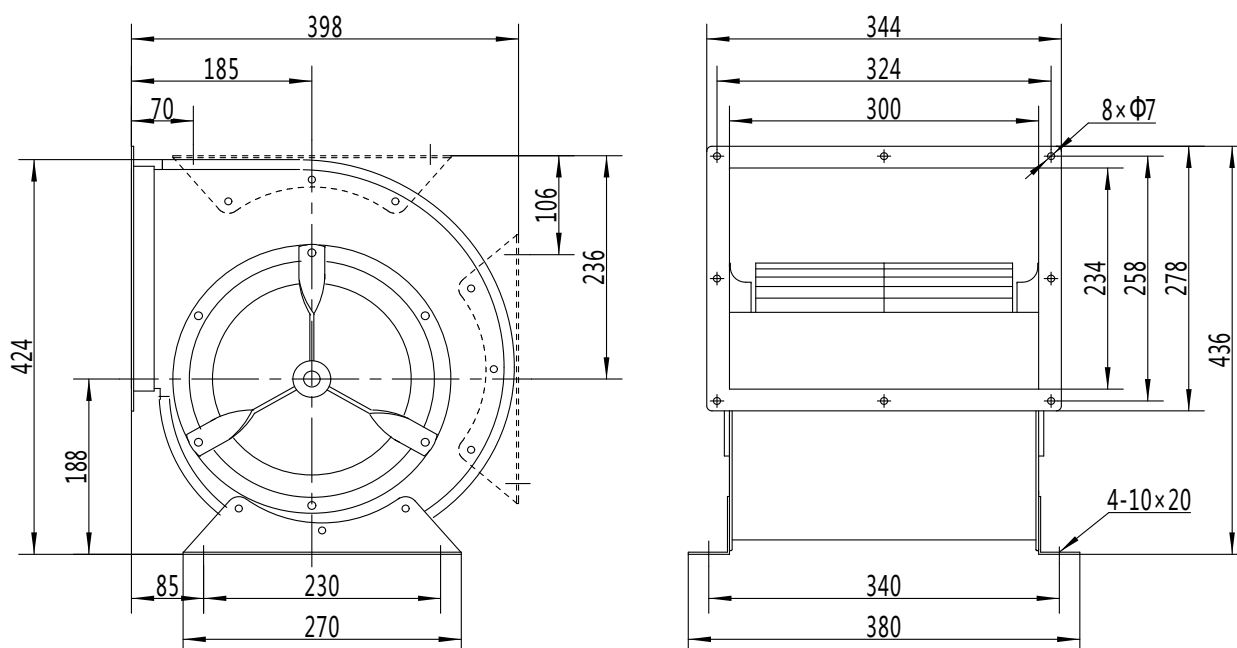


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve


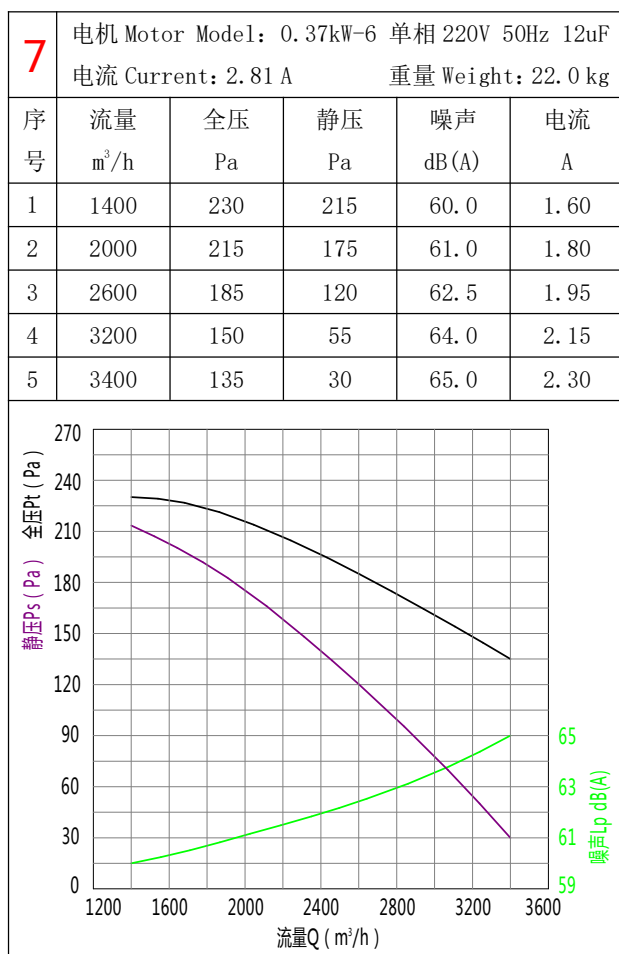


KTW250II

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

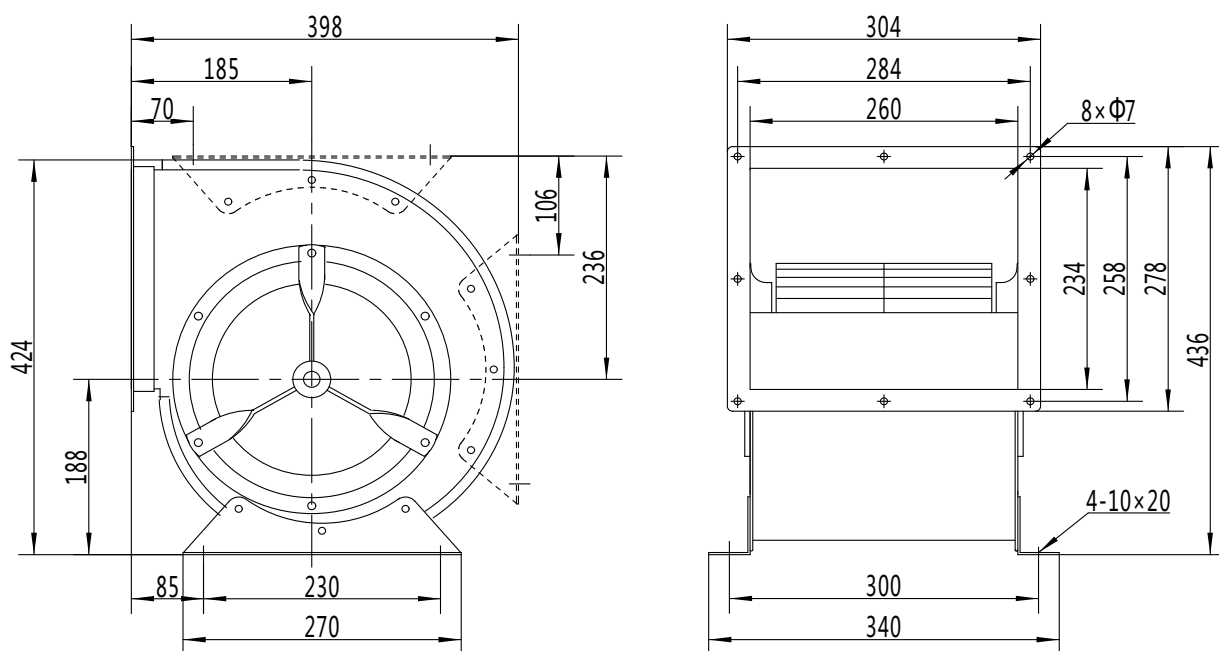


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

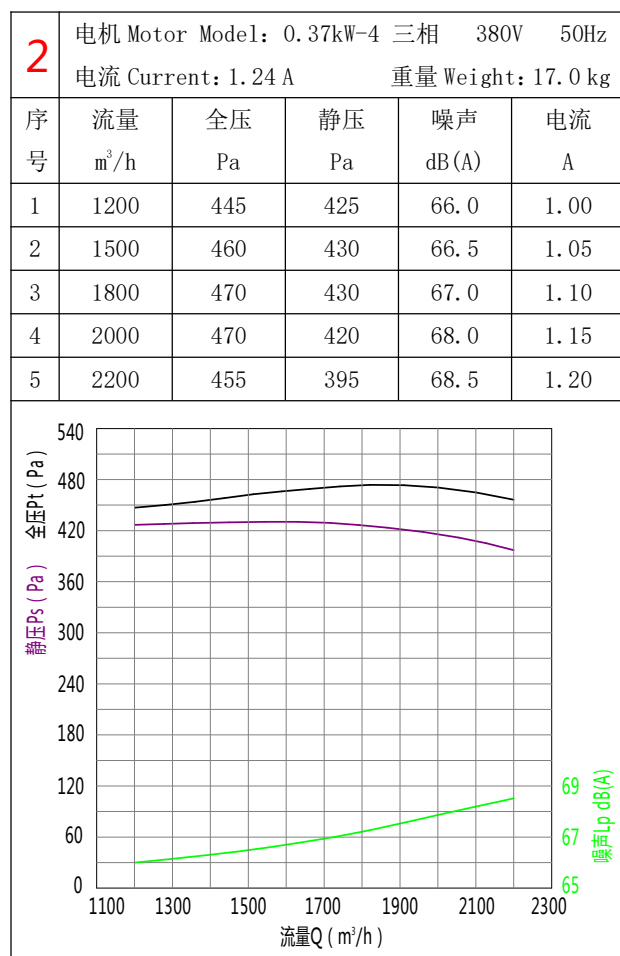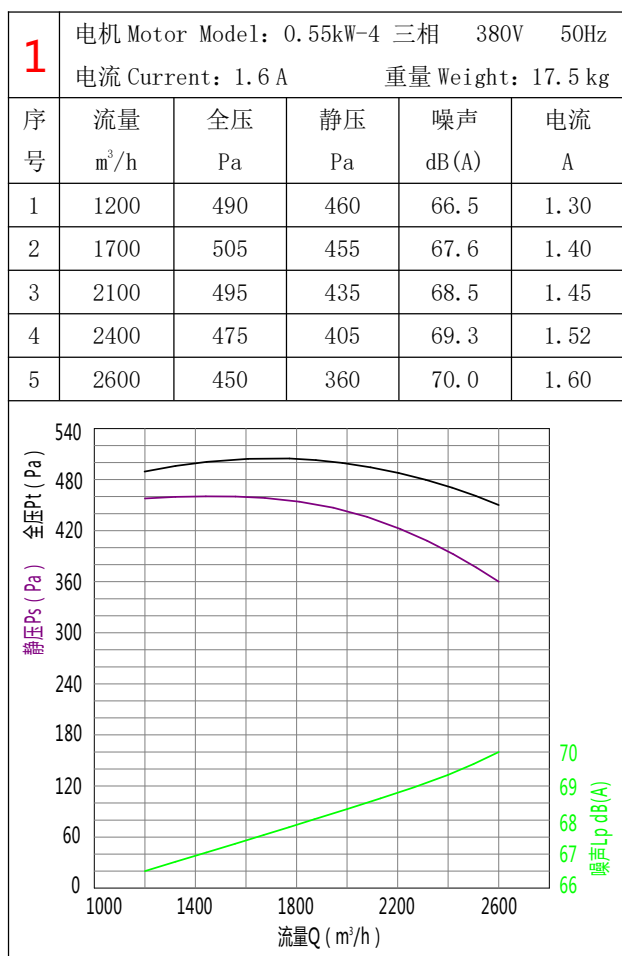


KTW250II

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

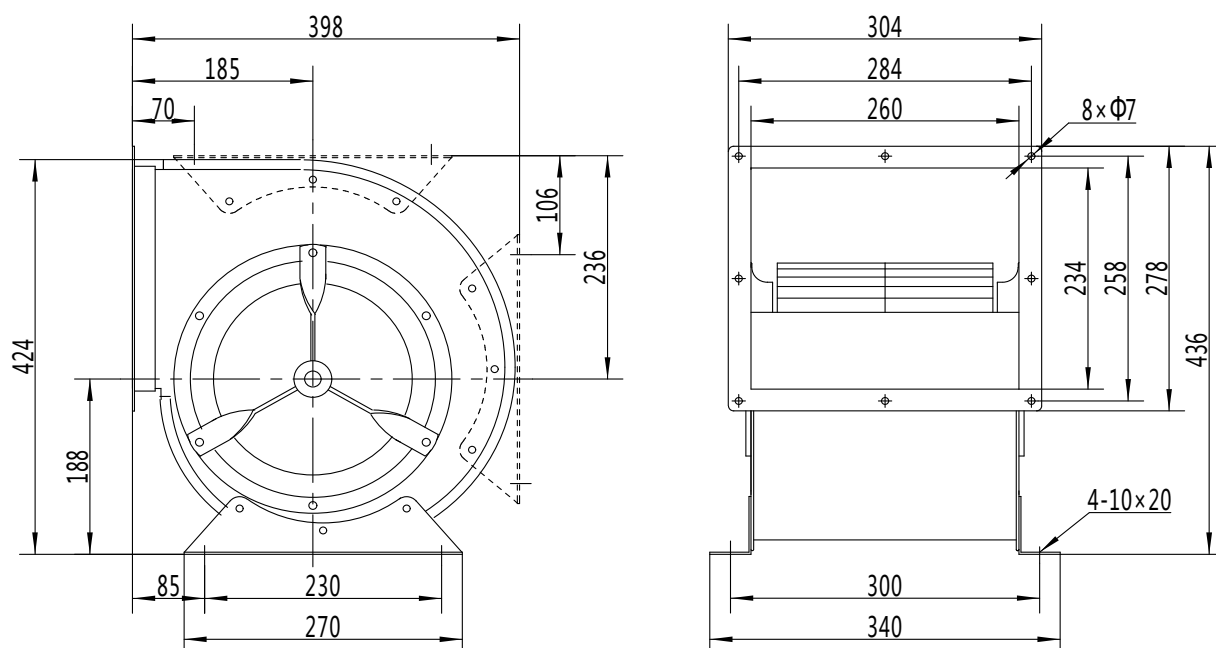


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

3	电机 Motor Model: 0.25kW-6 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 1.04 A		重量 Weight: 17.6 kg		
序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	1000	200	190	58.0	0.82
2	1200	225	205	59.0	0.85
3	1500	220	190	60.0	0.88
4	1800	210	160	61.0	0.95
5	2200	185	125	62.0	1.04

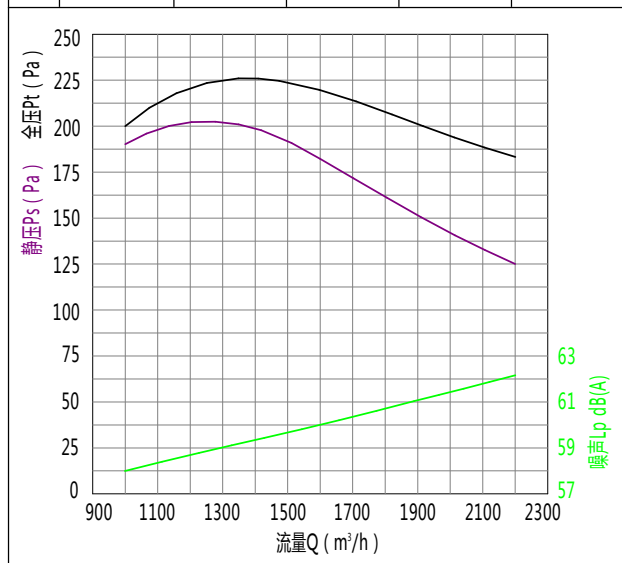


4	电机 Motor Model: 0.55kW-4 单相 220V 50Hz 20uF				
	电流 Current: 3.87 A		重量 Weight: 20.0 kg		
序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	1200	510	460	67.0	2.60
2	1700	515	450	67.8	2.85
3	2100	505	430	68.5	3.00
4	2500	485	405	69.3	3.40
5	2700	460	370	70.0	3.80


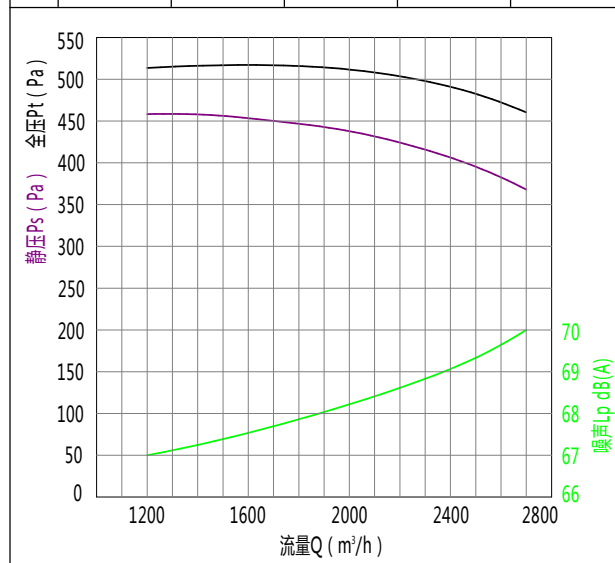


KTW250II

外形及安装尺寸 Overall and Dimension


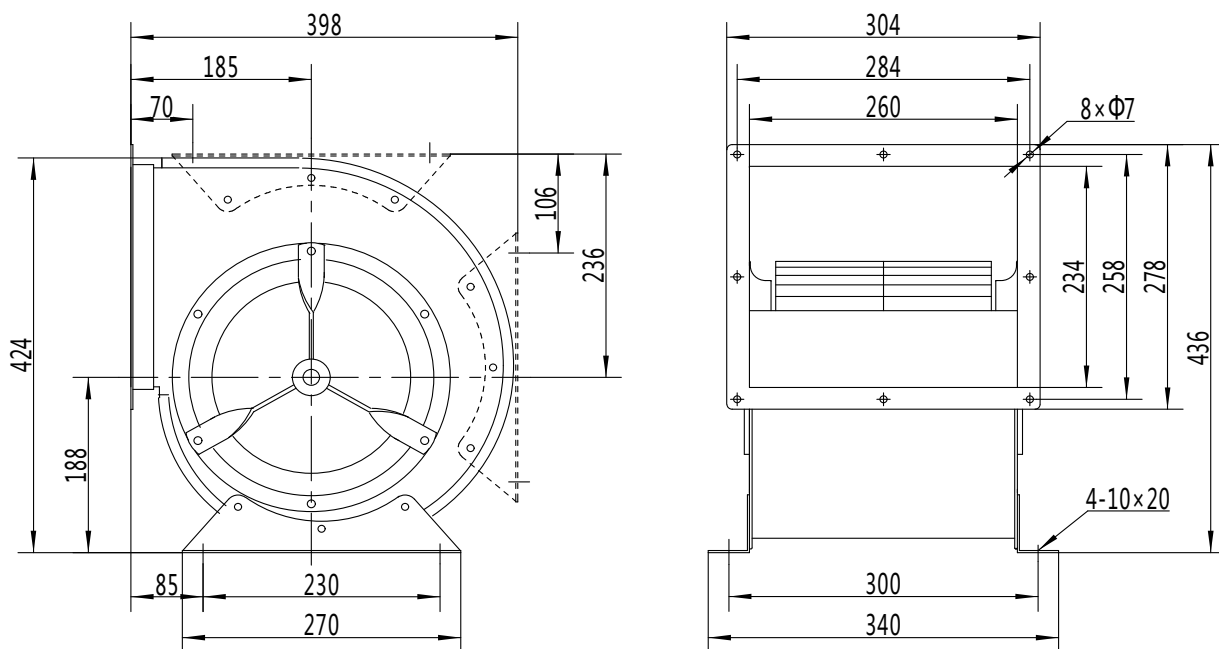


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

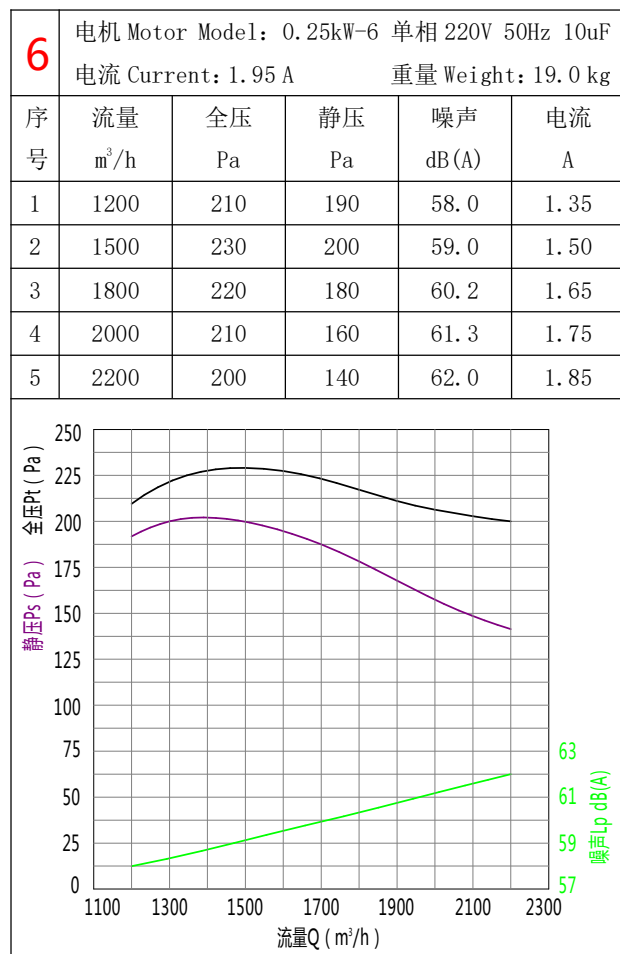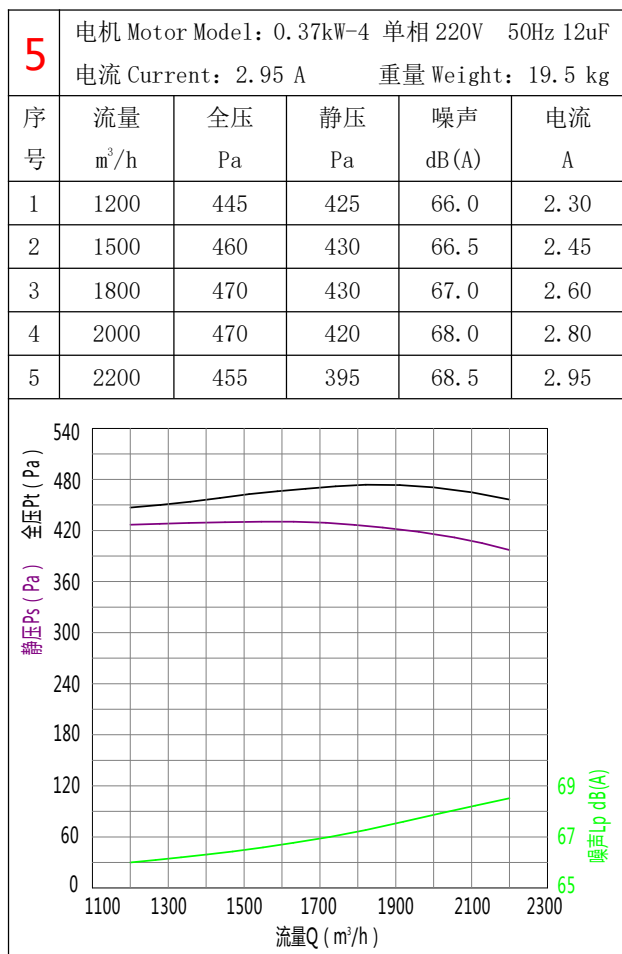


KTW280 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

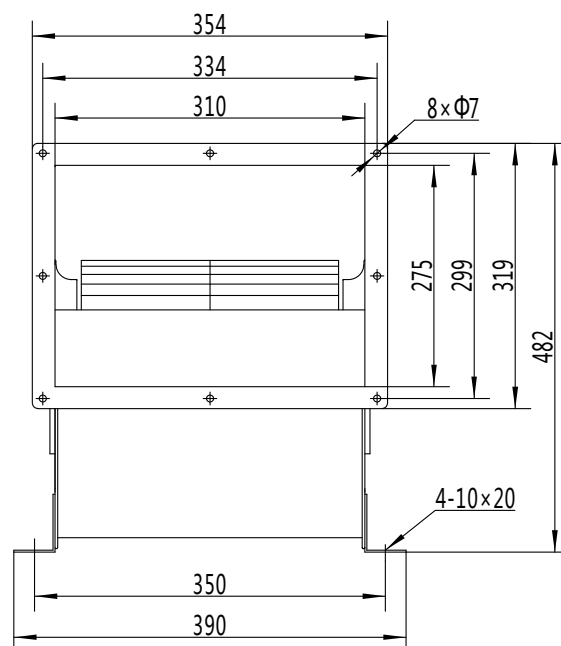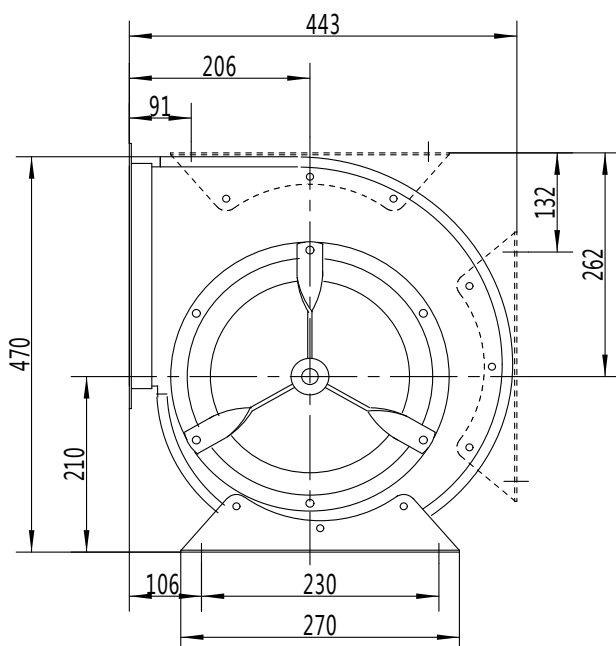


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

1	电机 Motor Model: 1.0kW-4 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 2.92 A		重量 Weight: 23.6 kg		
	序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)
	1	2600	565	525	70.5
	2	3200	555	500	71.0
	3	4000	480	385	72.0
	4	4500	415	275	72.5
	5	4800	360	200	73.0

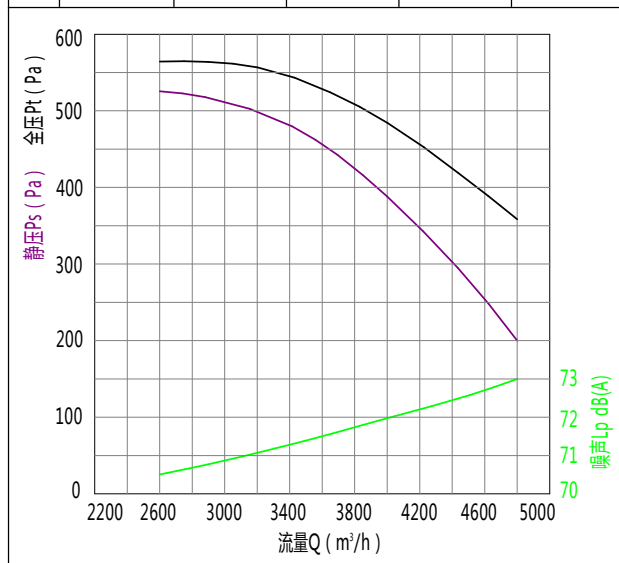


2	电机 Motor Model: 0.75kW-4 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 2.3A		重量 Weight: 22.0 kg		
	序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)
	1	2000	560	535	69.0
	2	2400	585	545	70.0
	3	2800	605	555	71.0
	4	3200	590	520	71.5
	5	3400	570	490	72.0


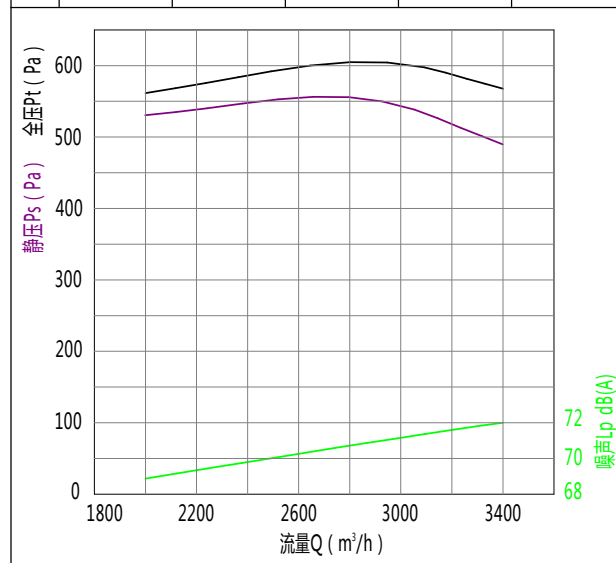


KTW280 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension


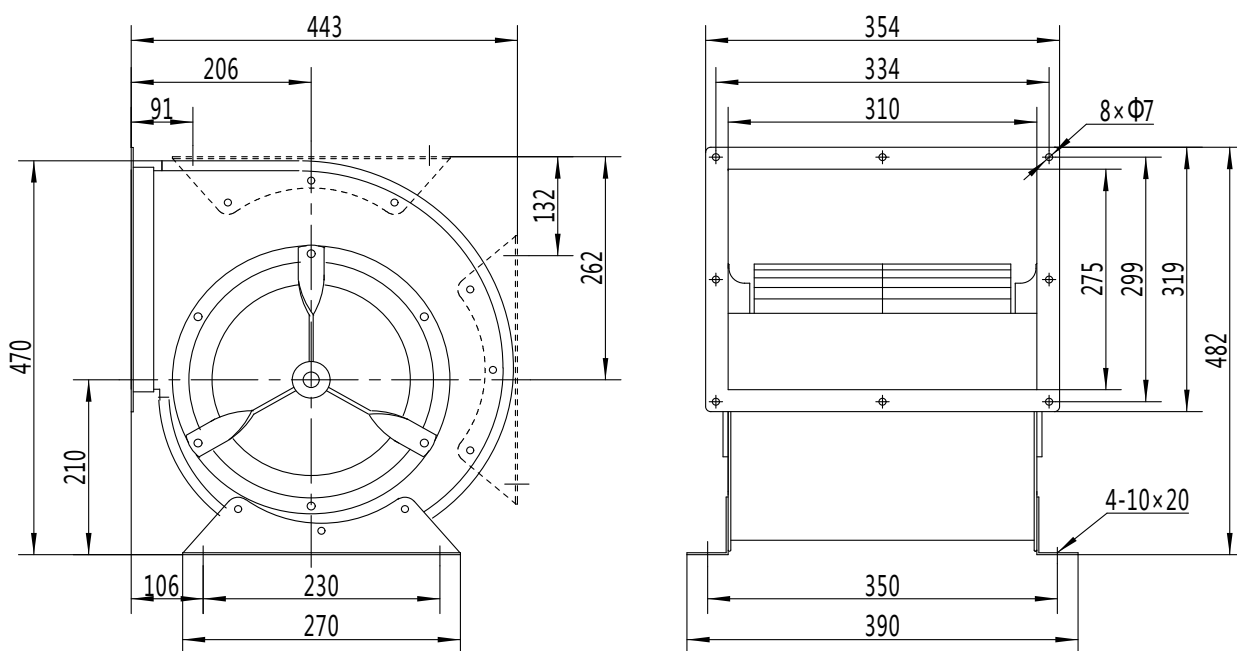


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

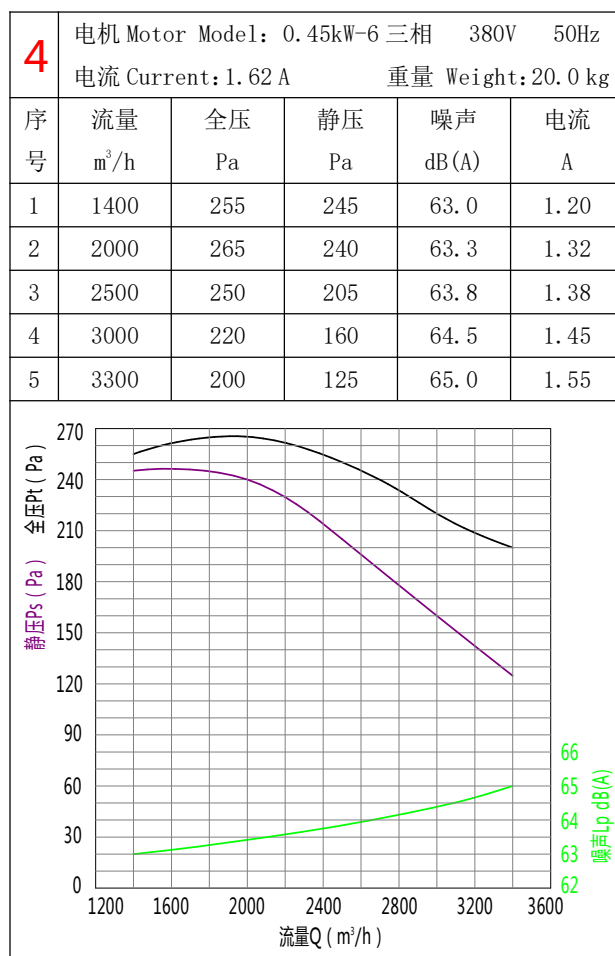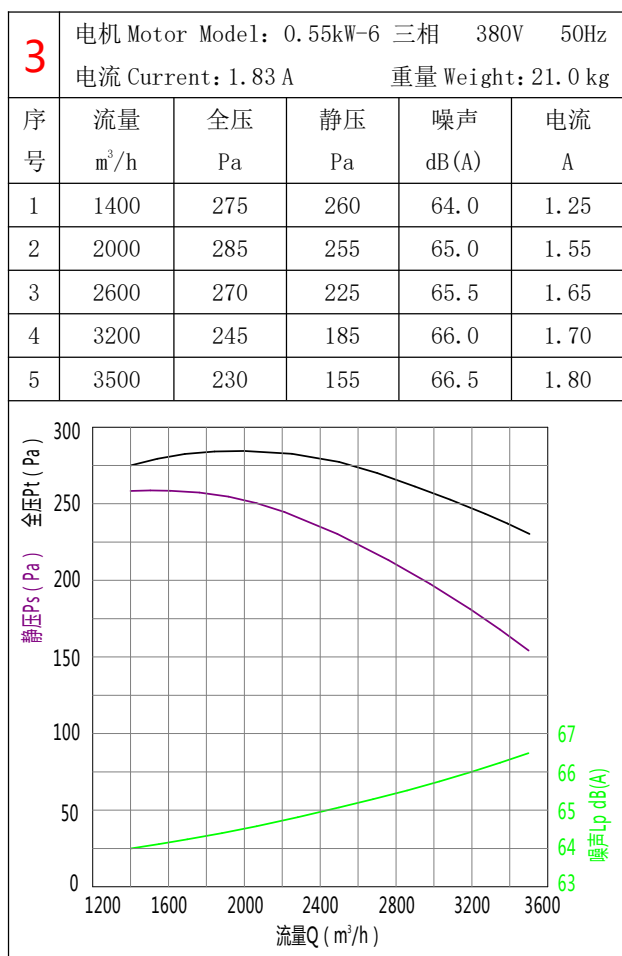


KTW280 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

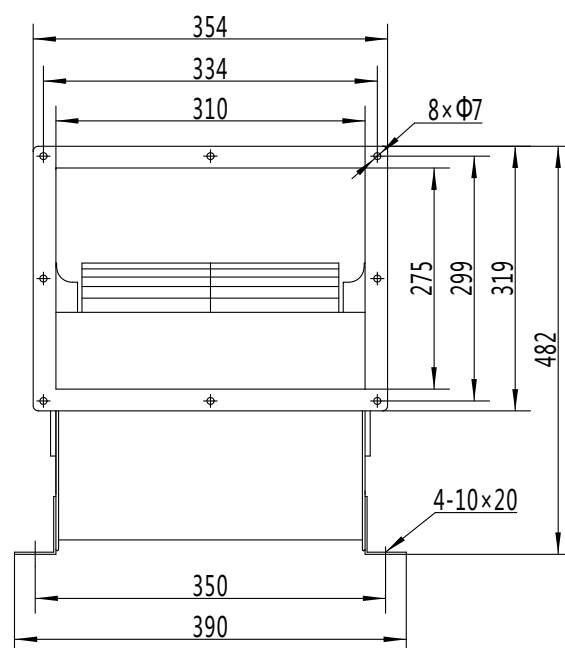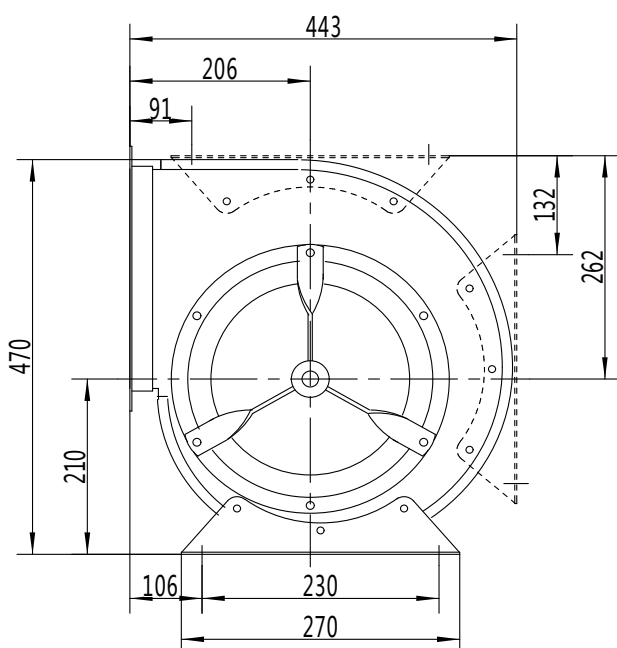


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

5	电机 Motor Model: 0.75kW-4 单相 220V 50Hz 22uF				
	电流 Current: 5.0 A		重量 Weight: 24.5 kg		
	序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)
	1	2000	510	485	69.0
	2	2400	525	495	70.0
	3	2800	550	505	71.0
	4	3200	530	470	71.5
	5	3600	470	400	72.0

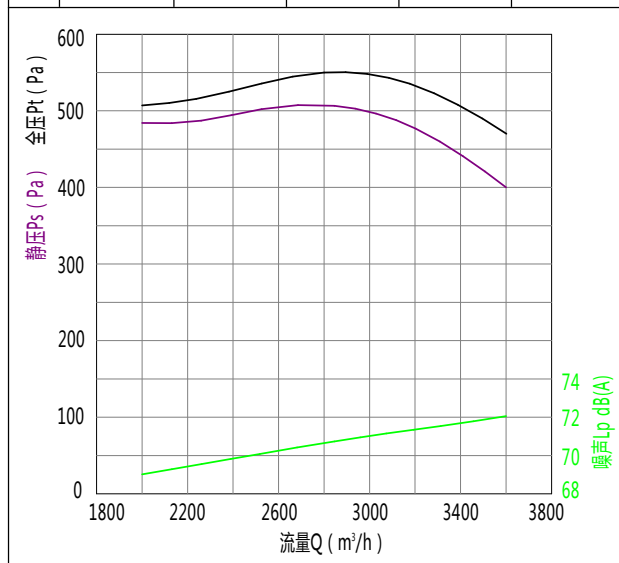


6	电机 Motor Model: 0.55kW-6 单相 220V 50Hz 20uF				
	电流 Current: 3.95 A		重量 Weight: 24.0 kg		
	序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)
	1	2000	275	255	64.0
	2	2600	260	215	65.0
	3	3200	230	165	65.5
	4	3500	210	130	66.0
	5	3800	185	95	66.5


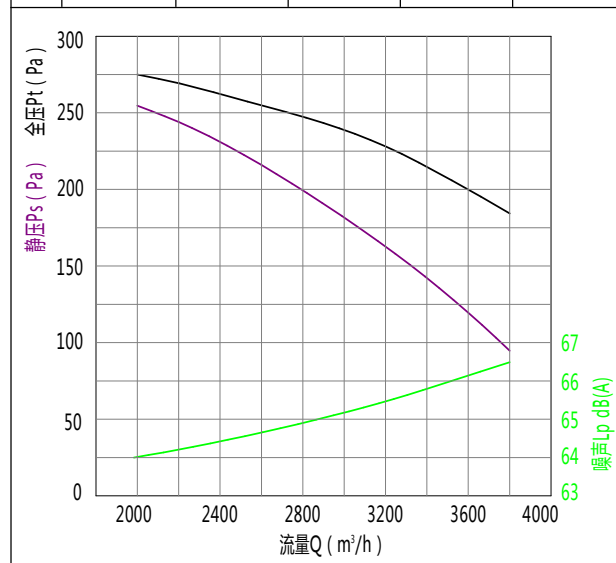


KTW280II

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

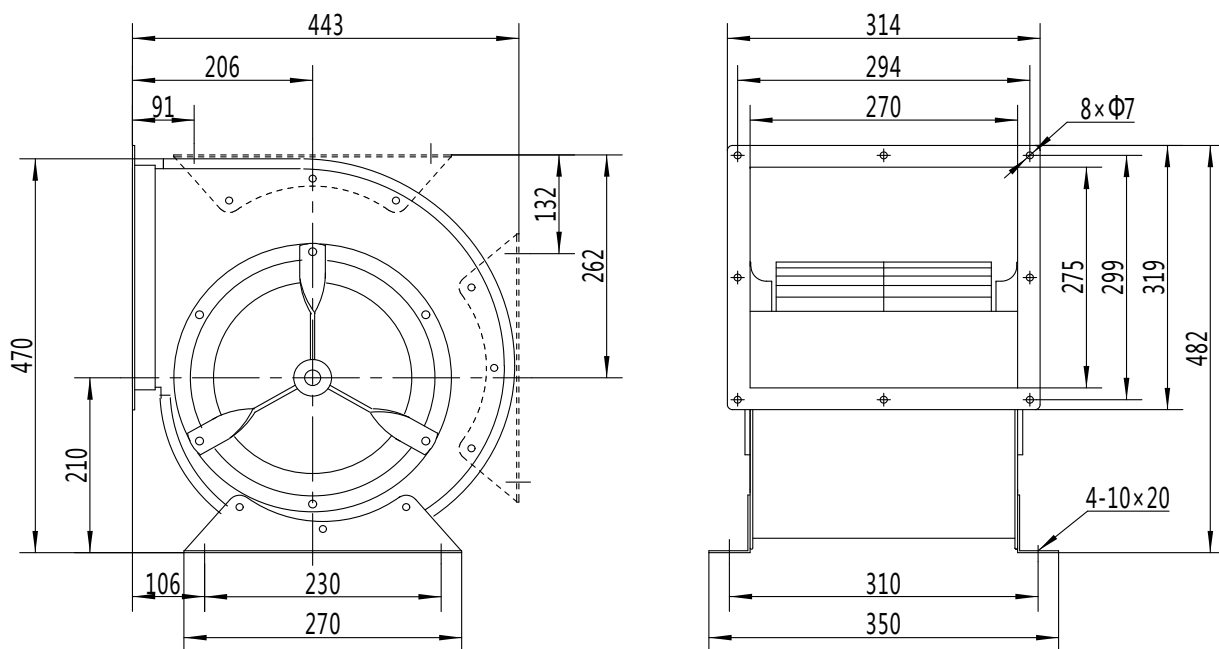


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

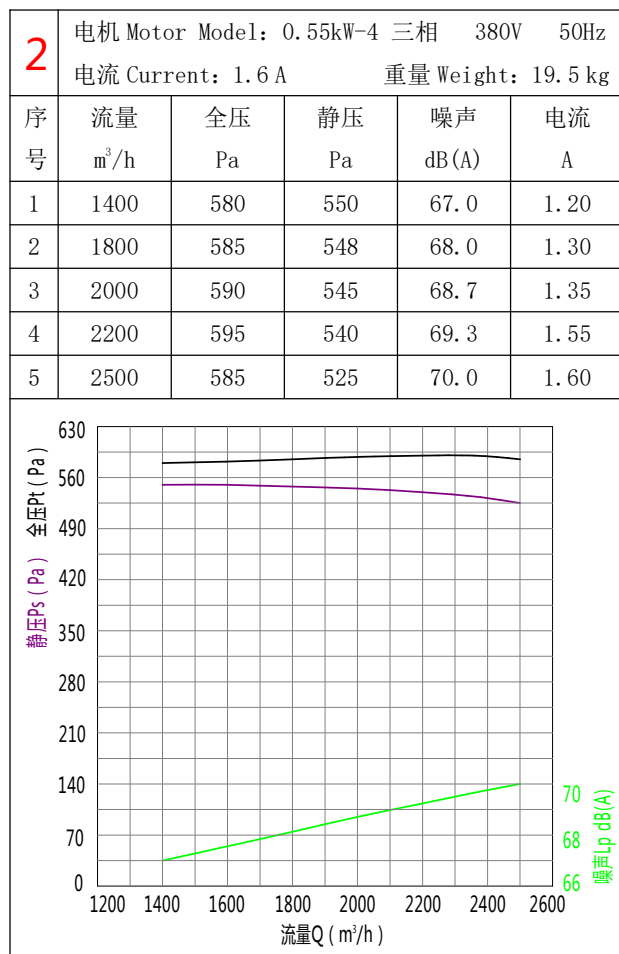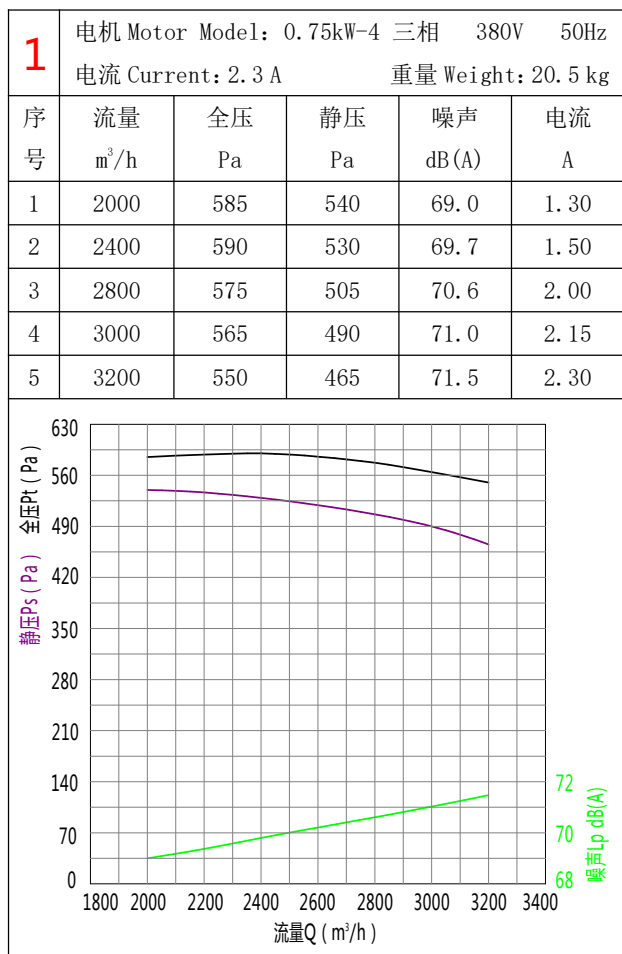


KTW280II

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

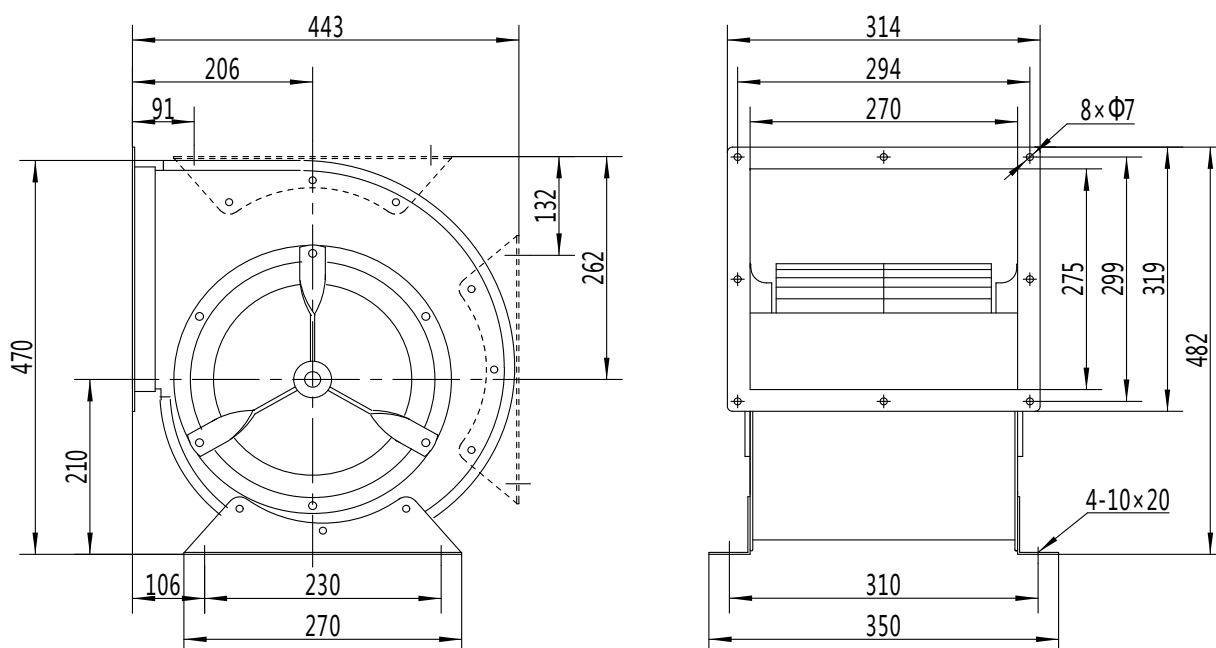


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

3	电机 Motor Model: 0.37kW-6 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 1.29 A		重量 Weight: 19.2 kg		
序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	1800	280	250	63.0	1.05
2	2000	275	240	63.3	1.08
3	2400	265	215	64.0	1.15
4	2800	250	180	65.0	1.23
5	3000	235	160	66.0	1.28

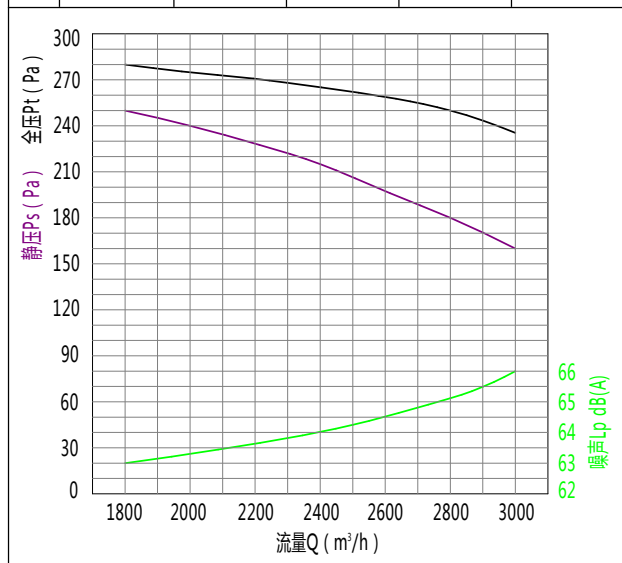


4	电机 Motor Model: 0.75kW-4 单相 220V 50Hz 22uF				
	电流 Current: 5.0 A		重量 Weight: 23.5 kg		
序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	2000	585	540	69.0	3.10
2	2400	590	530	70.0	3.70
3	2800	575	505	71.0	4.20
4	3000	565	490	71.5	4.60
5	3200	550	465	72.0	5.00


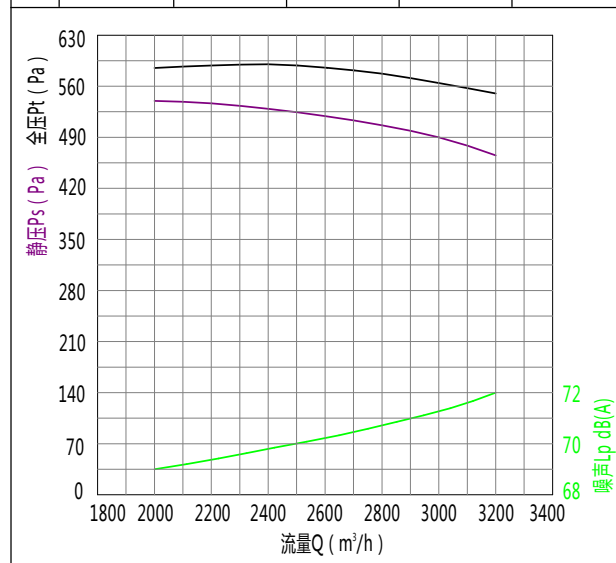


KTW280II

外形及安装尺寸 Overall and Dimension


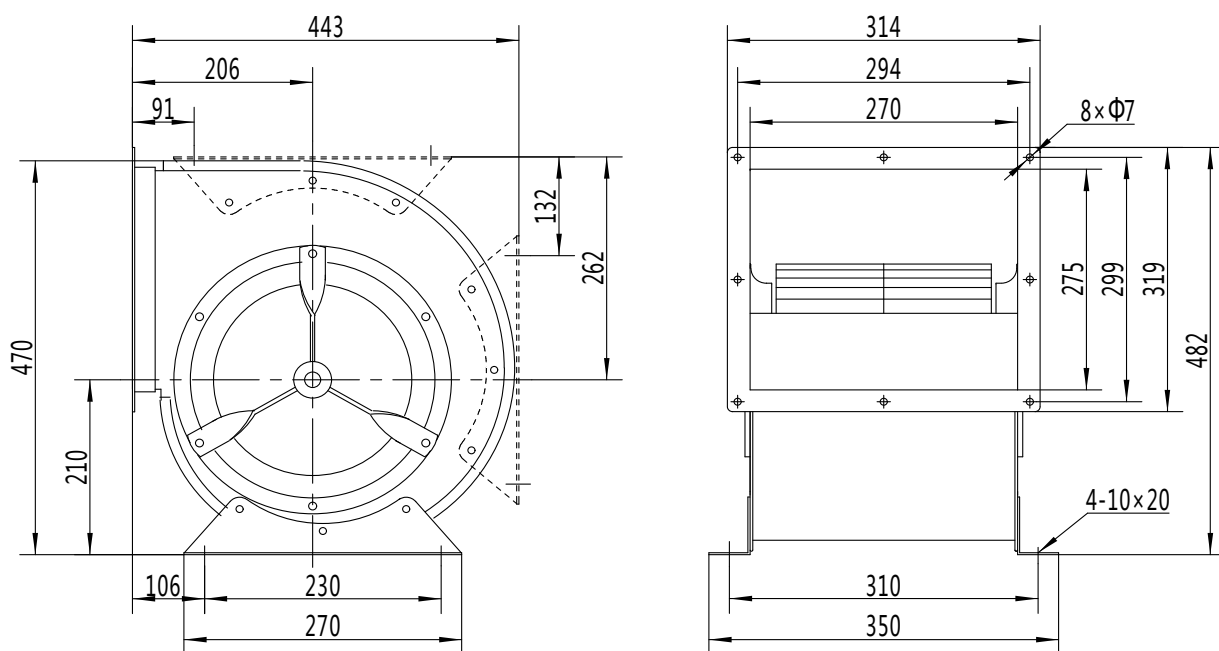


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

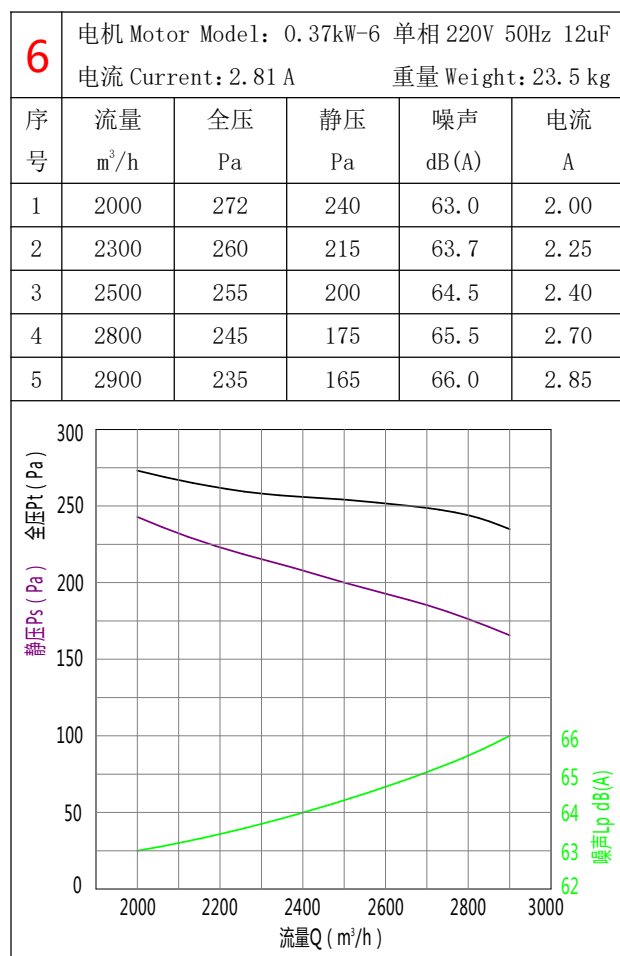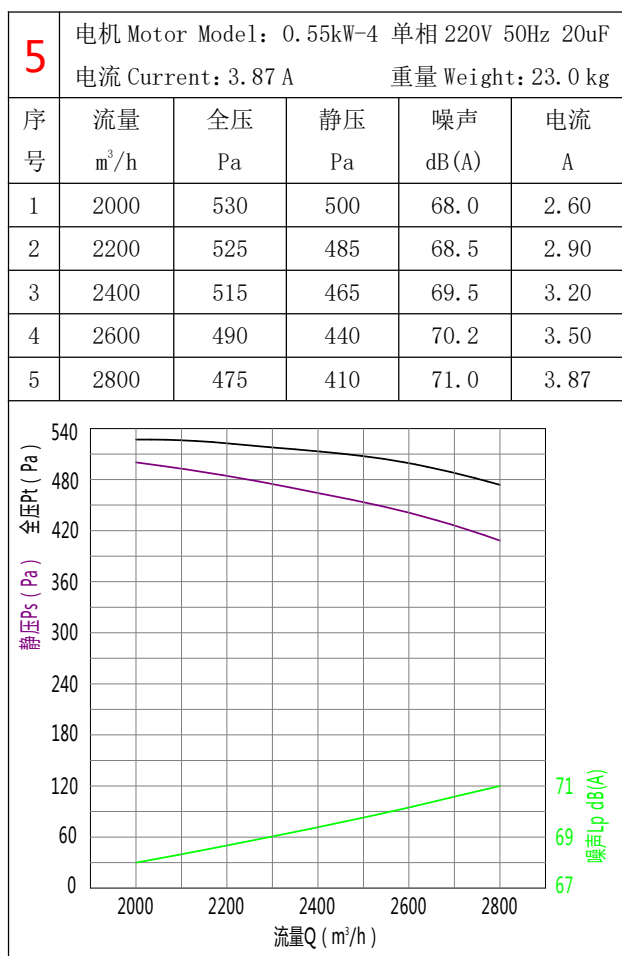


KTW315 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

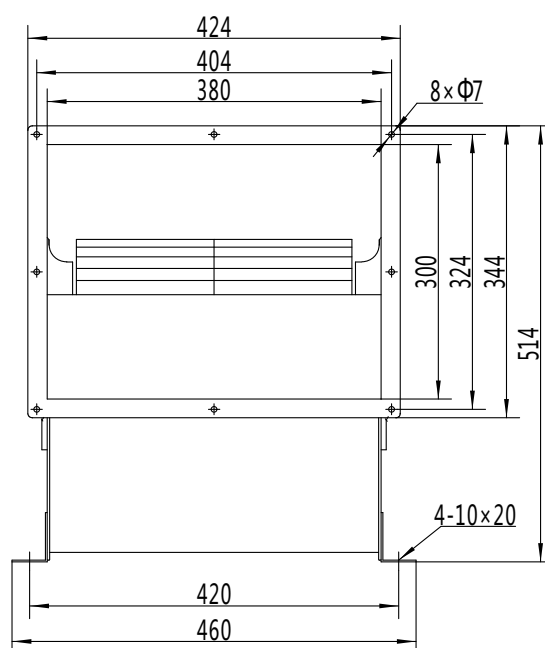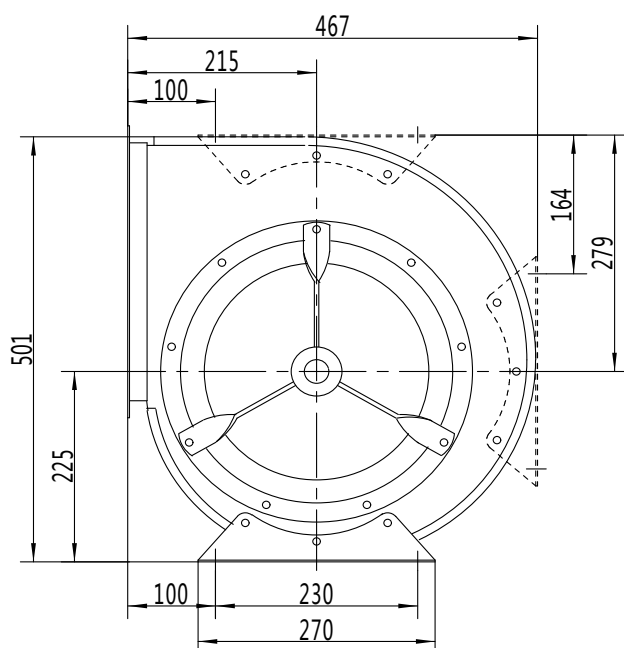


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

1	电机 Motor Model: 2.2kW-4 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 5.6 A		重量 Weight: 40.0 kg		
序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	3000	735	690	76.0	3.40
2	4000	780	725	76.5	3.85
3	5000	760	670	77.0	4.35
4	6000	710	580	77.5	4.95
5	7000	650	480	78.0	5.60

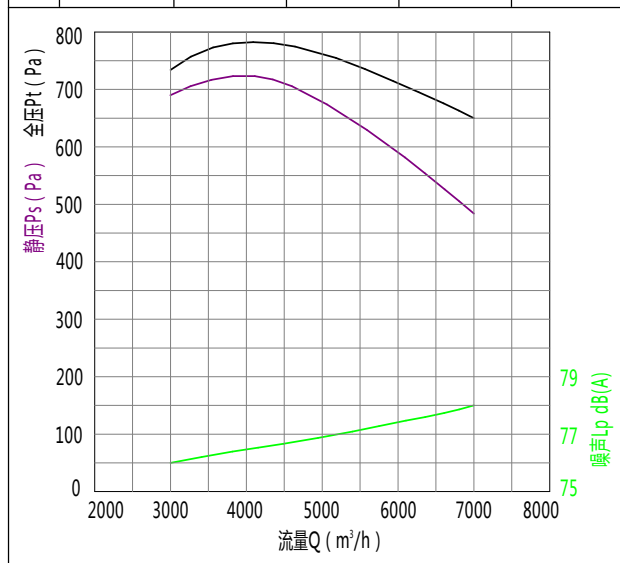


2	电机 Motor Model: 1.8kW-4 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 4.55 A		重量 Weight: 38.0 kg		
序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	3000	730	700	75.0	3.00
2	3500	750	700	75.5	3.30
3	4000	775	720	76.0	3.60
4	5000	745	655	76.5	4.00
5	5800	700	580	77.0	4.55


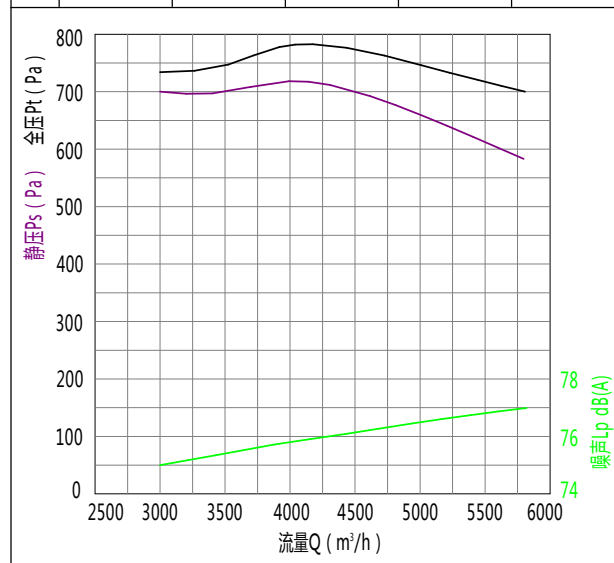


KTW315 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

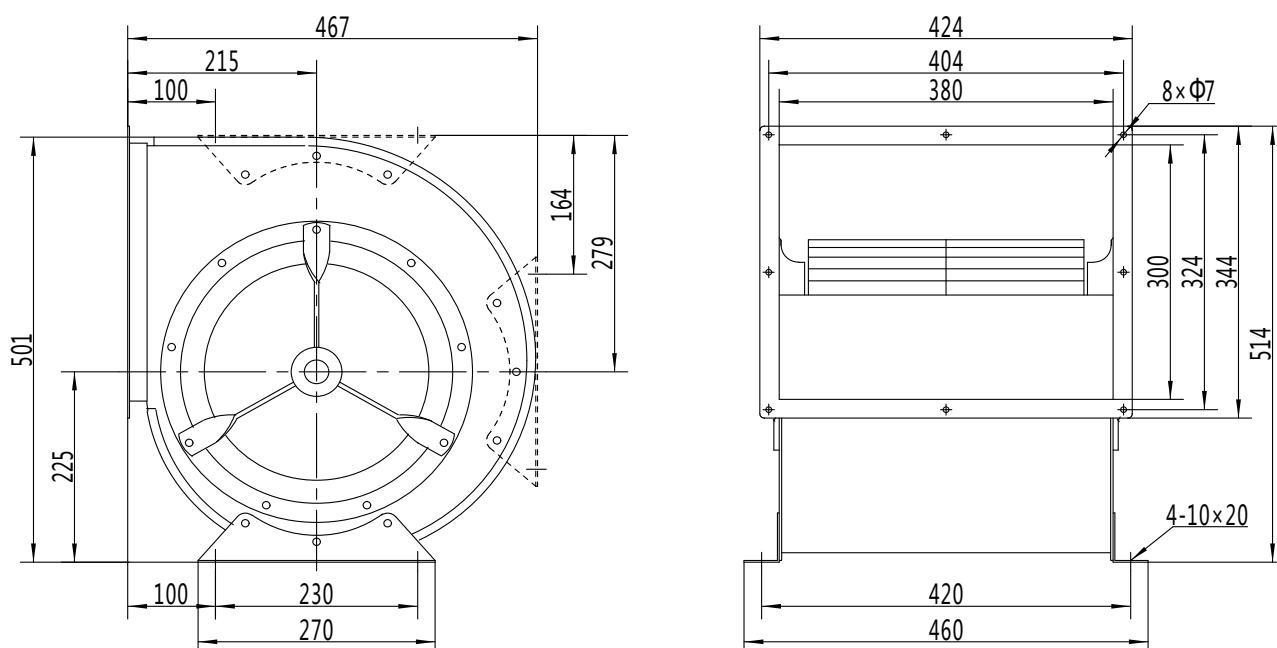


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

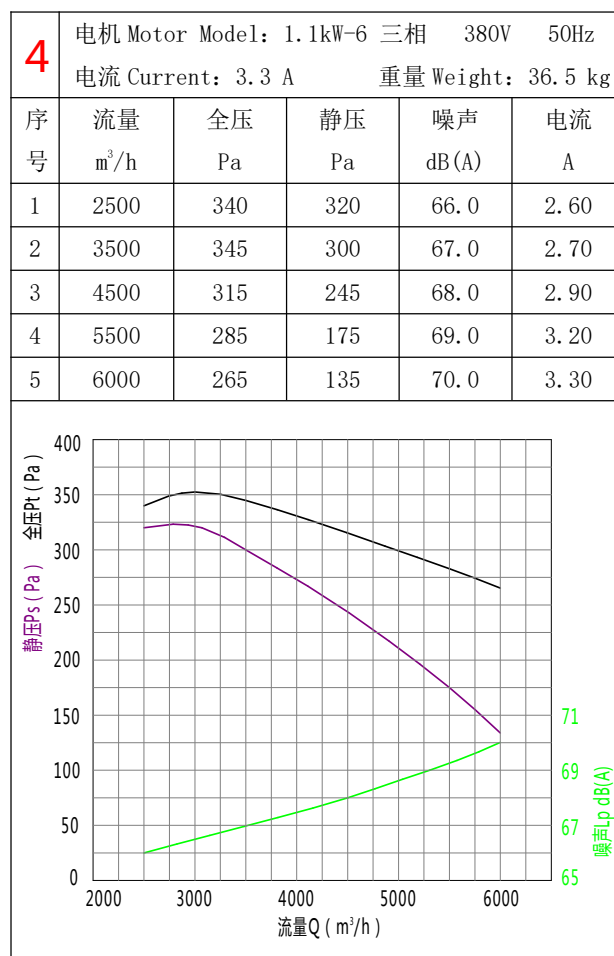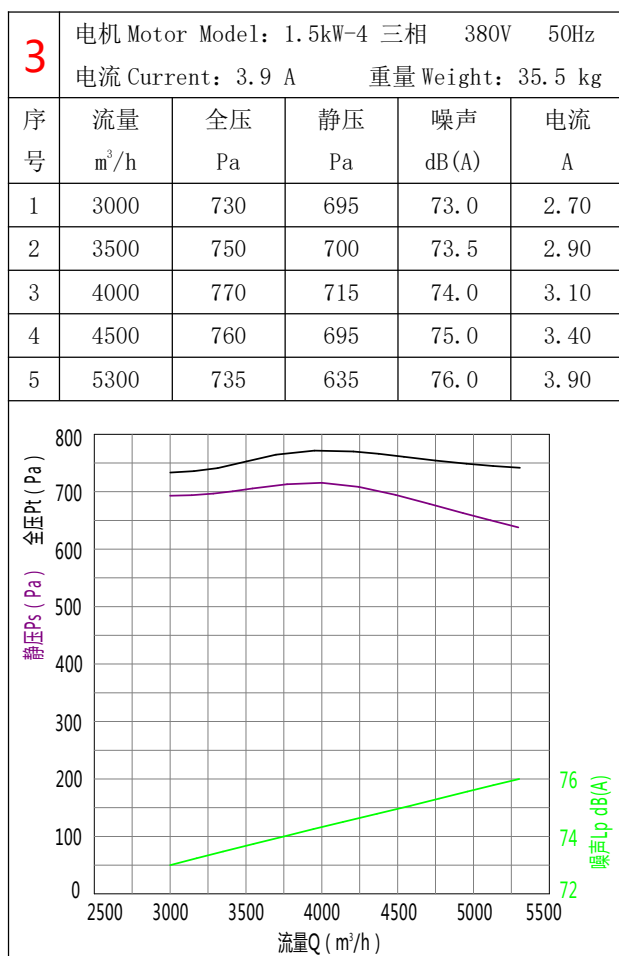


KTW315 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

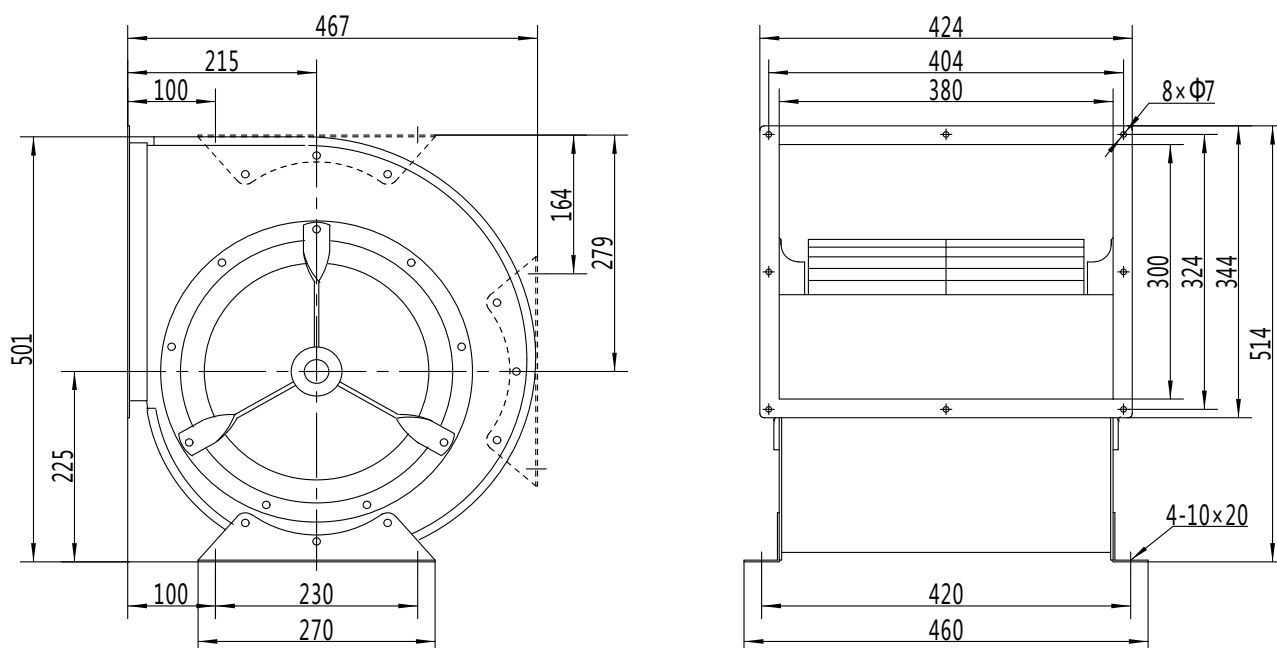


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve


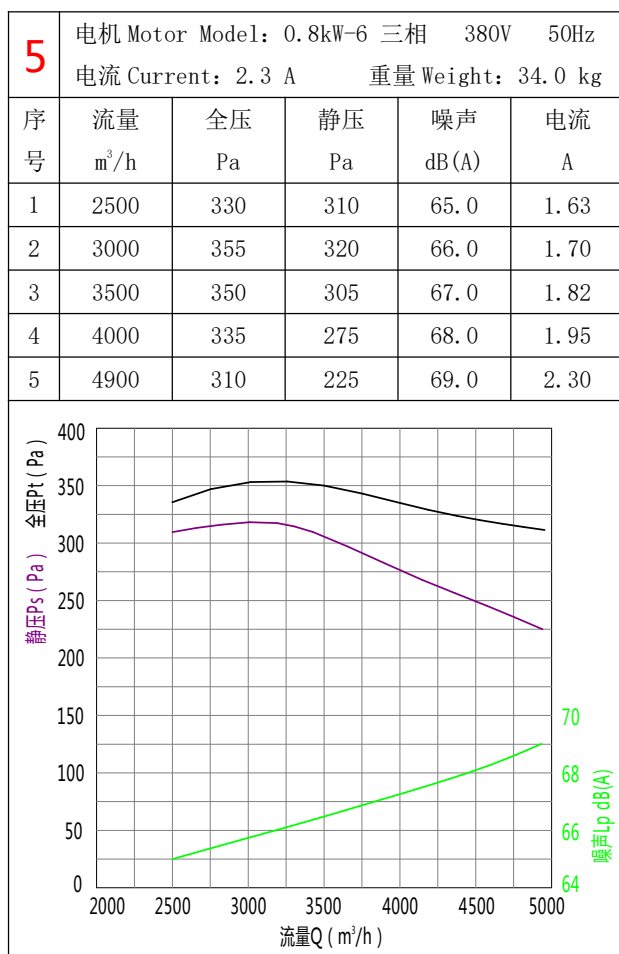


KTW315II

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

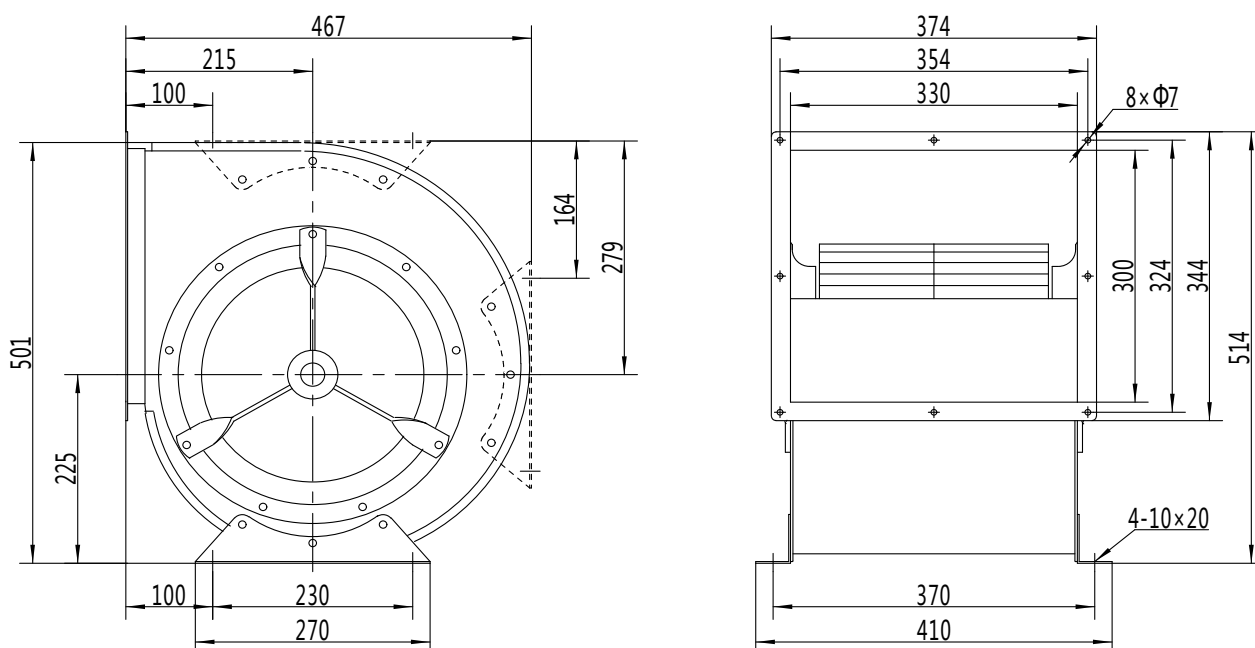


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

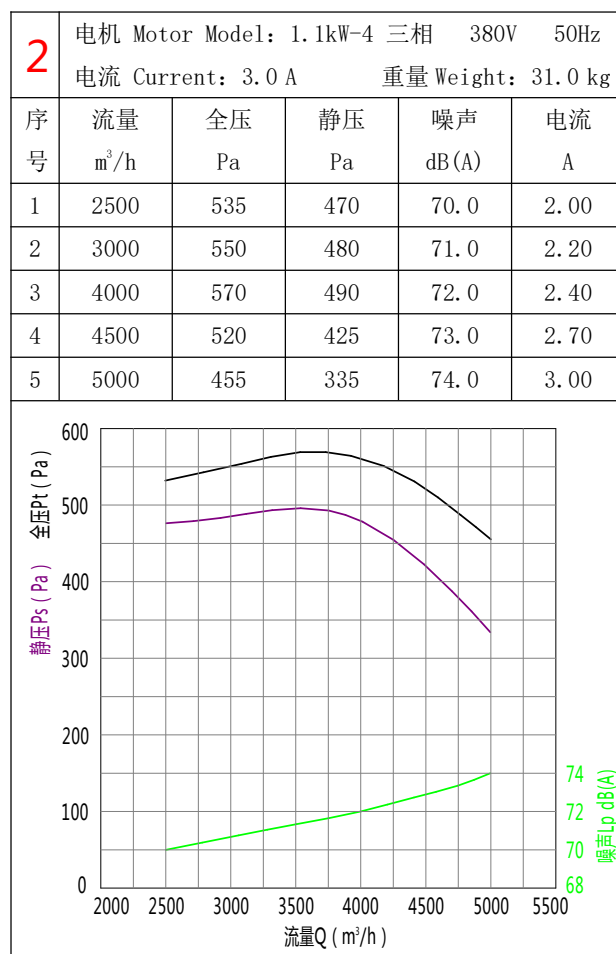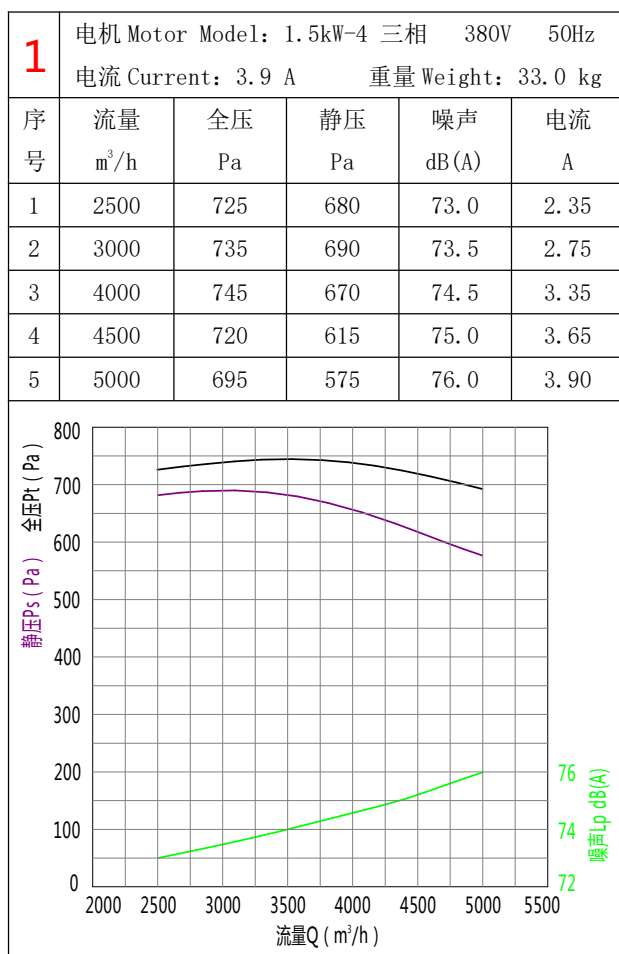


KTW315II

外形及安装尺寸 Overall and Dimension


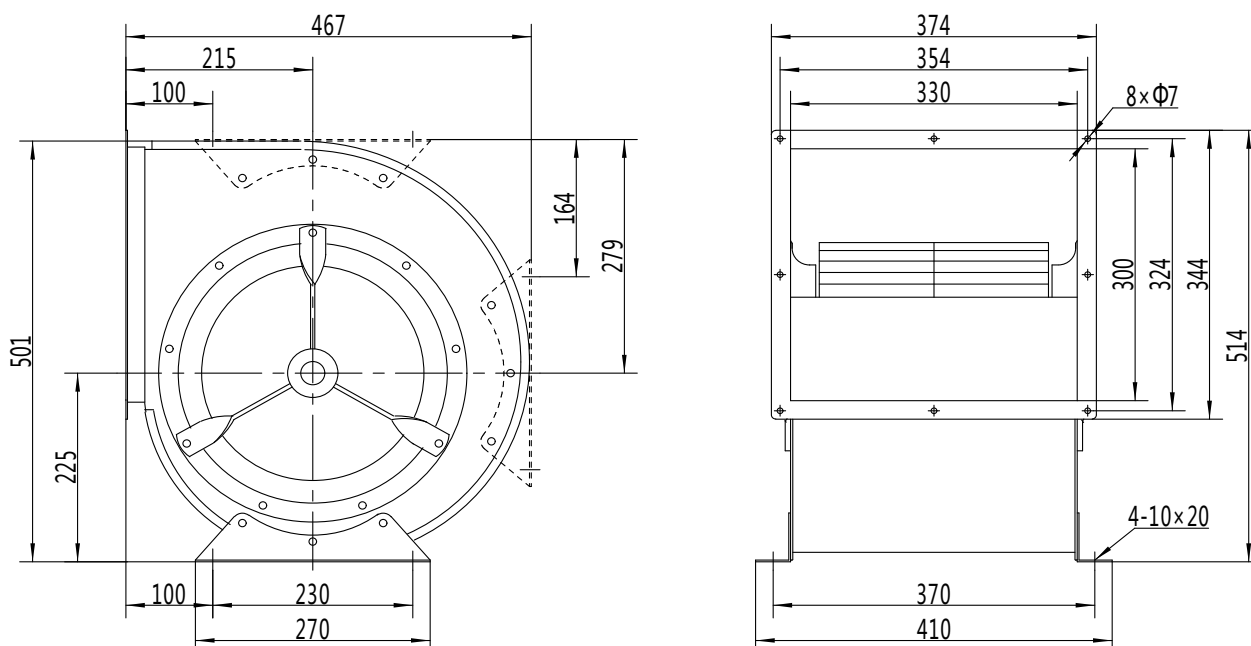


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve


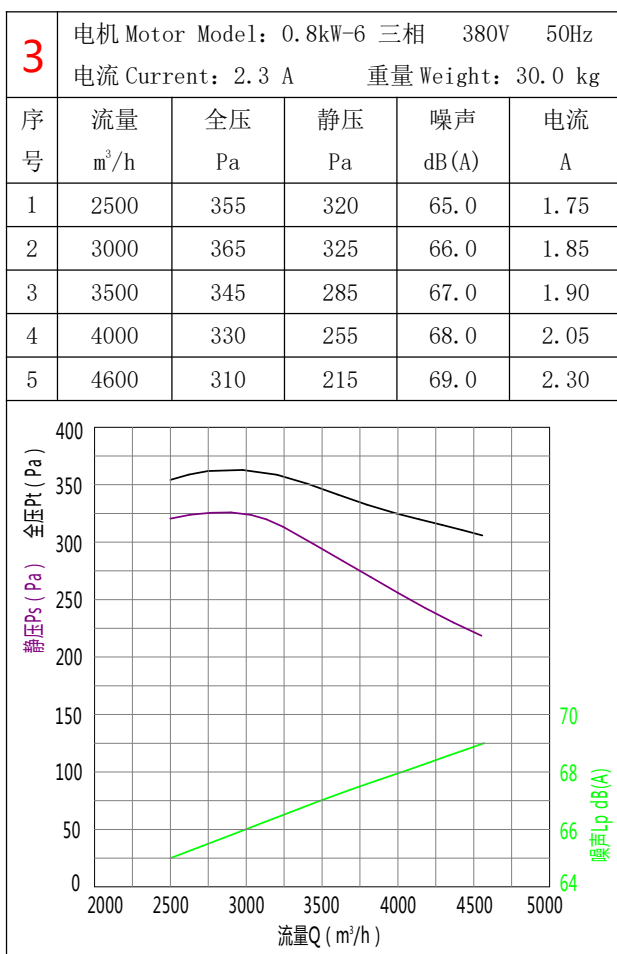


KTW335 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

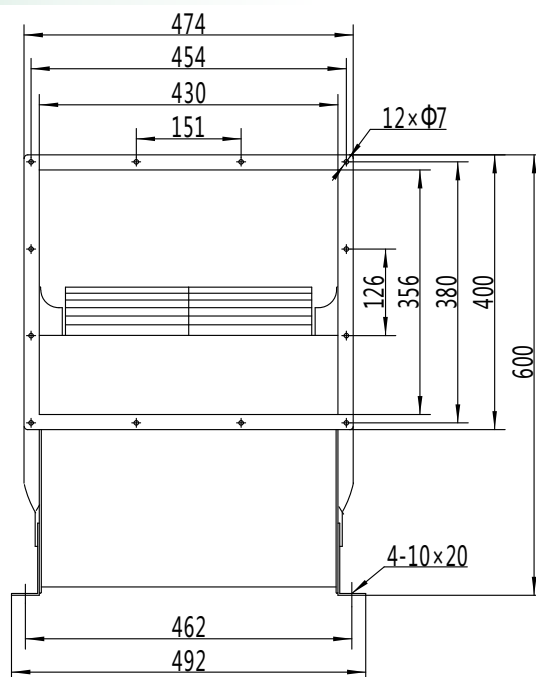
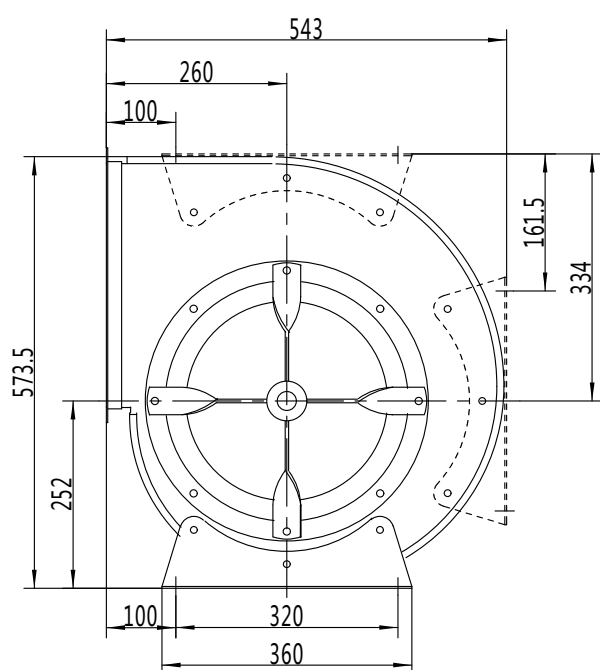


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

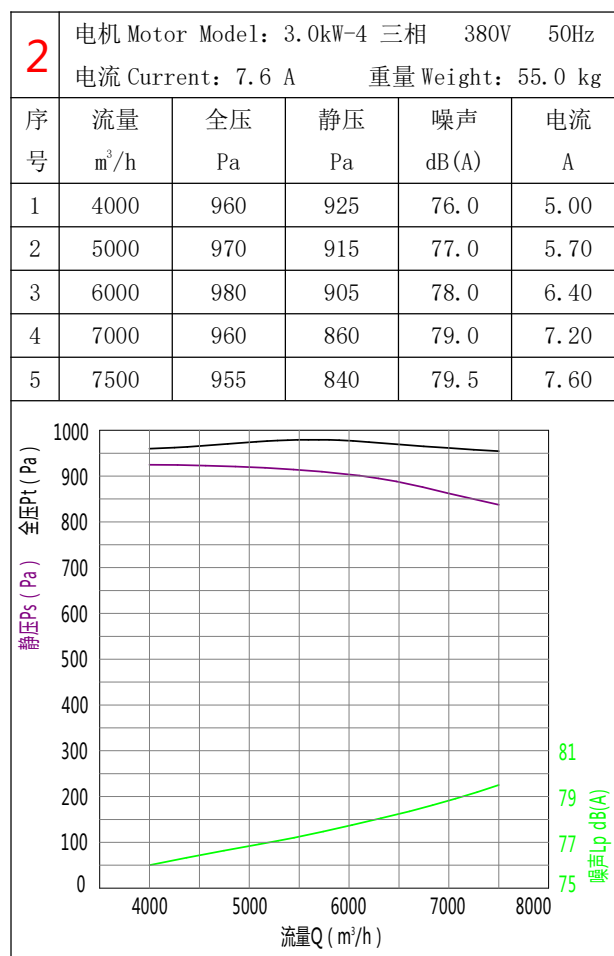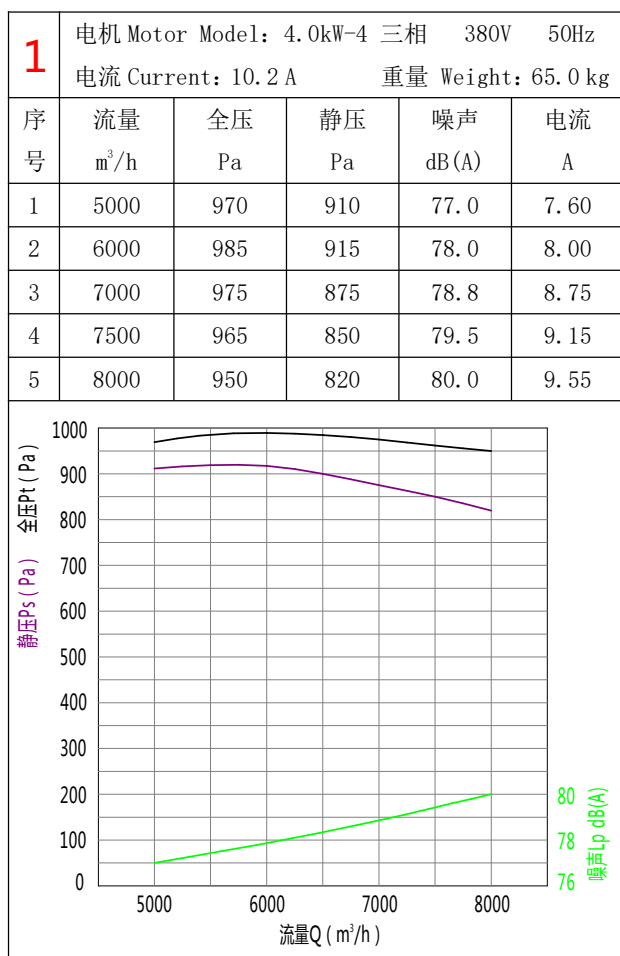


KTW335 II

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

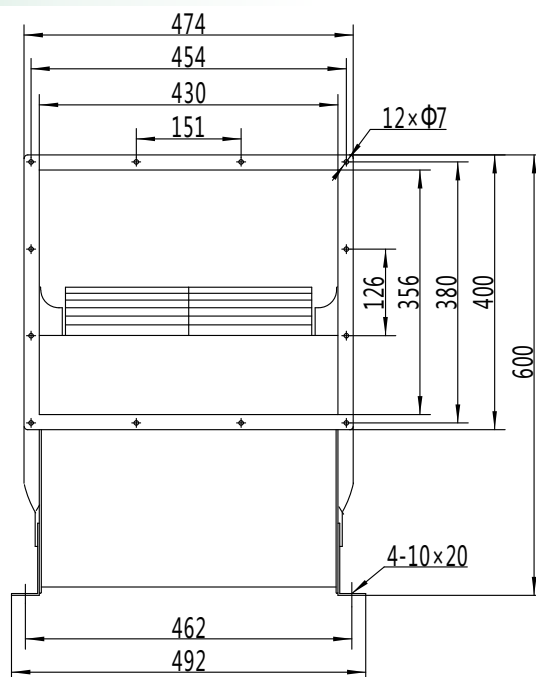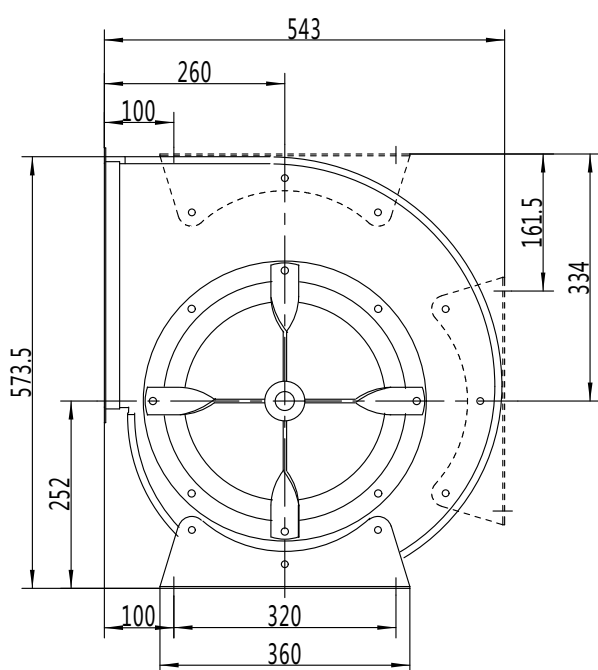


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

1	电机 Motor Model: 2.2kW-6 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 5.6 A		重量 Weight: 48.0 kg		
序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	5000	480	430	72.0	3.95
2	6000	485	410	73.0	4.30
3	7000	480	380	74.5	4.75
4	8000	465	340	75.2	5.35
5	8500	460	315	76.0	5.60


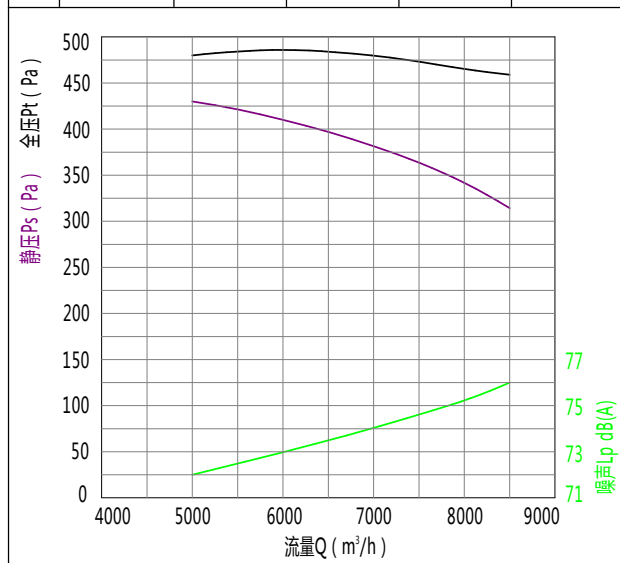


2	电机 Motor Model: 1.8kW-6 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 4.8 A		重量 Weight: 47.0 kg		
序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	4500	410	370	71.0	3.45
2	6000	380	315	72.0	3.80
3	7000	355	255	72.5	4.10
4	8000	320	185	73.5	4.50
5	8700	285	135	74.0	4.80


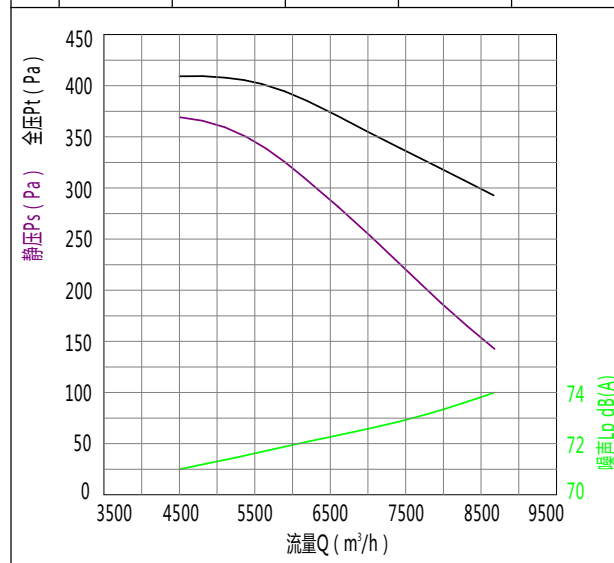


KTW355 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

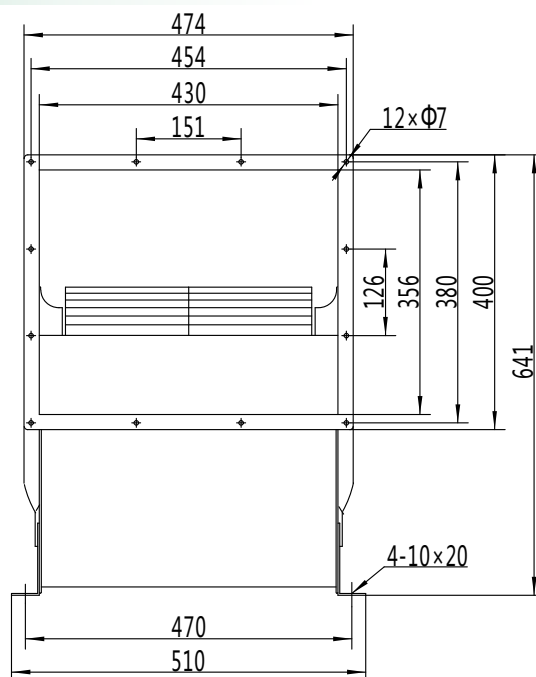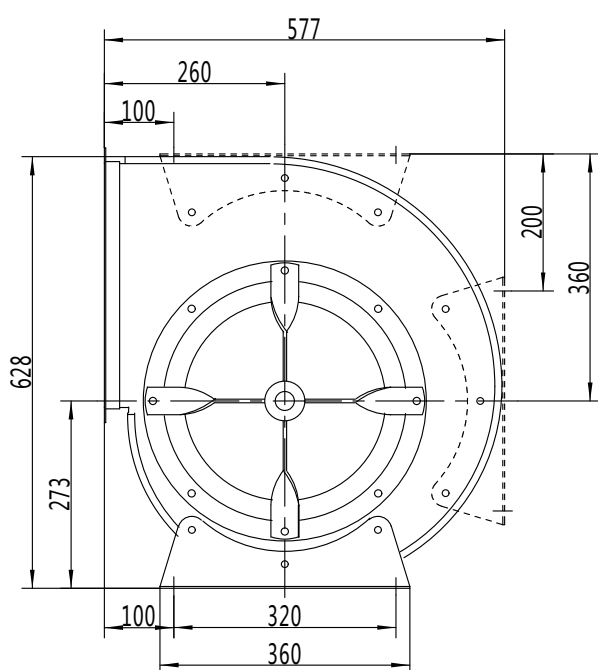


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

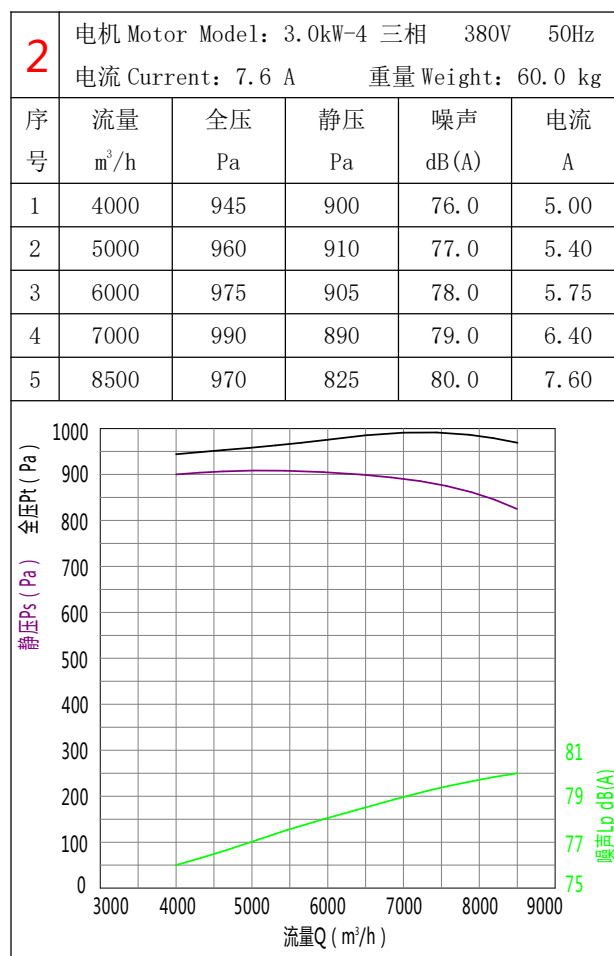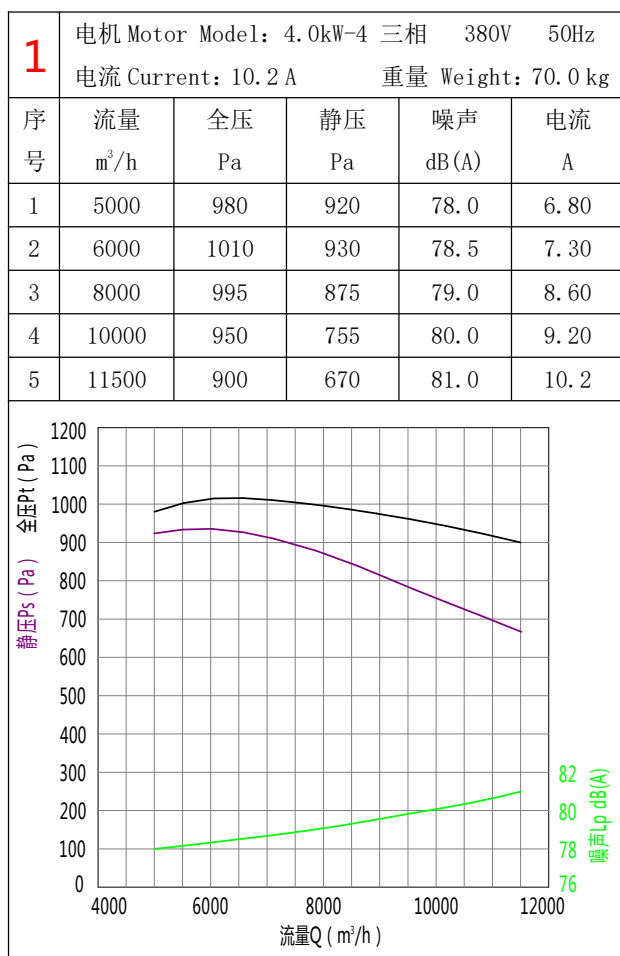


KTW355 II

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

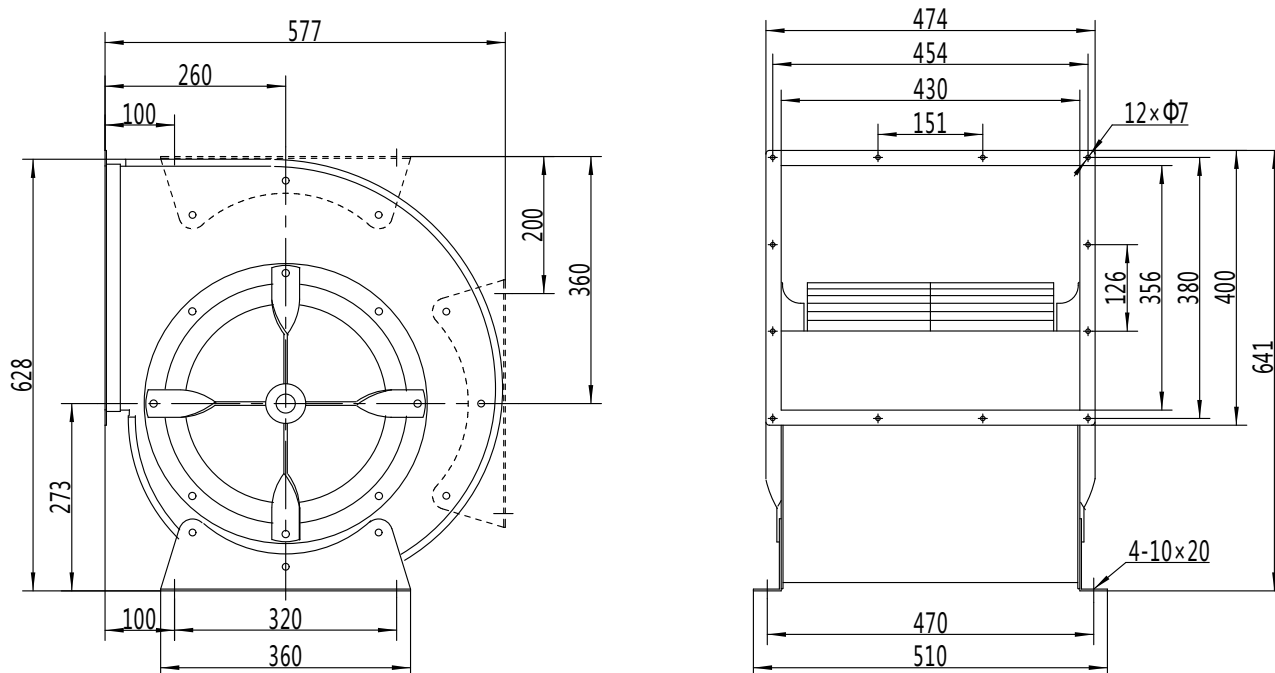


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

1	电机 Motor Model: 2.2kW-6 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 5.6 A		重量 Weight: 58.0 kg		
序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	5000	480	425	71.0	4.00
2	6000	485	420	72.0	4.30
3	7000	475	380	72.8	7.80
4	8000	460	330	73.5	5.30
5	8500	445	300	74.0	5.60


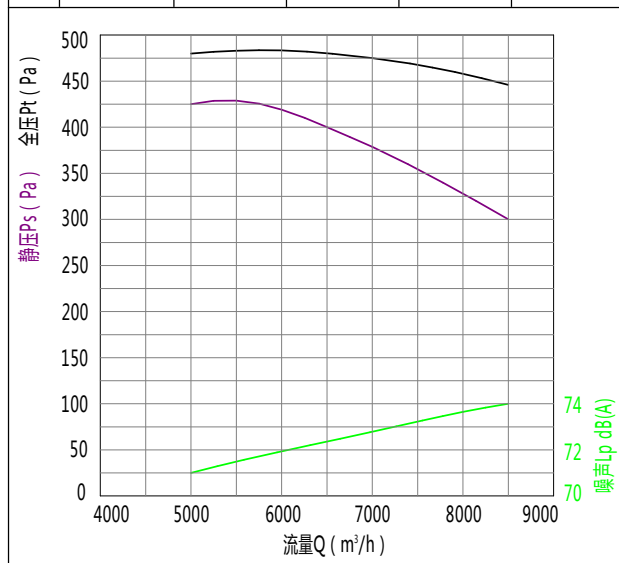


2	电机 Motor Model: 1.8kW-6 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 4.8 A		重量 Weight: 53.0 kg		
序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	4000	445	415	70.0	3.20
2	5000	485	425	70.8	3.50
3	6000	480	410	71.5	3.85
4	7000	470	365	72.5	4.45
5	8000	450	325	73.5	4.80


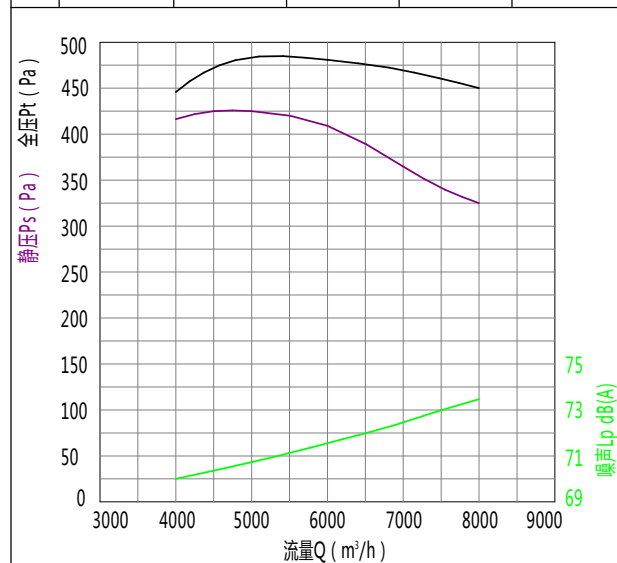


KTW355II

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

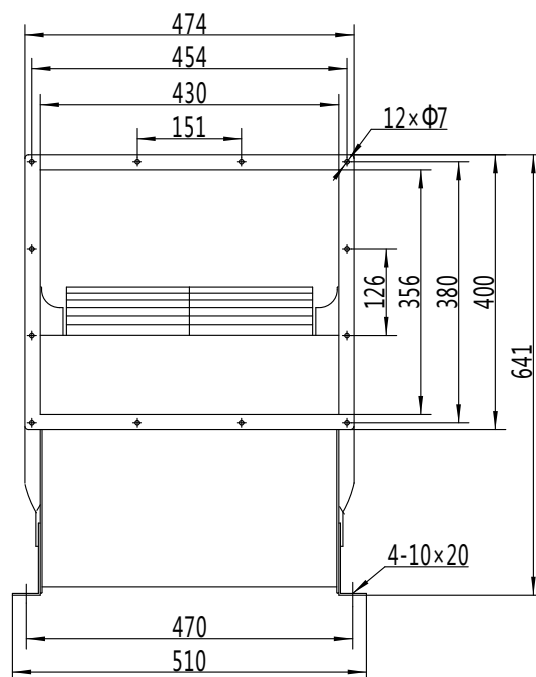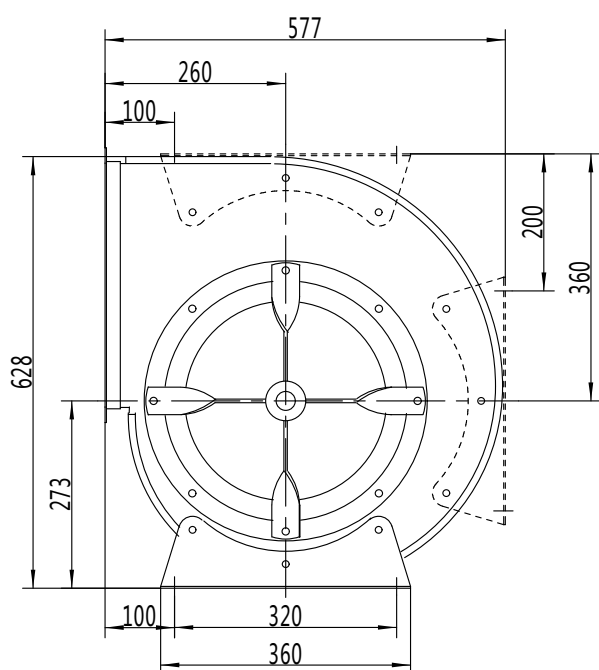


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

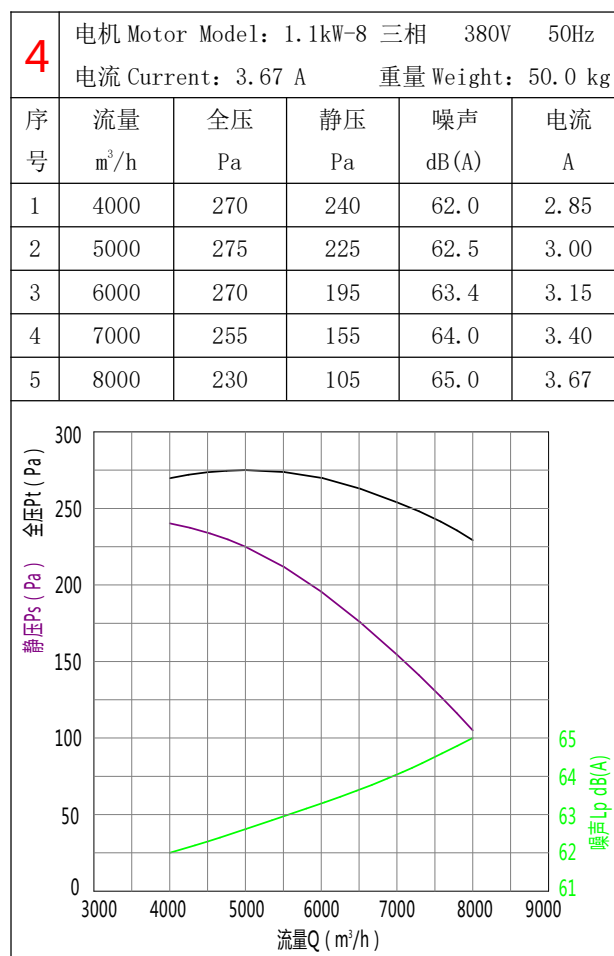
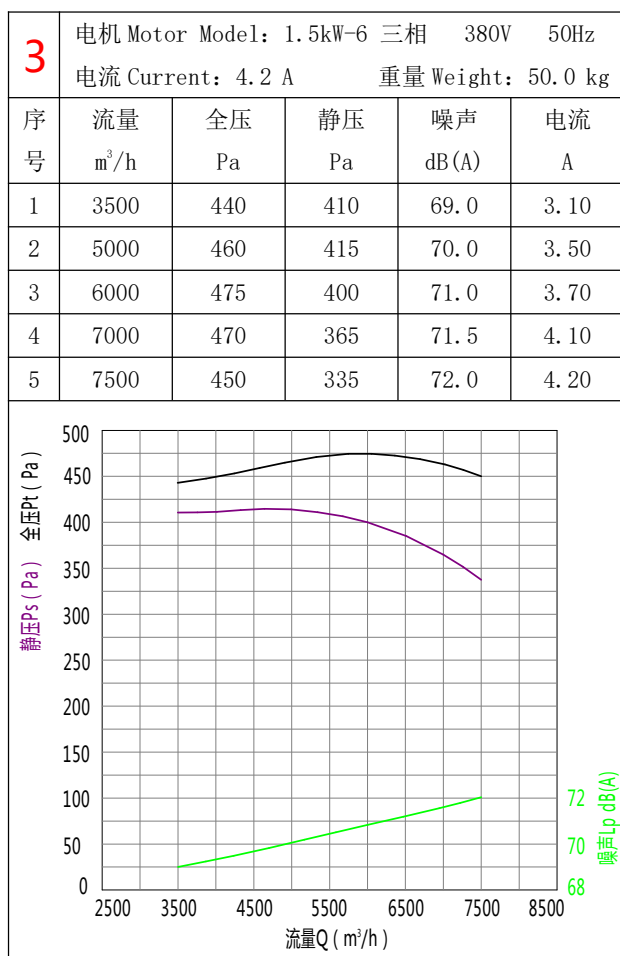


KTW375 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

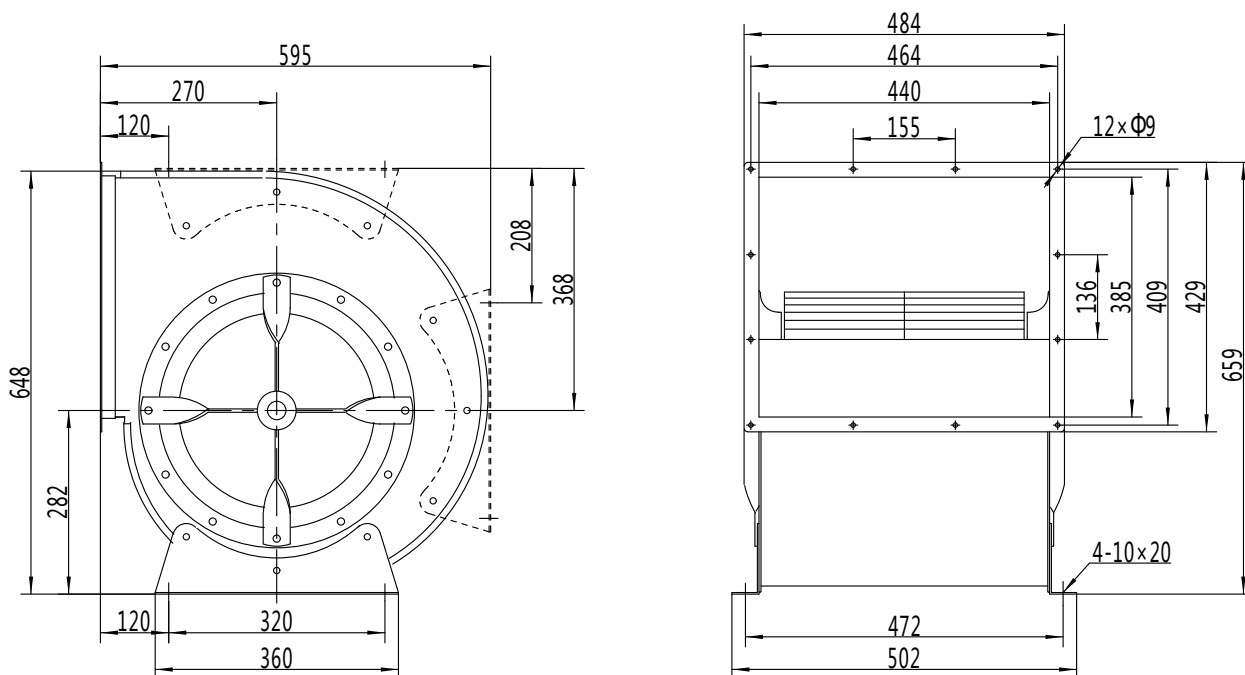


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

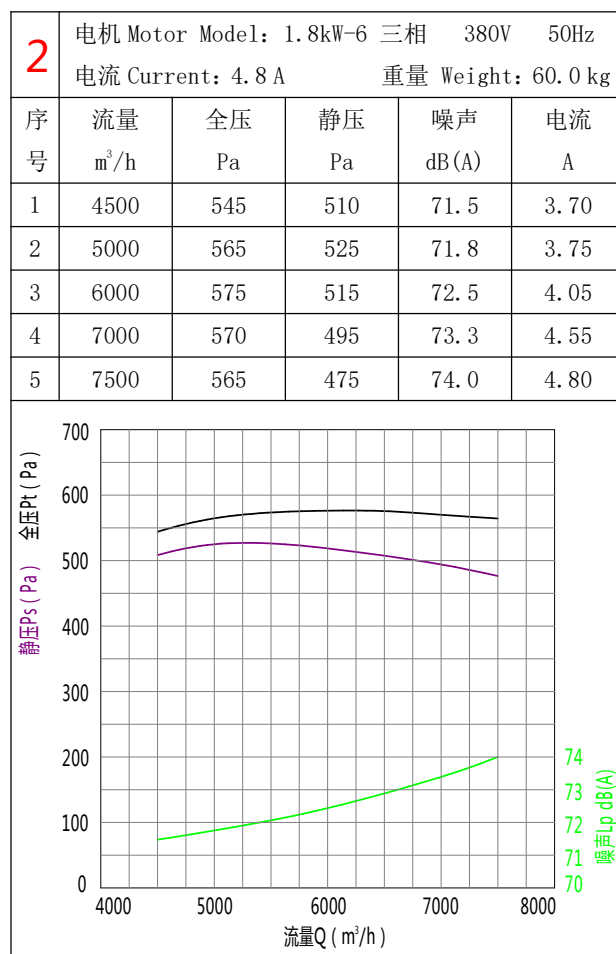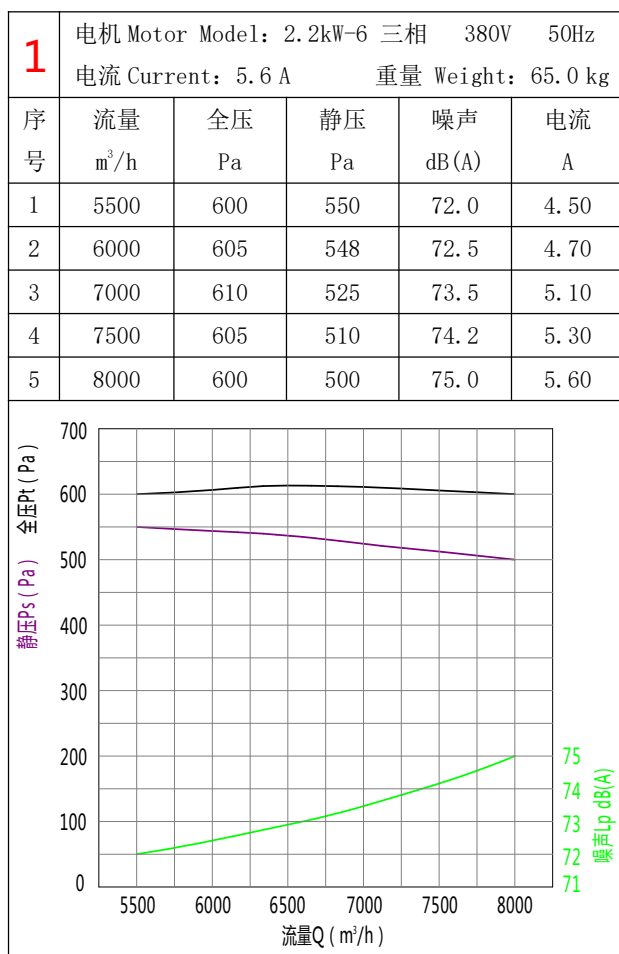


KTW375 II

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

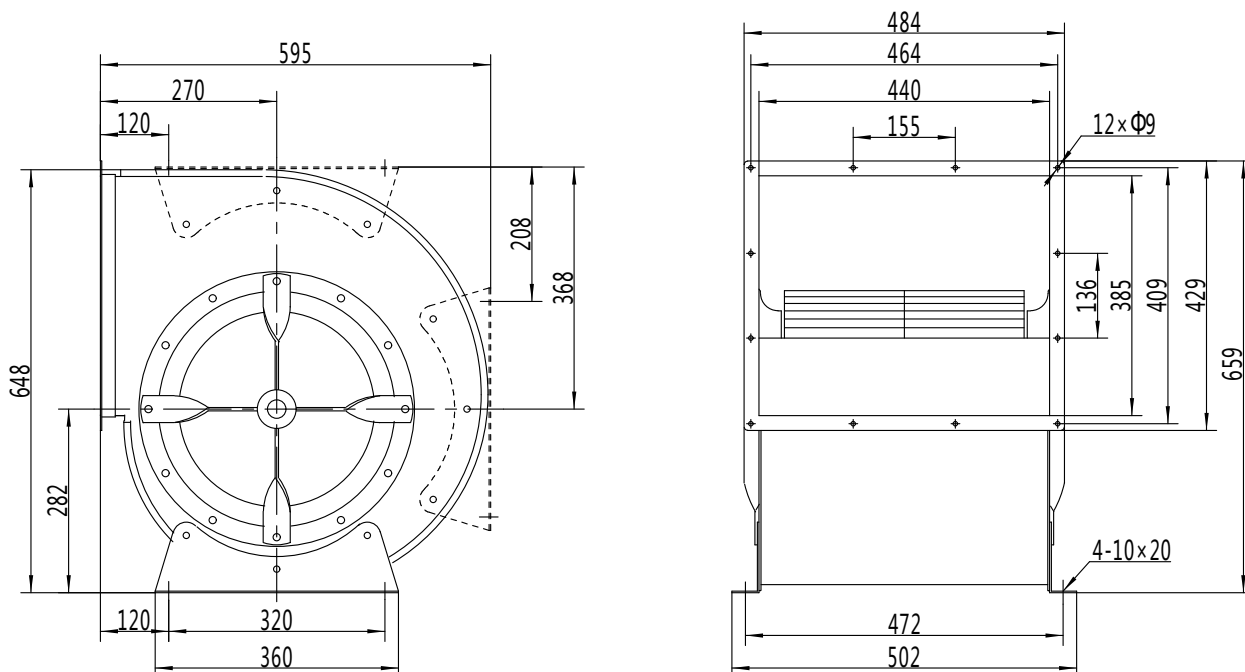


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve


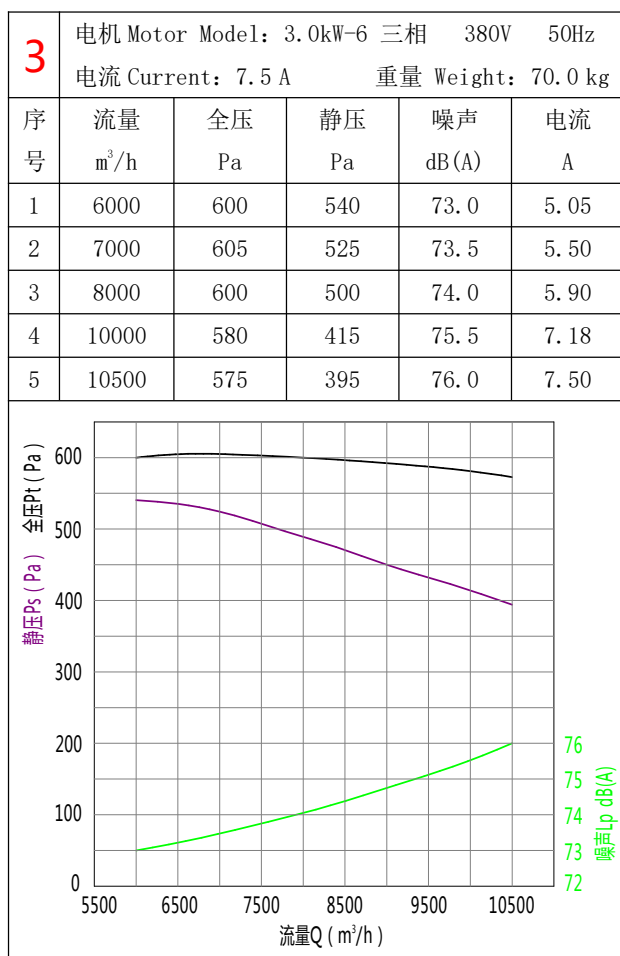


KTW400 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

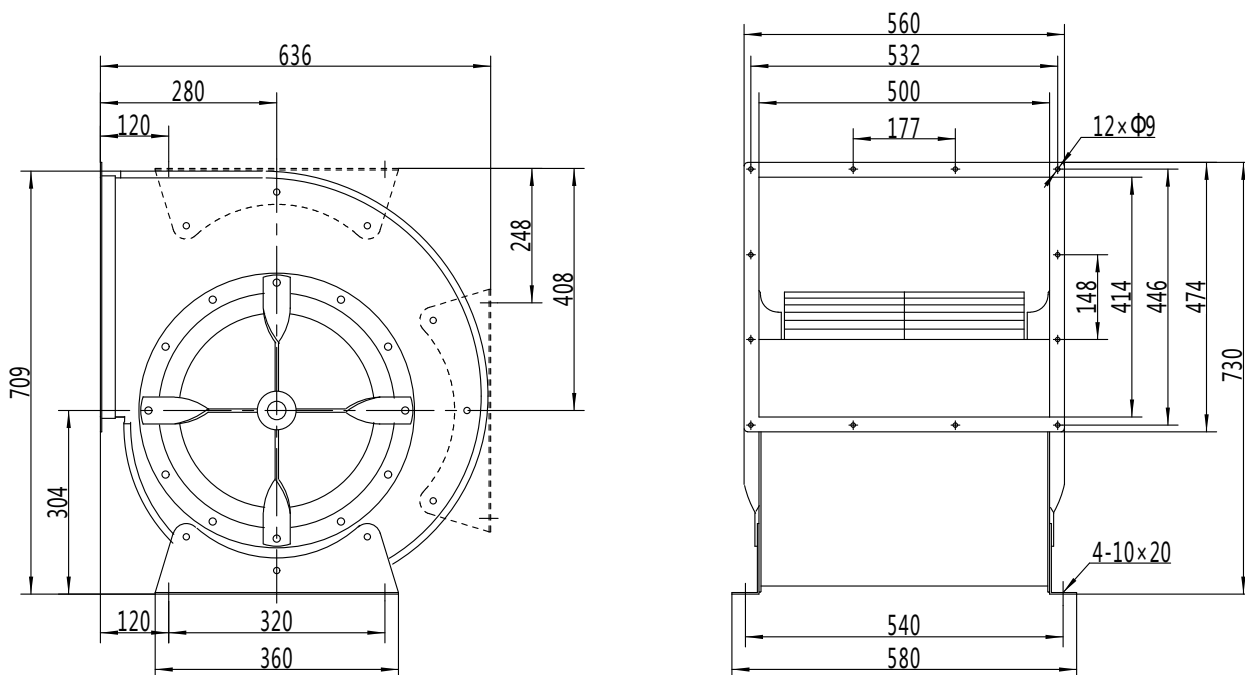


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

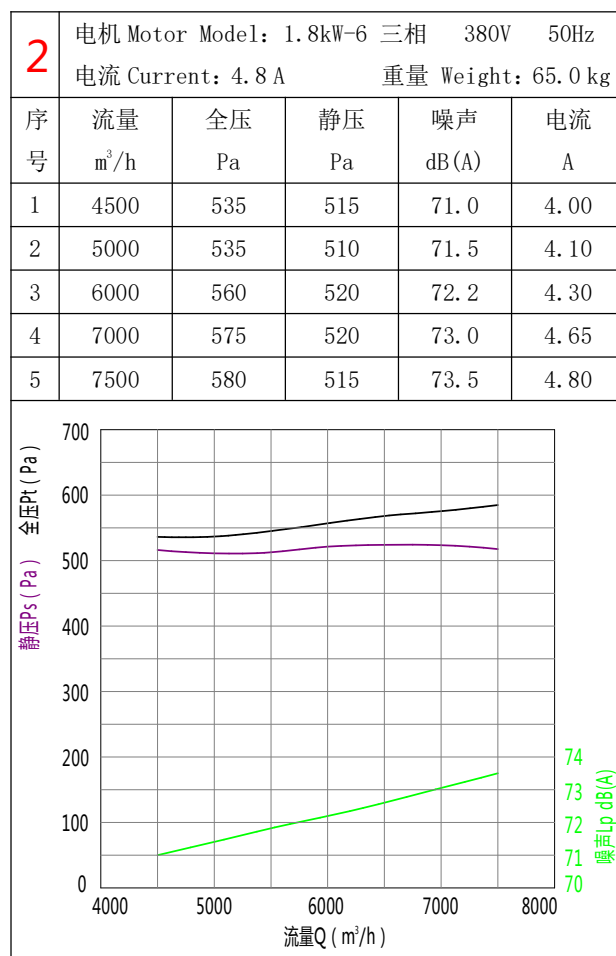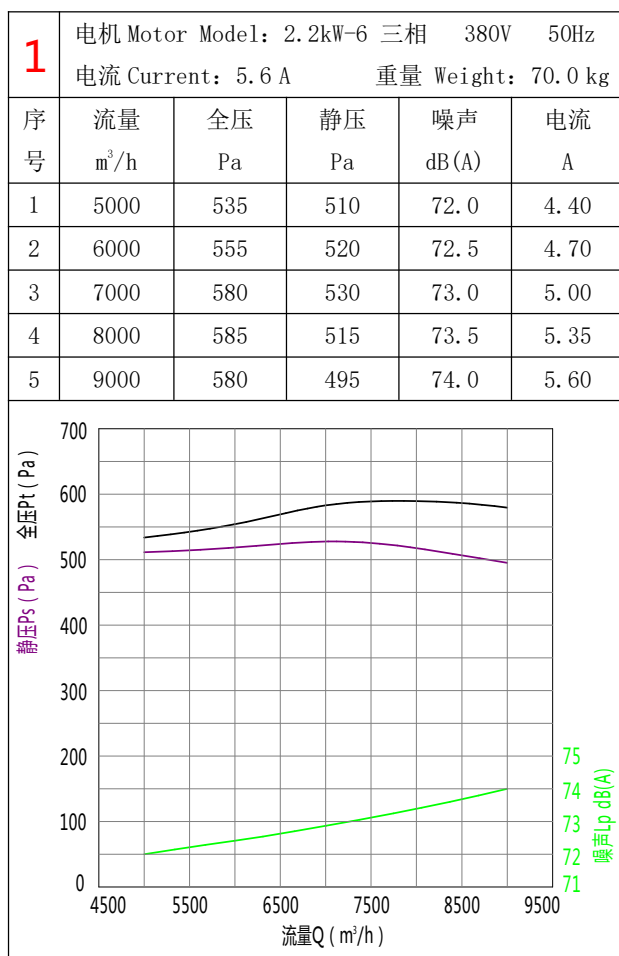


KTW400 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

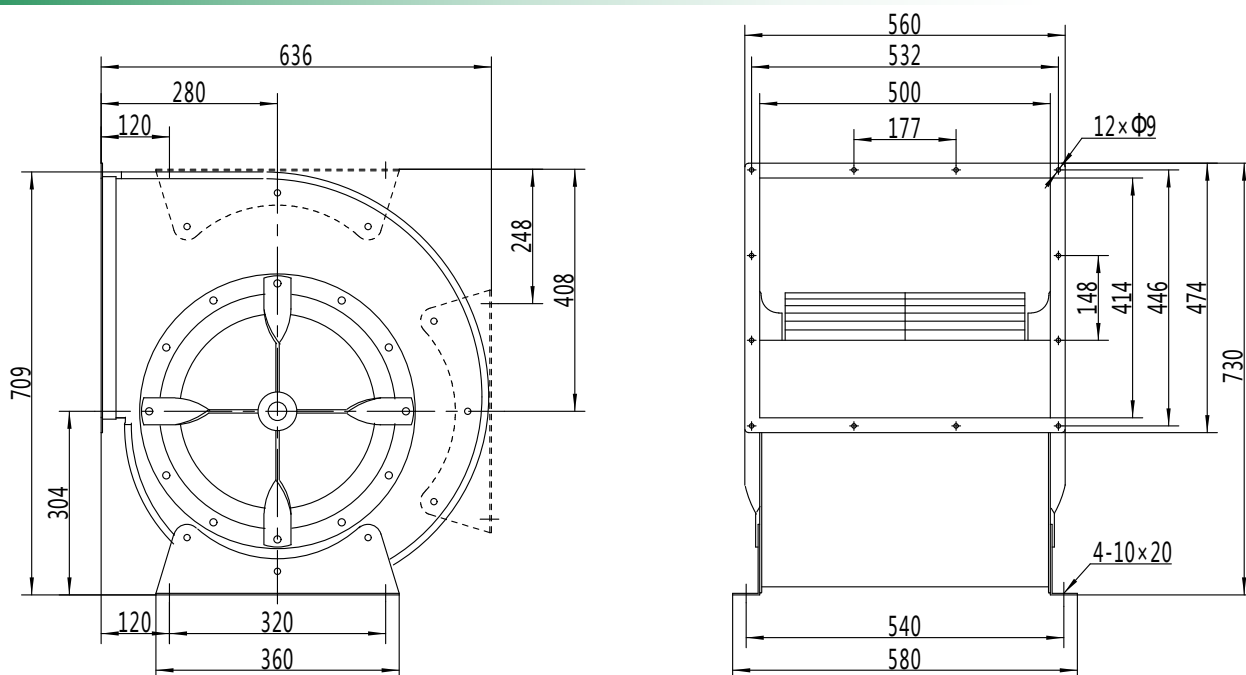


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve


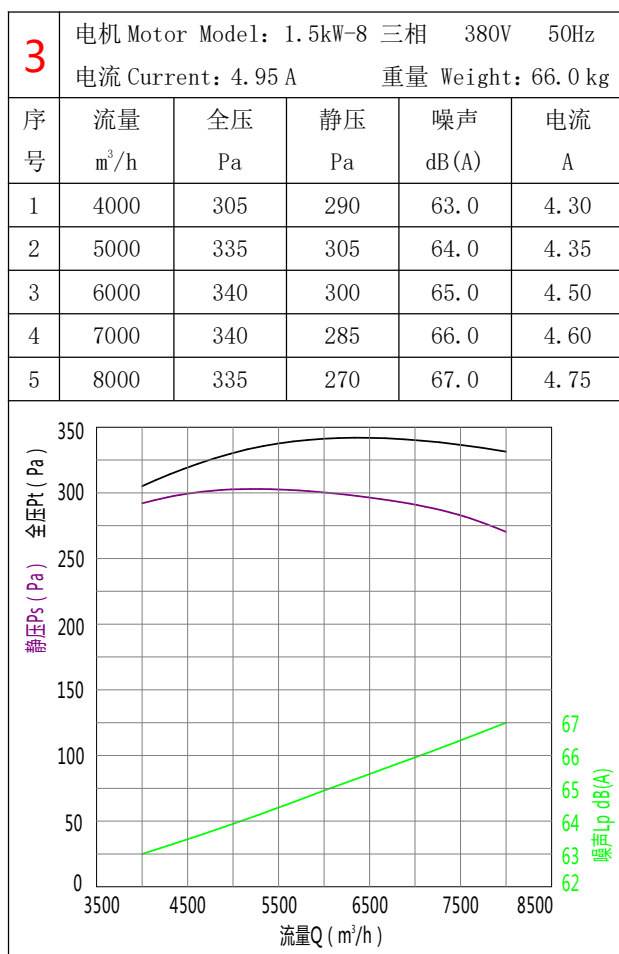


KTW400II

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

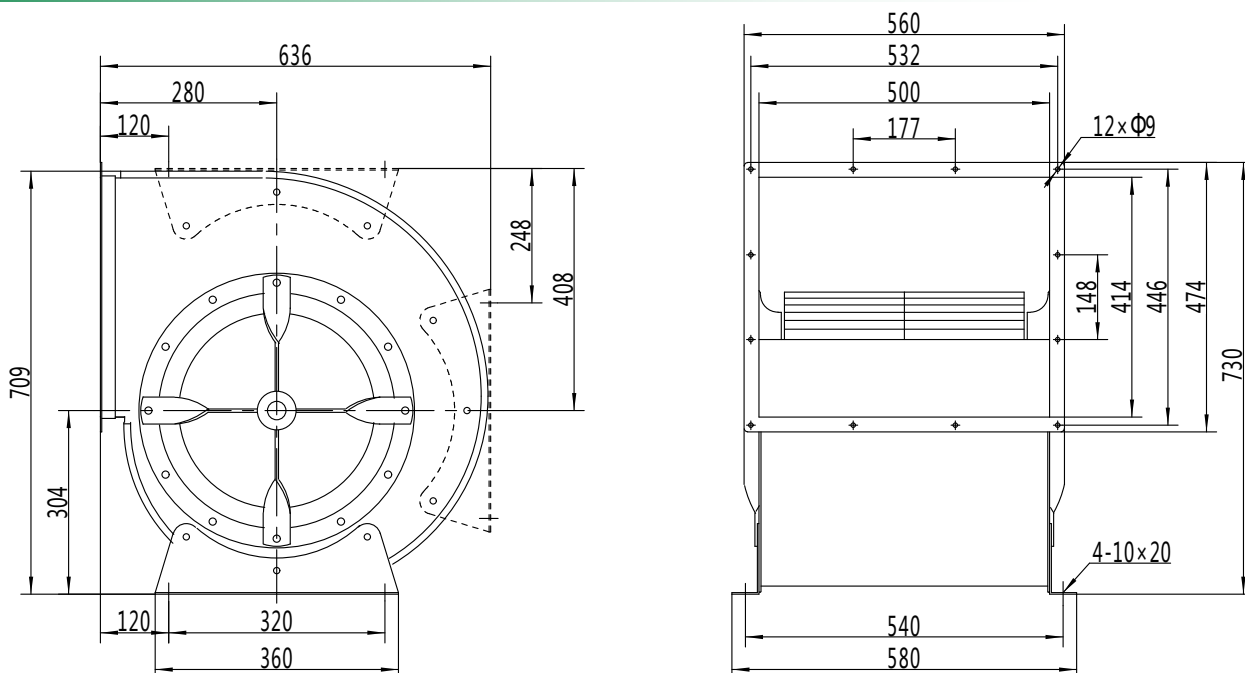


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

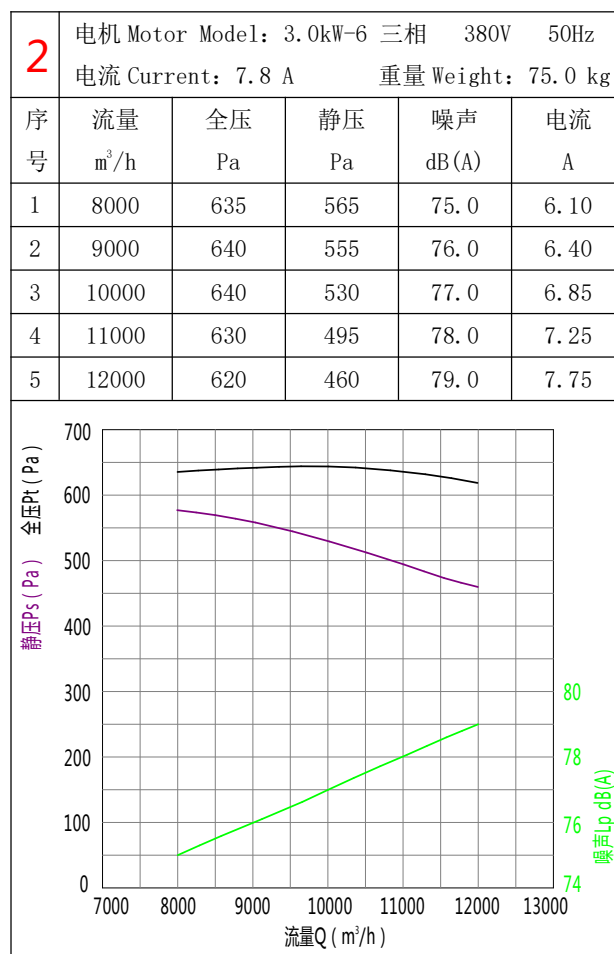
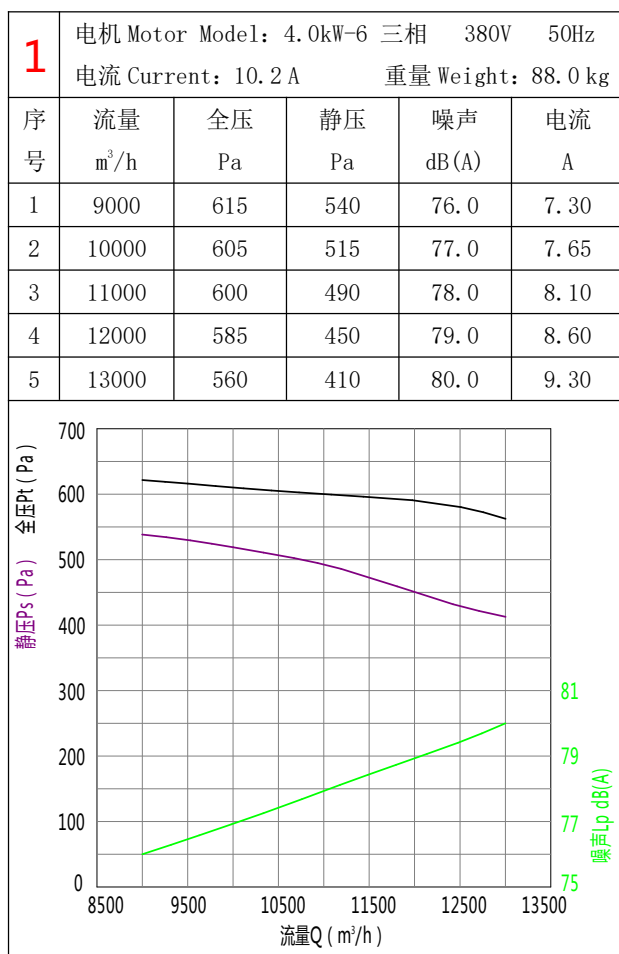


KTW450 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

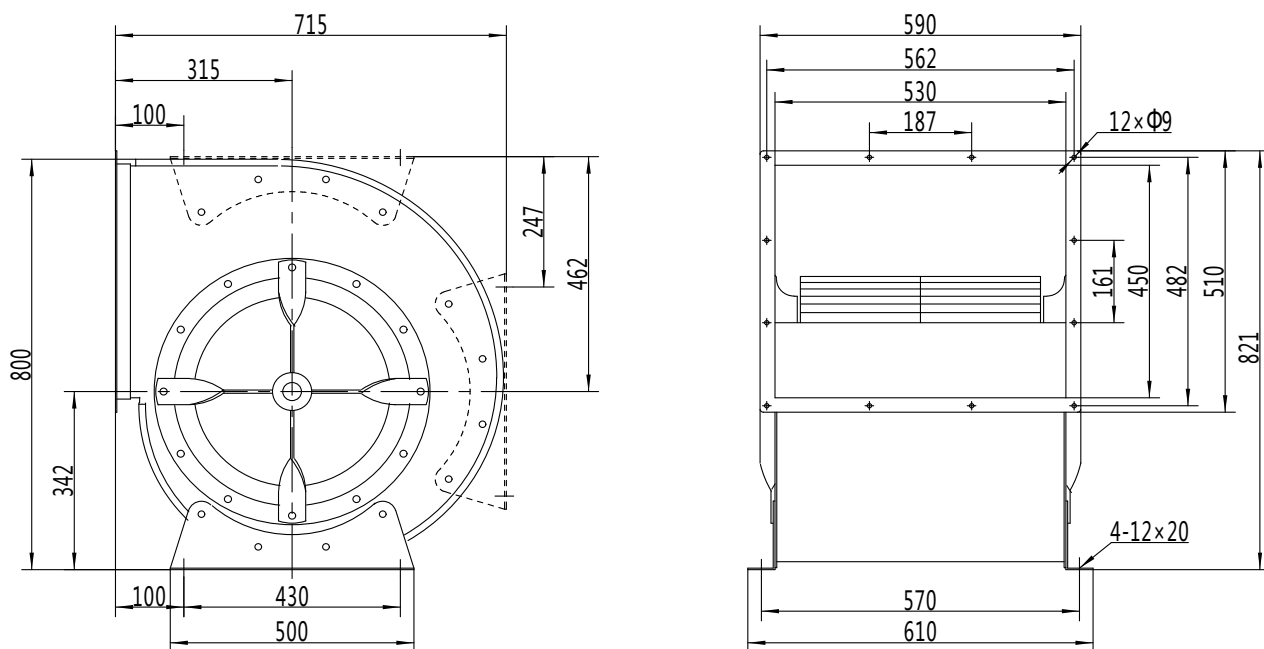


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

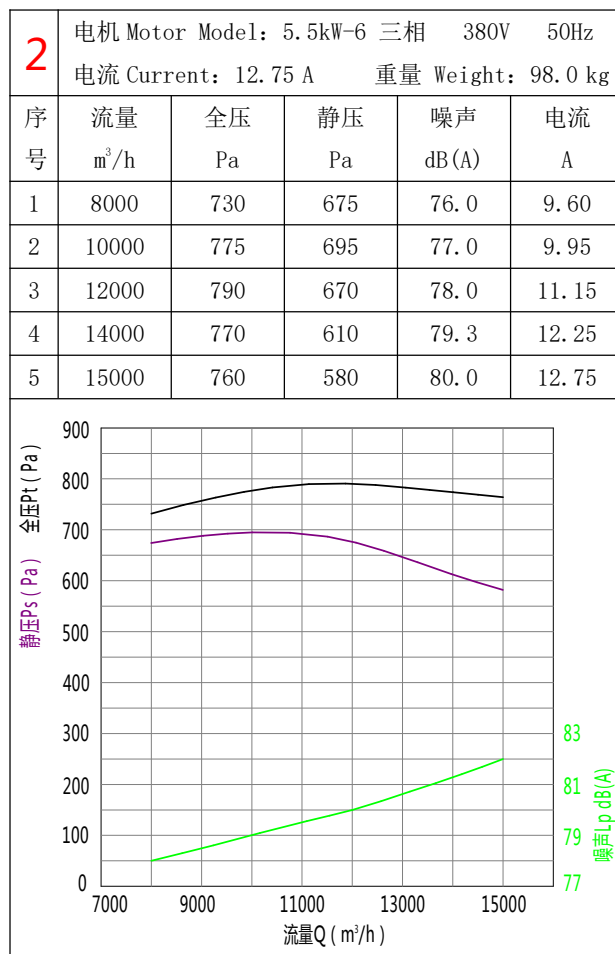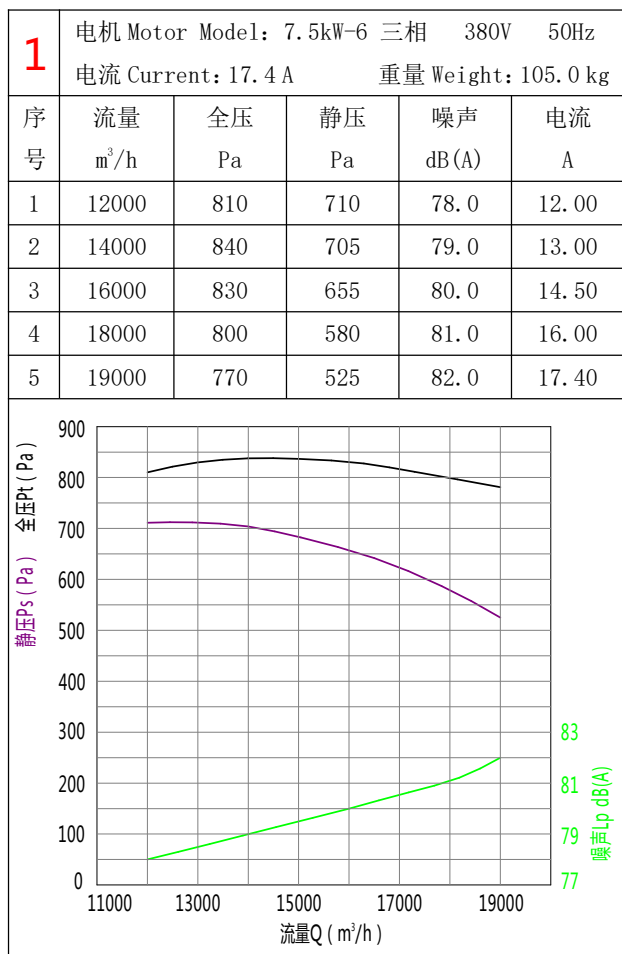


KTW450 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension


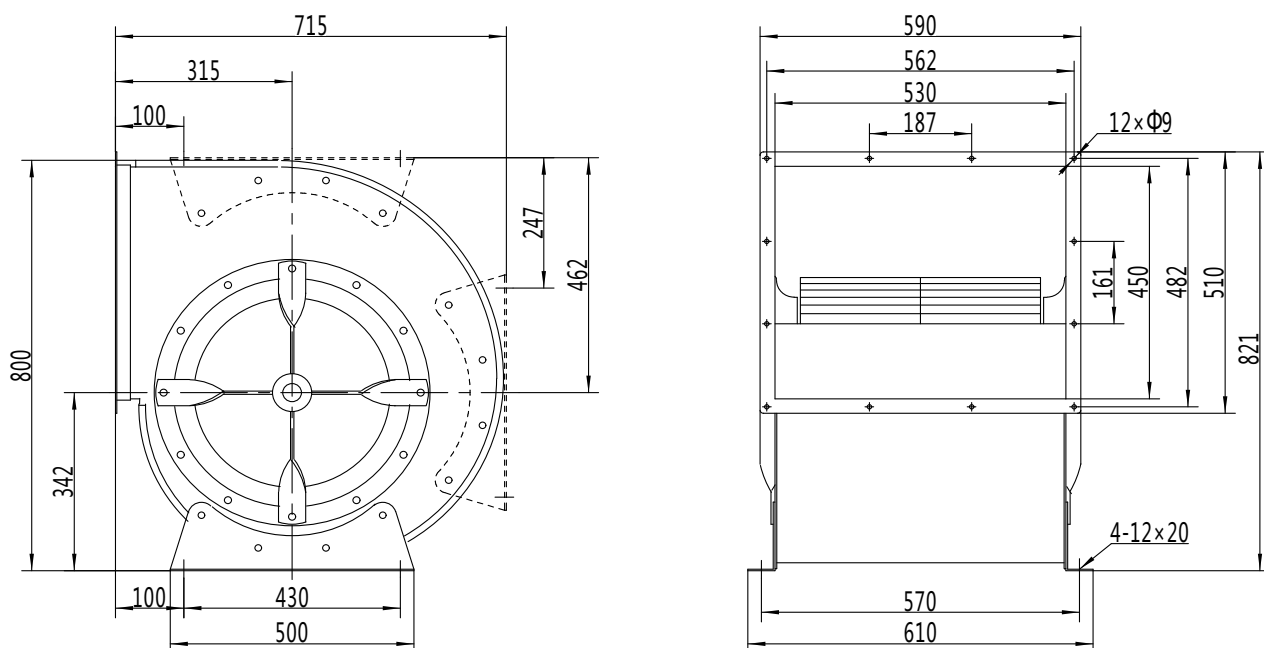


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve


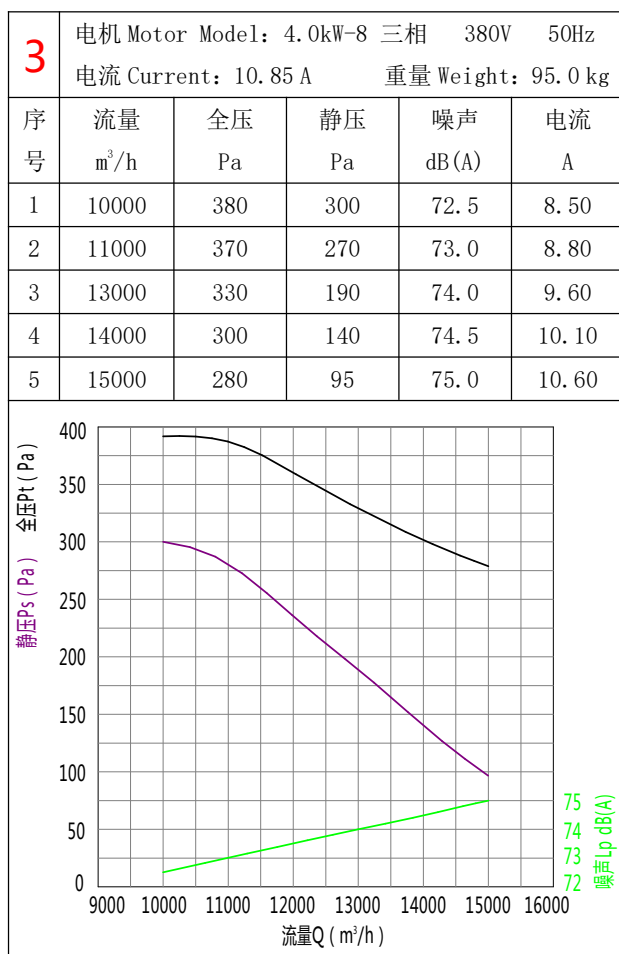


KTW450II

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

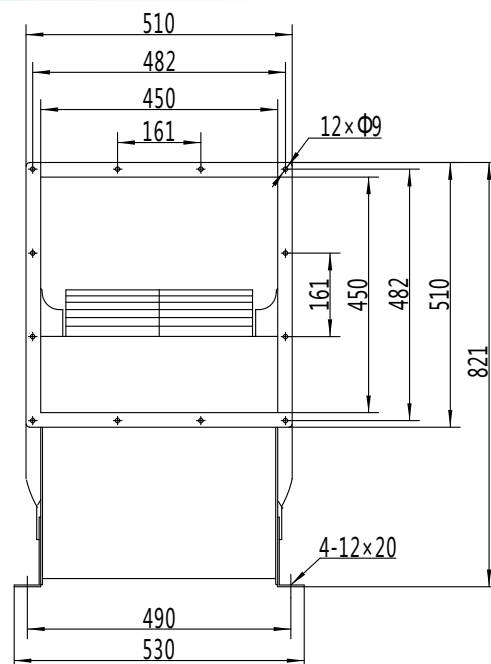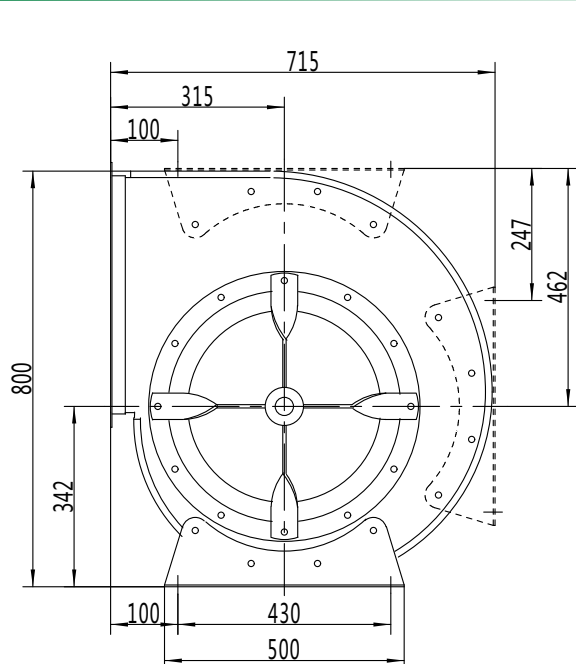


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

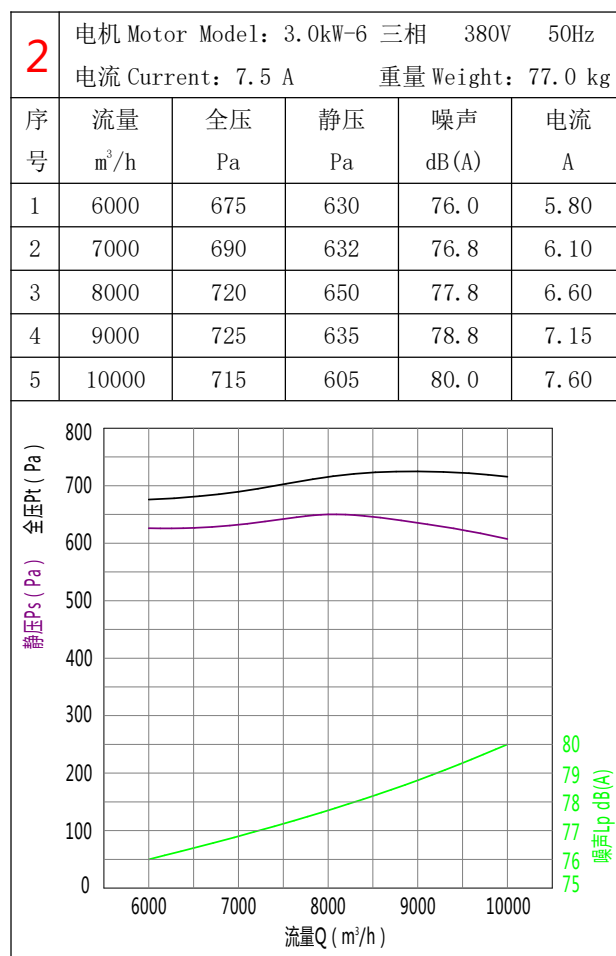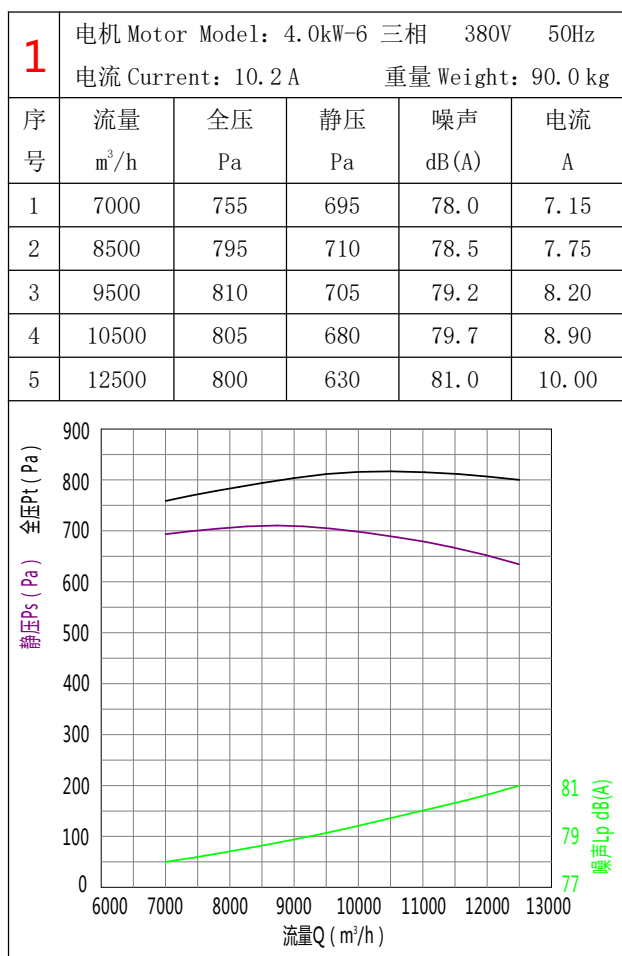


KTW450II

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

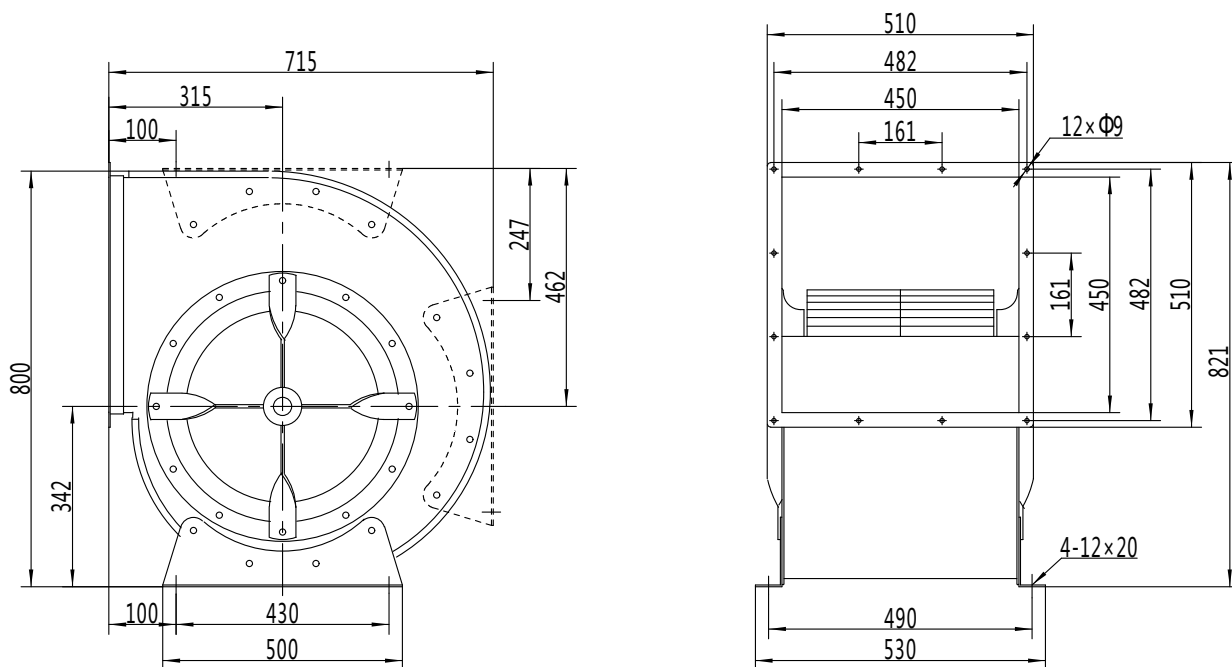


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve


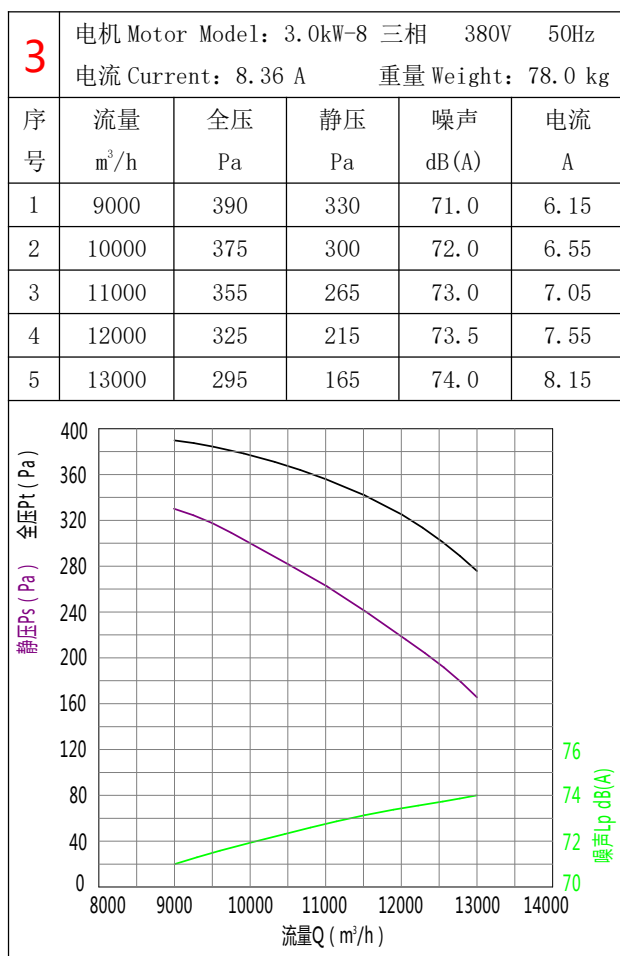


KTW500 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

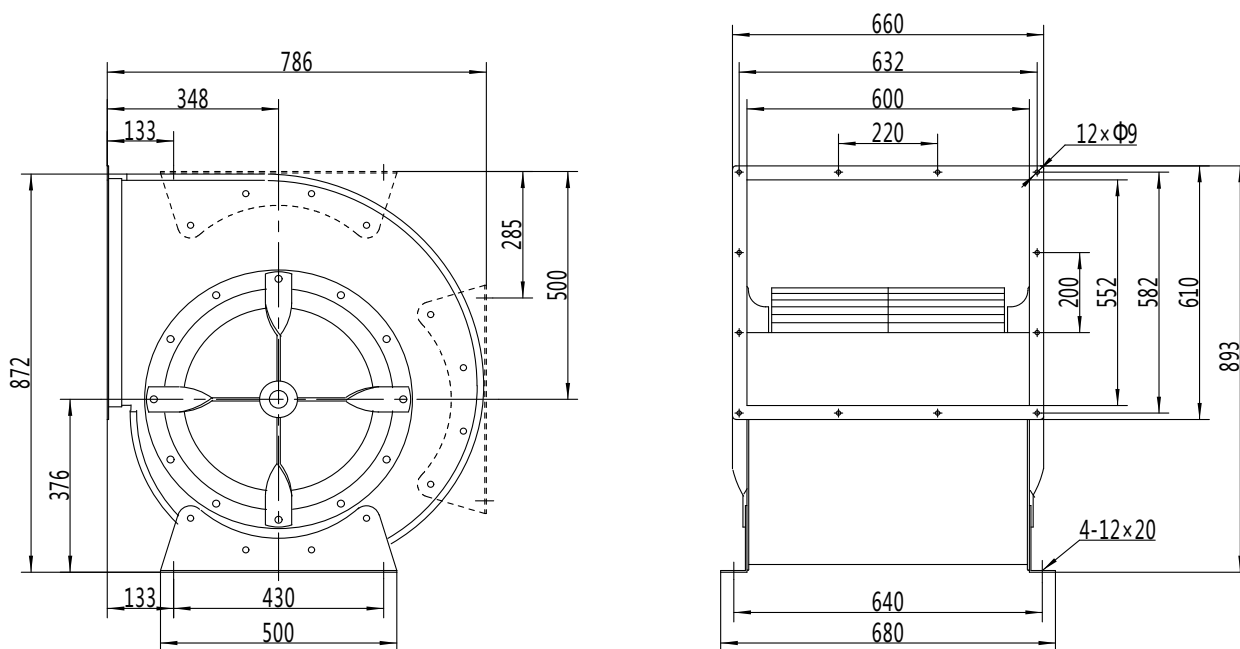


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

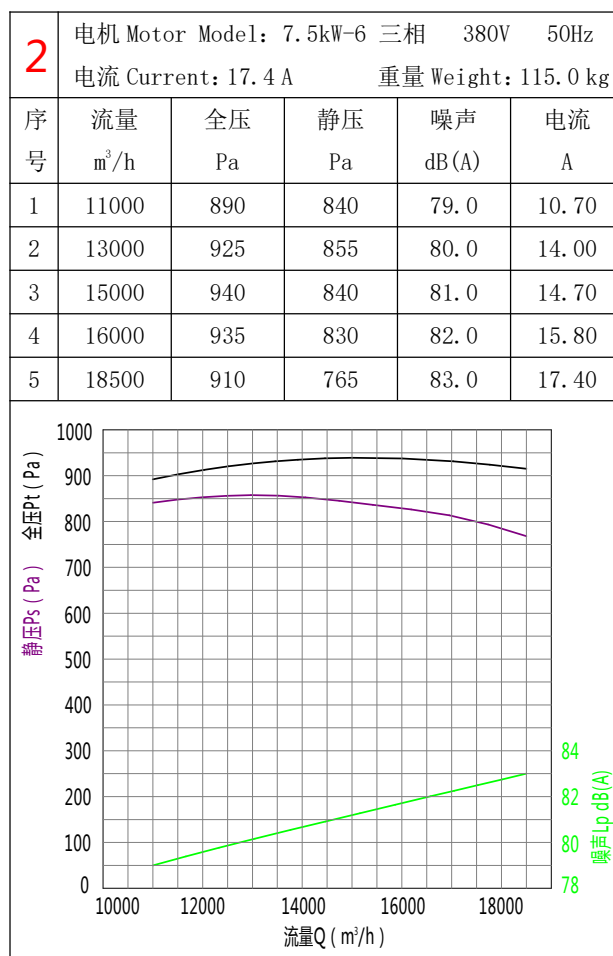
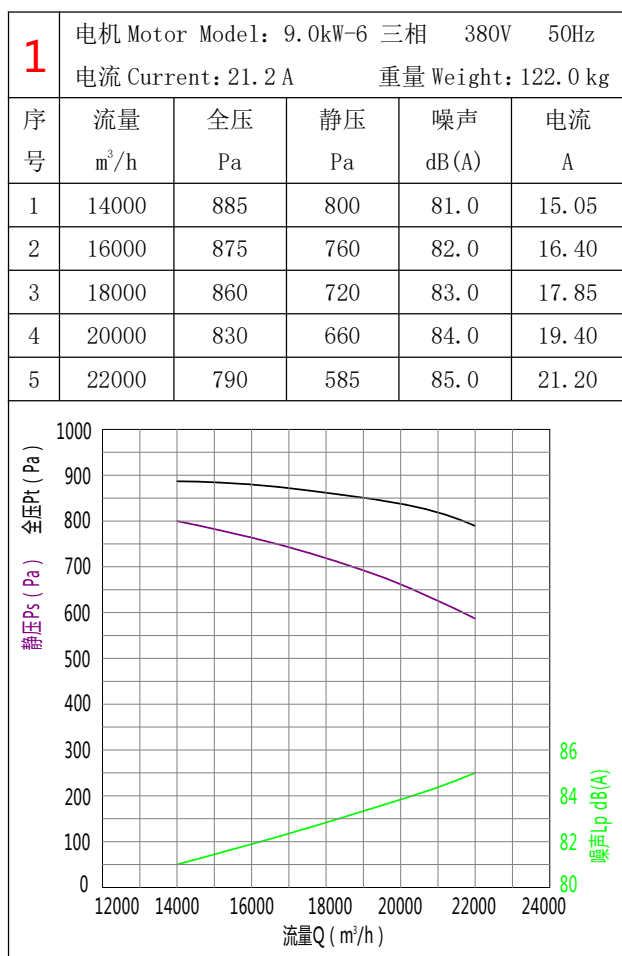


KTW500 I

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

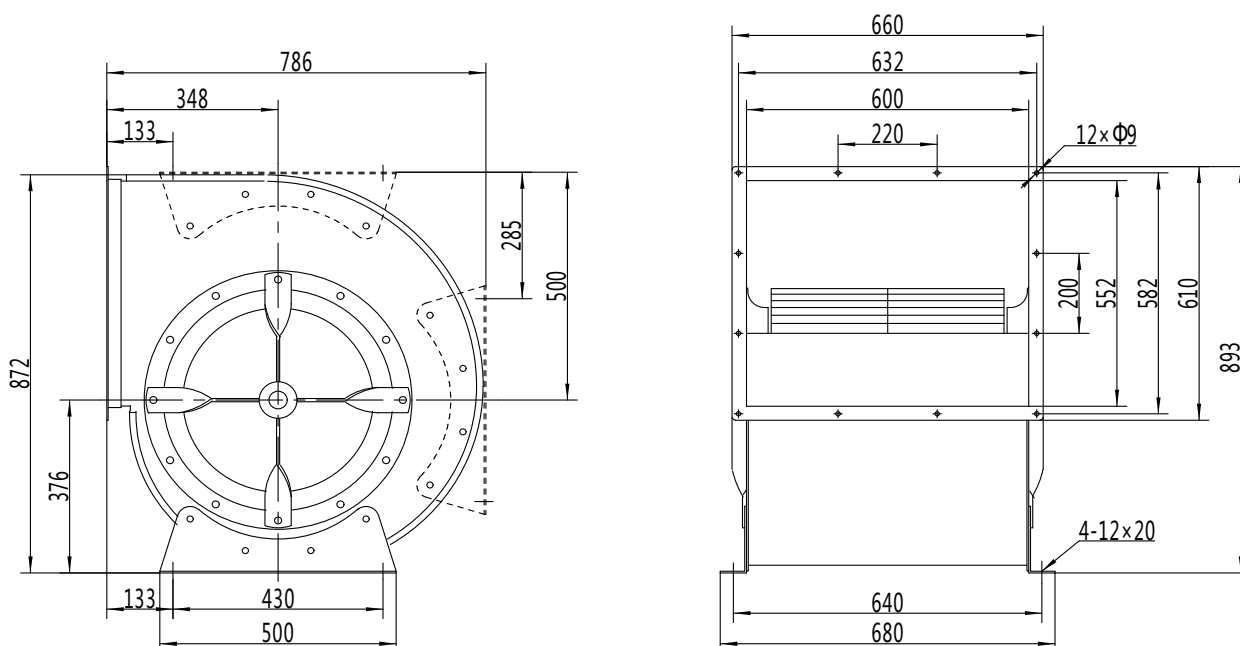


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

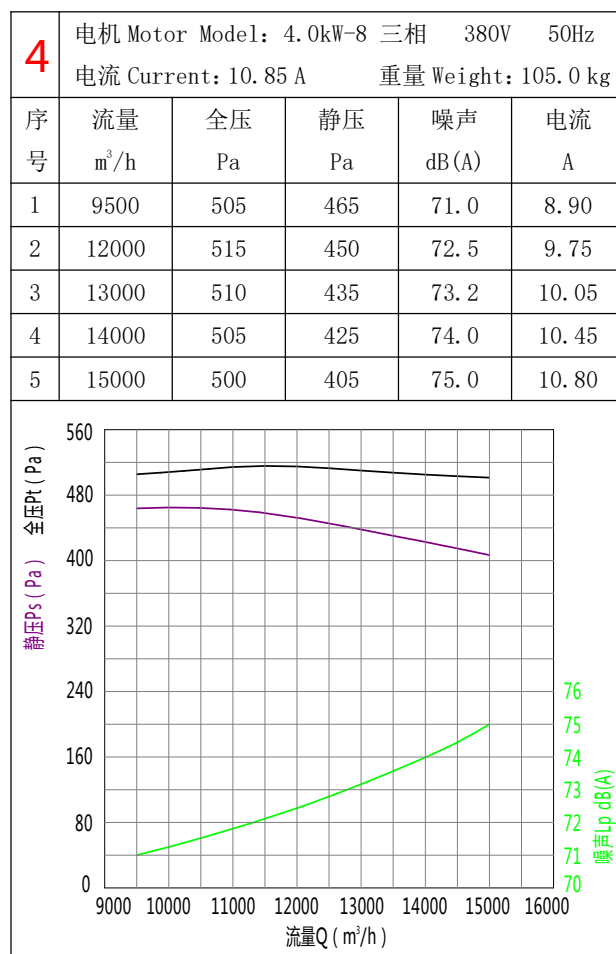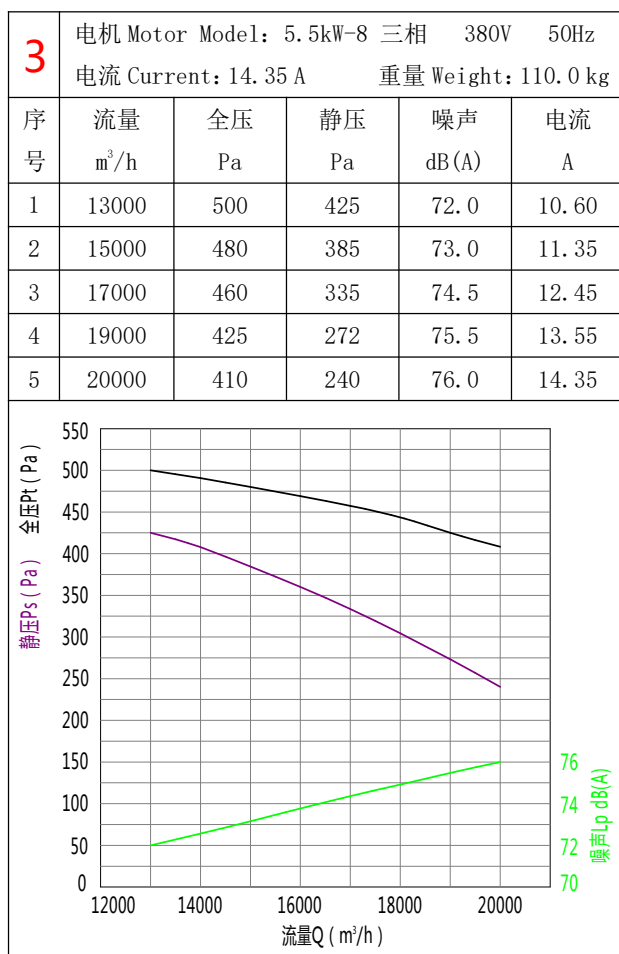


KTW200 I S1

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

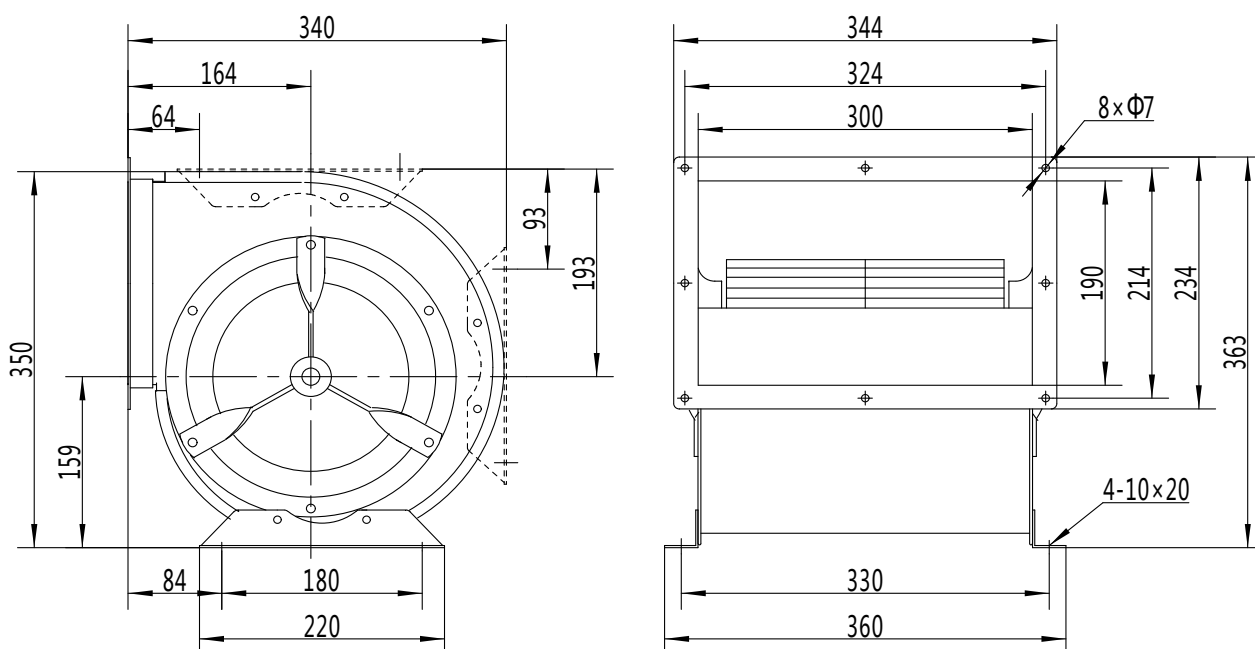


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

高	电机 Motor Model: 0.18kW-6 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 0.75 A 重量 Weight: 16.0 kg				
序号	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	1300	160	135	63.0	0.60
2	1500	150	115	64.5	0.62
3	1800	127	80	65.0	0.64
4	2000	107	50	65.5	0.68
5	2200	85	17	65.5	0.72

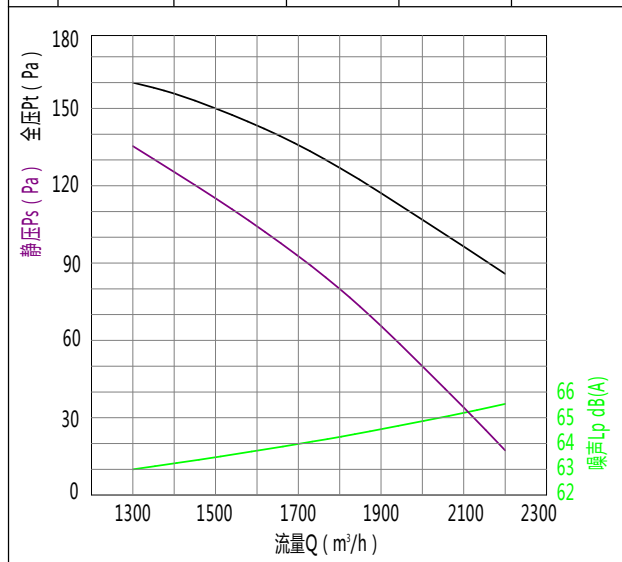


低	电机 Motor Model: 0.12kW-8 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 0.31 A				
序号	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	900	80	68	49.5	0.26
2	1000	76	62	50.2	0.27
3	1100	70	53	51.0	0.29
4	1200	63	42	52.5	0.30
5	1300	53	28	54.0	0.31

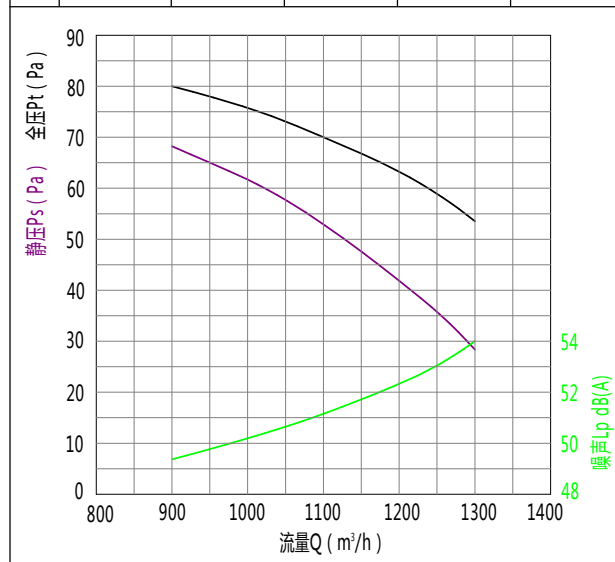


KTW200ⅡS1

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

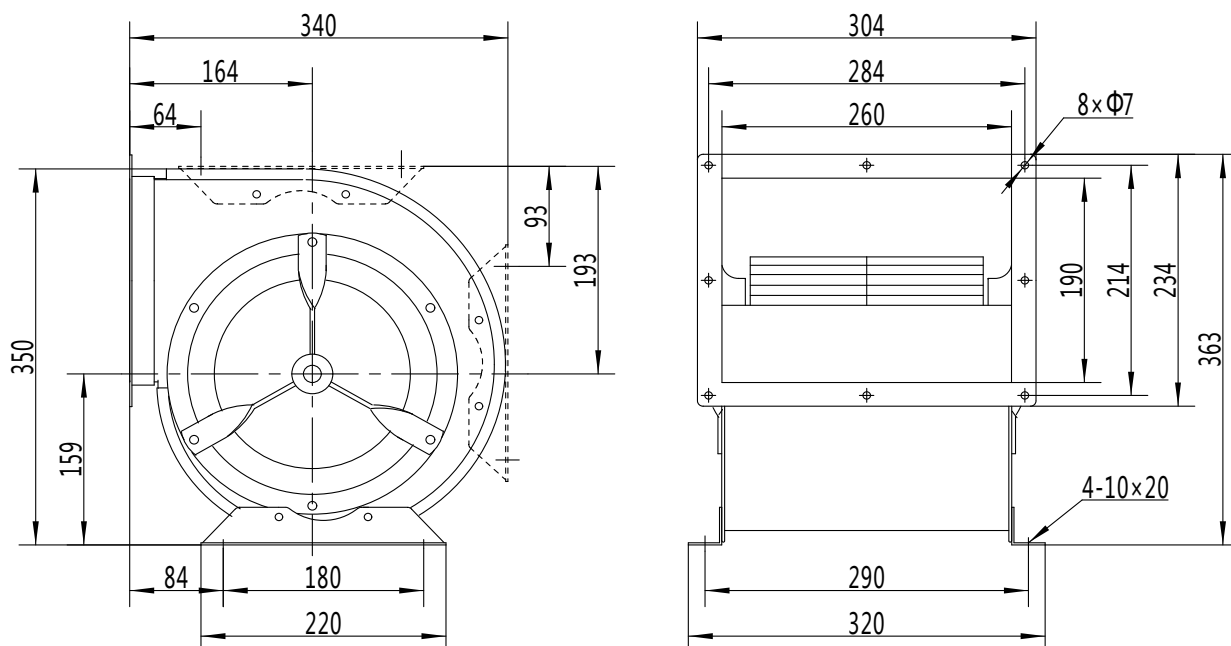


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

高	电机 Motor Model: 0.18kW-6 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 0.75 A		重量 Weight: 15.5 kg		
序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	1200	160	130	63.0	0.74
2	1300	155	125	63.5	0.75
3	1400	150	115	64.0	0.76
4	1500	143	100	64.5	0.77
5	1600	135	85	65.0	0.80

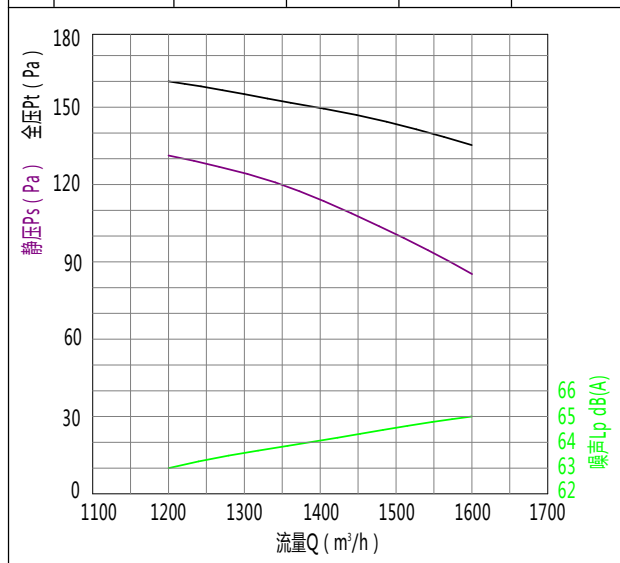


低	电机 Motor Model: 0.12kW-8 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 0.31 A				
序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	700	96	88	49.5	0.20
2	800	90	78	50.5	0.23
3	900	82	65	51.5	0.25
4	1000	75	55	52.5	0.28
5	1100	68	45	53.5	0.30

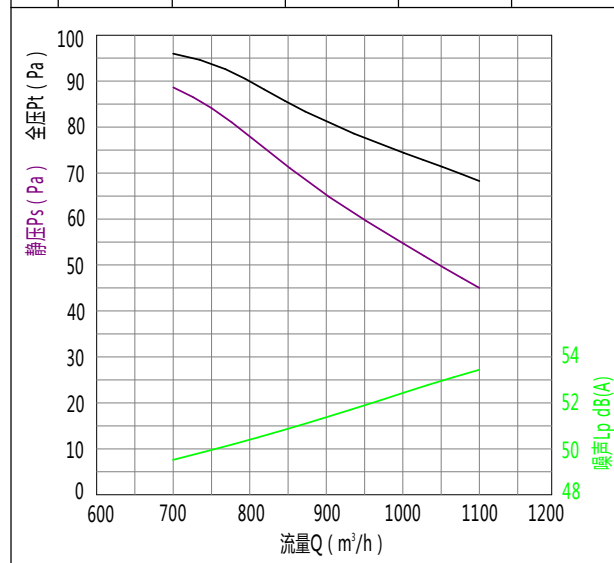


KTW225 I S1

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

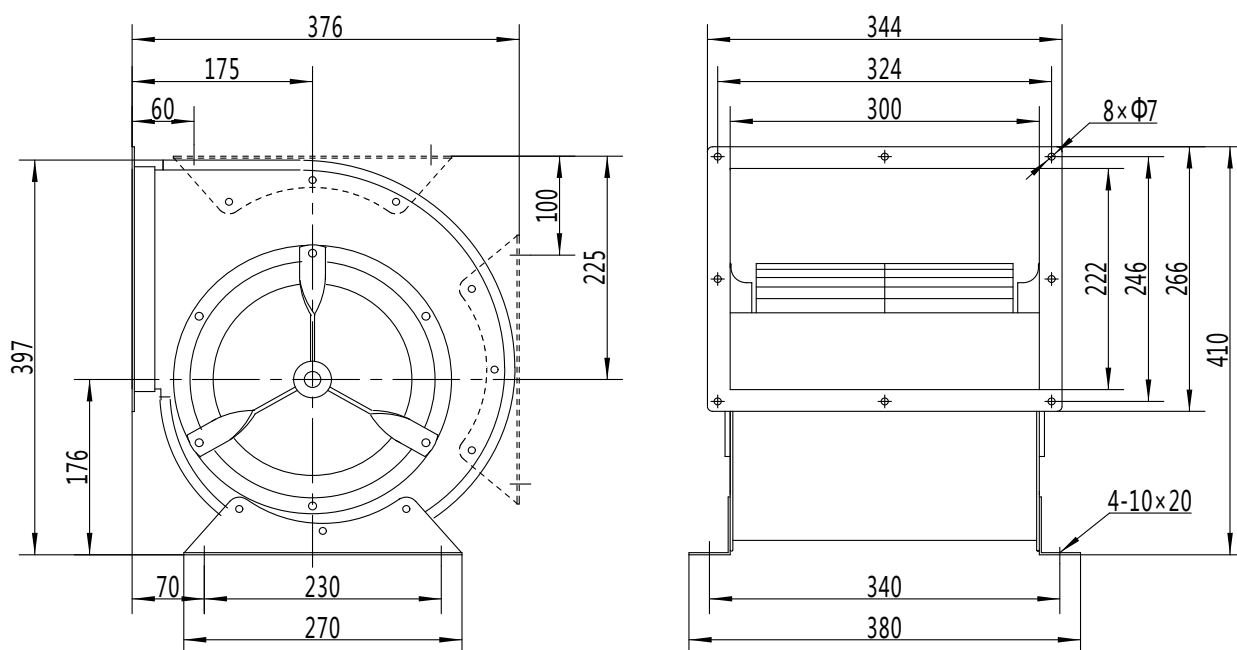


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

高	电机 Motor Model: 0.32kW-6 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 1.18 A 重量 Weight: 18.5 kg				
序号	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	1600	195	165	63.0	0.98
2	1800	190	155	63.5	1.00
3	2200	170	120	64.5	1.03
4	2500	155	90	65.0	1.07
5	2800	135	55	66.0	1.12

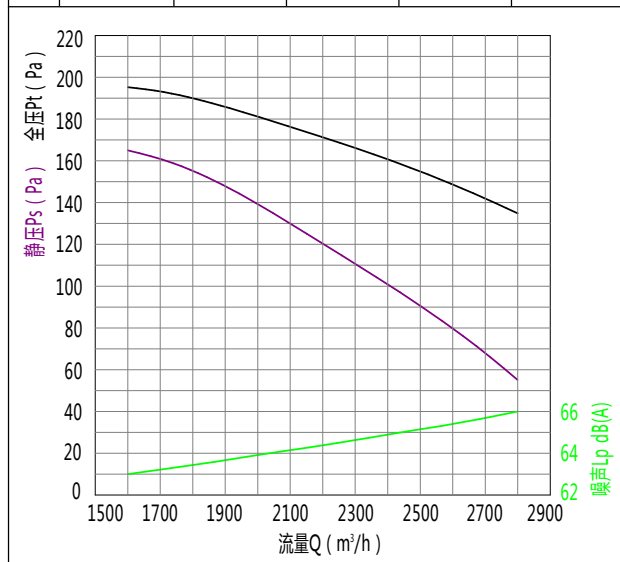


低	电机 Motor Model: 0.12kW-8 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 0.5 A				
序号	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	1500	90	65	52.0	0.38
2	1600	85	58	52.5	0.39
3	1700	80	50	53.2	0.40
4	1800	75	40	54.0	0.41
5	1900	65	25	55.0	0.43

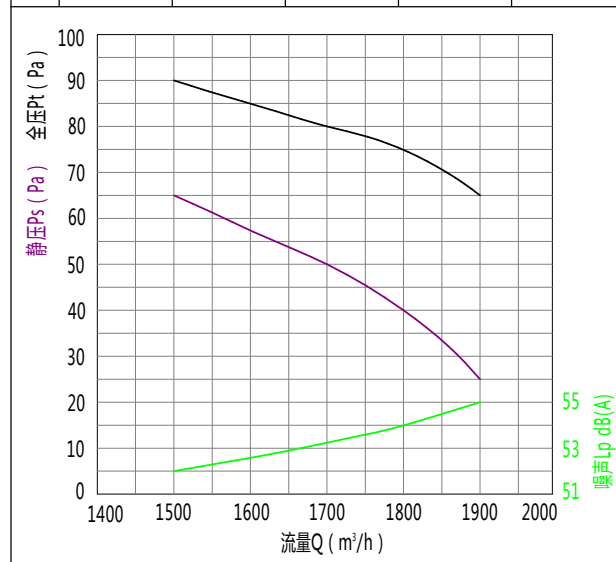


KTW225 I S2

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

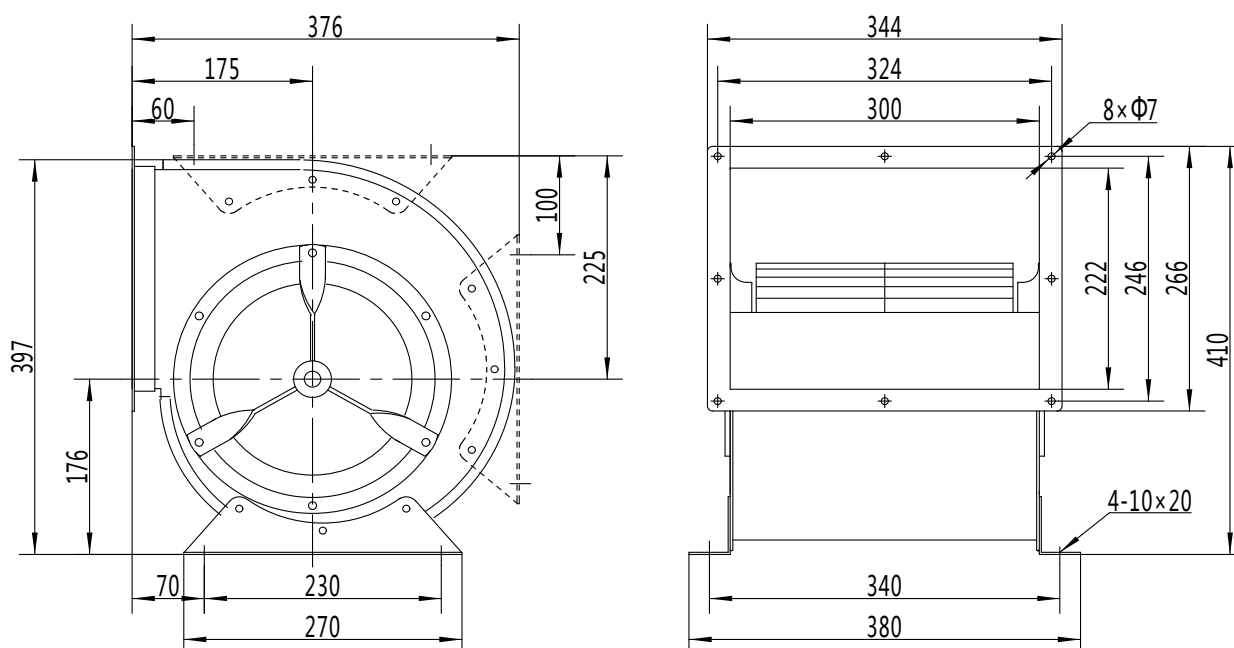


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

高	电机 Motor Model: 0.32kW-6 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 1.18 A		重量 Weight: 18.5 kg		
序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	1500	172	145	63.0	0.85
2	1800	165	130	64.0	0.90
3	2000	155	110	64.5	0.95
4	2200	142	90	65.0	0.98
5	2500	130	70	65.5	1.15

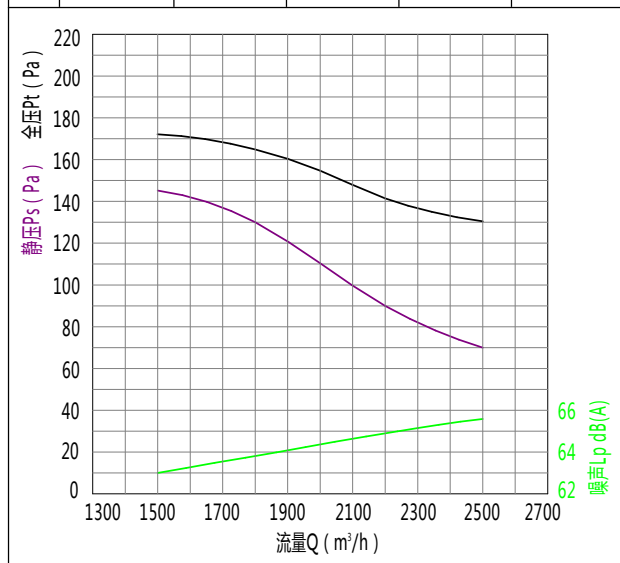


低	电机 Motor Model: 0.12kW-8 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 0.5 A				
序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	1400	80	60	52.0	0.32
2	1500	76	52	52.5	0.34
3	1600	70	43	53.0	0.36
4	1700	63	35	53.5	0.38
5	1800	56	23	54.0	0.42

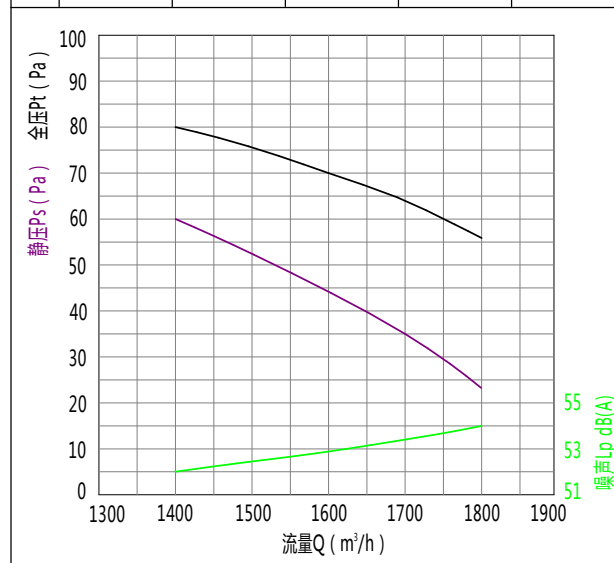


KTW225ⅡS1

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

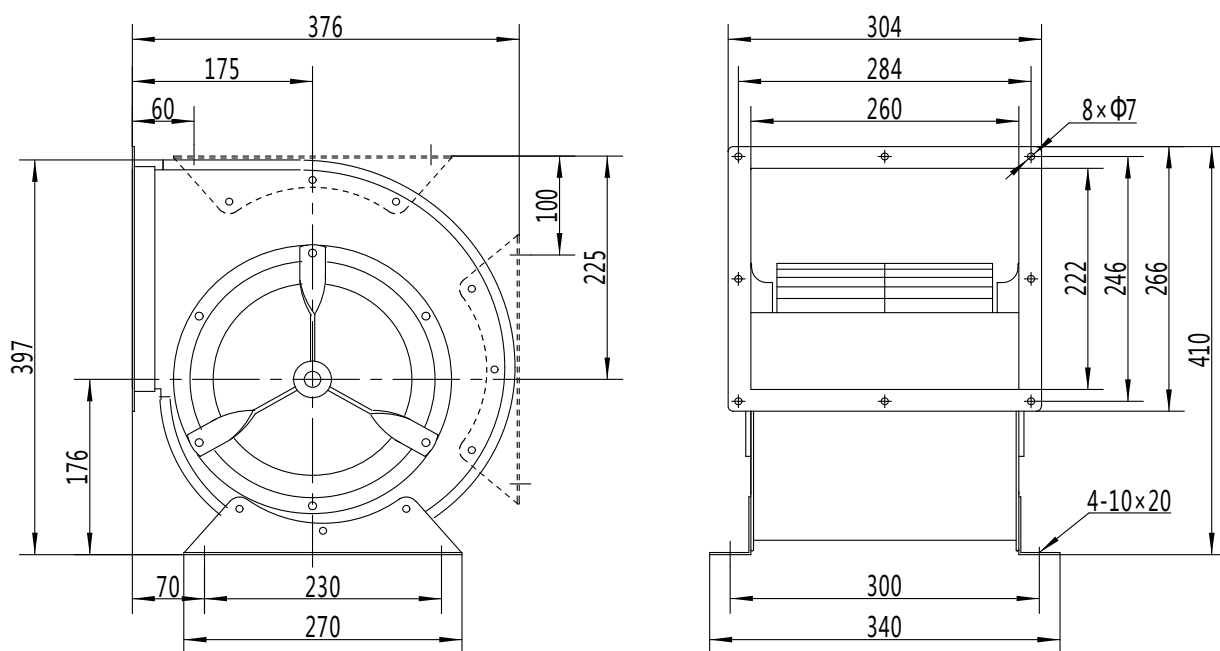


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

高	电机 Motor Model: 0.32kW-6 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 1.18 A 重量 Weight: 18.0 kg				
序号	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	1500	185	150	63.0	0.98
2	1800	170	125	63.8	0.99
3	2000	160	105	64.3	1.01
4	2300	140	60	65.2	1.05
5	2500	125	35	66.0	1.08

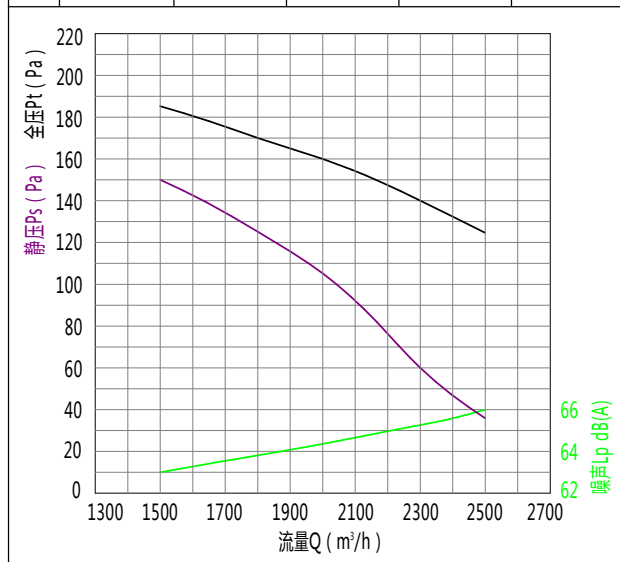


低	电机 Motor Model: 0.12kW-8 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 0.5 A				
序号	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	1300	90	65	52.0	0.35
2	1400	85	56	52.5	0.36
3	1500	78	47	53.0	0.37
4	1600	72	35	53.5	0.38
5	1700	63	20	54.5	0.40

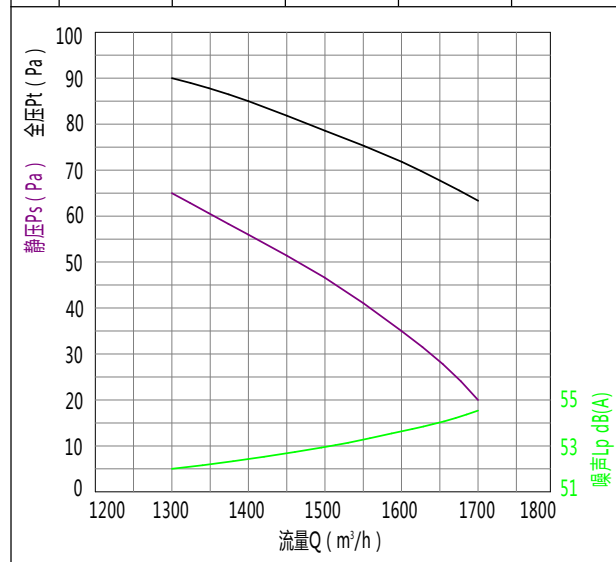


KTW225ⅡS2

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

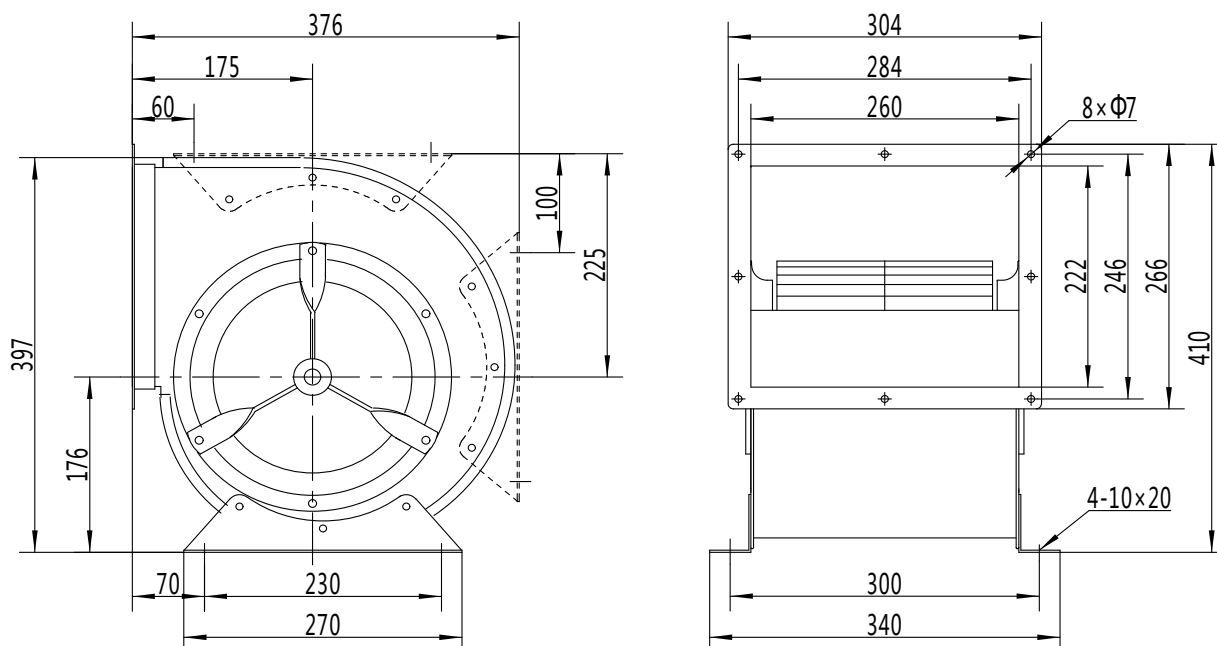


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

高	电机 Motor Model: 0.32kW-6 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 1.18 A		重量 Weight: 18.0 kg		
序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	1400	165	140	63.0	0.90
2	1600	155	120	63.5	0.92
3	1800	145	100	64.0	0.95
4	2000	135	80	64.5	0.97
5	2200	125	55	65.0	1.00

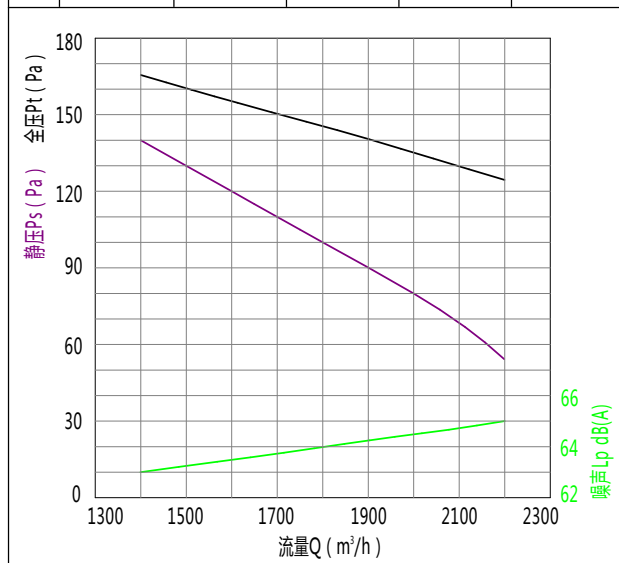


低	电机 Motor Model: 0.12kW-8 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 0.5 A				
序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	1200	80	60	51.0	0.33
2	1300	75	50	51.8	0.34
3	1400	70	42	52.3	0.35
4	1500	65	32	53.0	0.36
5	1600	60	23	53.5	0.38

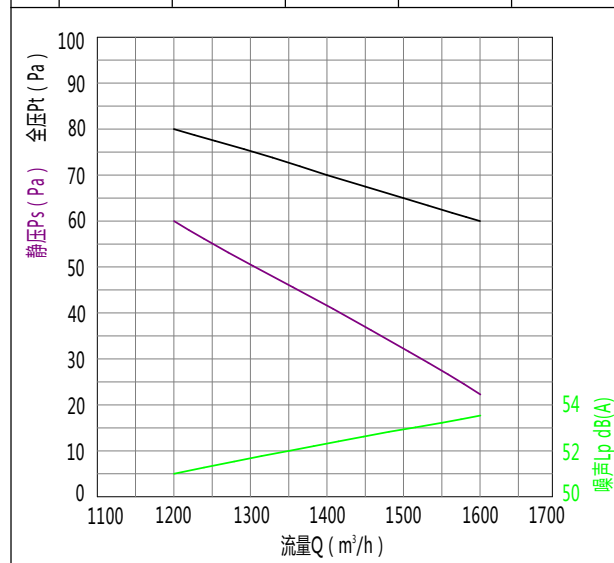


KTW250 I S1

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

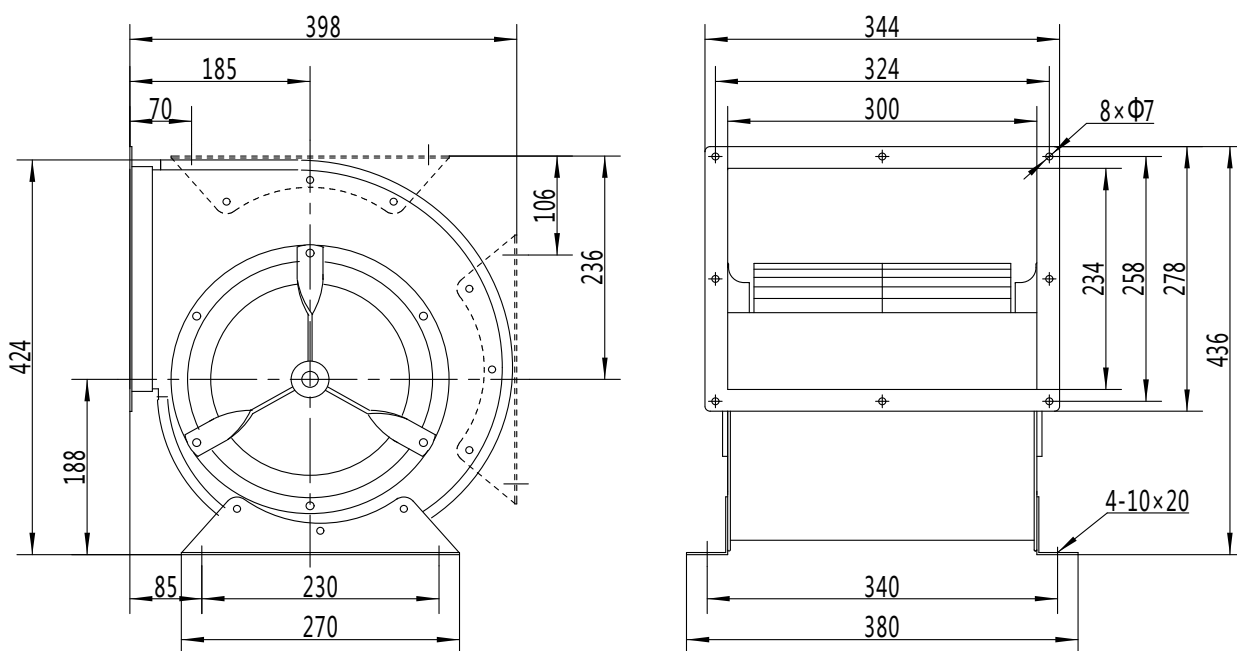


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

高	电机 Motor Model: 0.32kW-6 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 1.18A 重量 Weight: 20.0 kg				
序号	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	1800	233	202	63.5	0.98
2	2200	215	170	64.0	1.00
3	2500	200	140	64.5	1.05
4	2800	180	105	65.3	1.10
5	3000	165	80	65.5	1.15

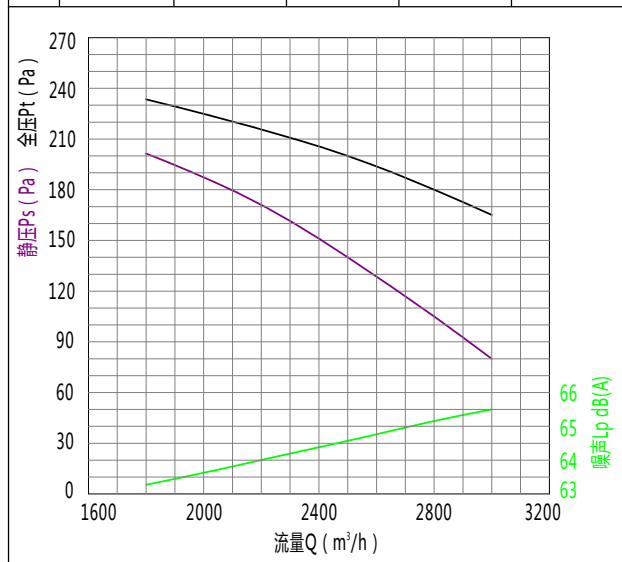


低	电机 Motor Model: 0.12kW-8 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 0.5 A				
序号	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	1400	120	100	53.0	0.36
2	1600	110	85	53.5	0.38
3	1800	100	70	54.2	0.40
4	2000	85	50	55.0	0.45
5	2200	70	25	56.0	0.50

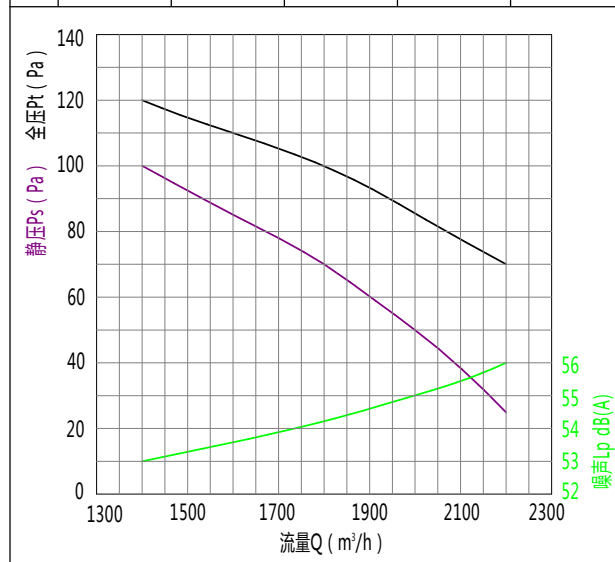


KTW250ⅡS1

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

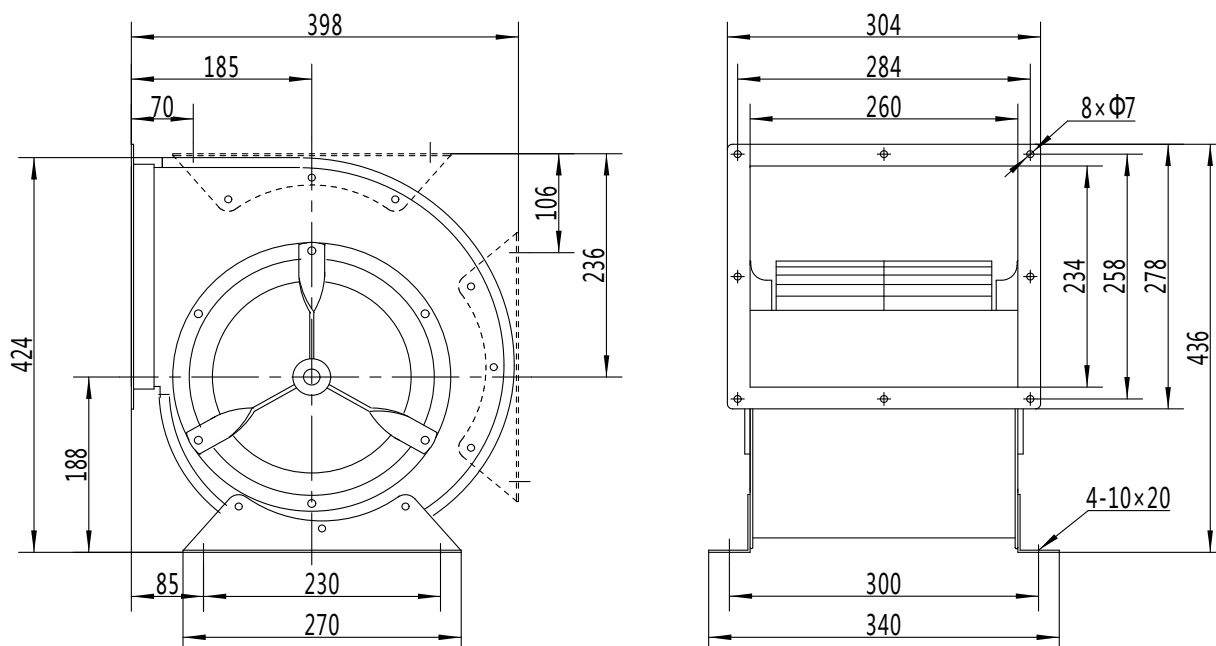


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

高	电机 Motor Model: 0.32kW-6 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 1.18 A		重量 Weight: 19.5 kg		
序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	1600	220	190	63.5	0.98
2	1800	210	170	63.8	1.00
3	2000	195	145	64.2	1.03
4	2500	155	75	65.0	1.10
5	2700	135	45	65.5	1.15


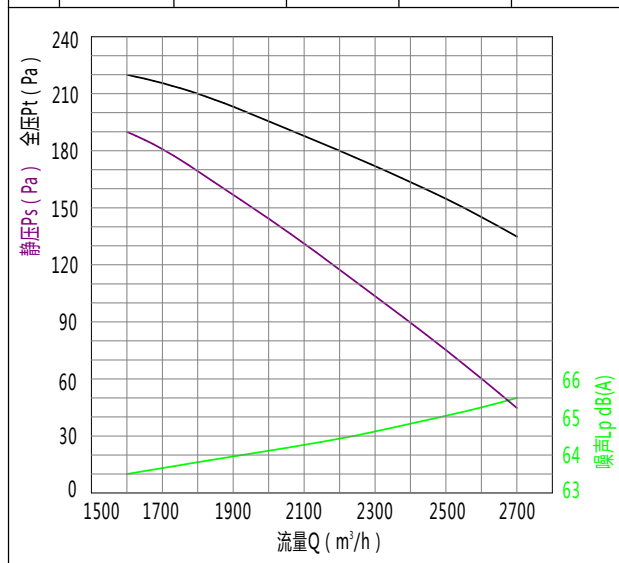


低	电机 Motor Model: 0.12kW-8 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 0.5 A				
序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	1200	110	93	52.5	0.36
2	1400	100	77	53.3	0.38
3	1600	88	55	53.8	0.42
4	1800	70	30	54.5	0.45
5	2000	55	15	55.0	0.48

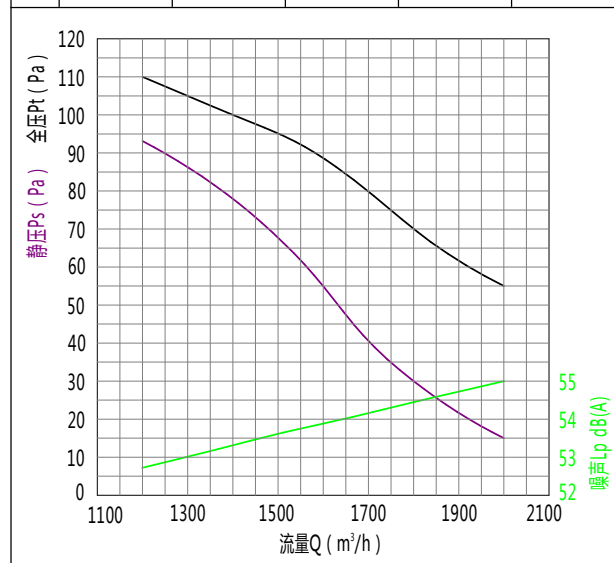


KTW280 I S1

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

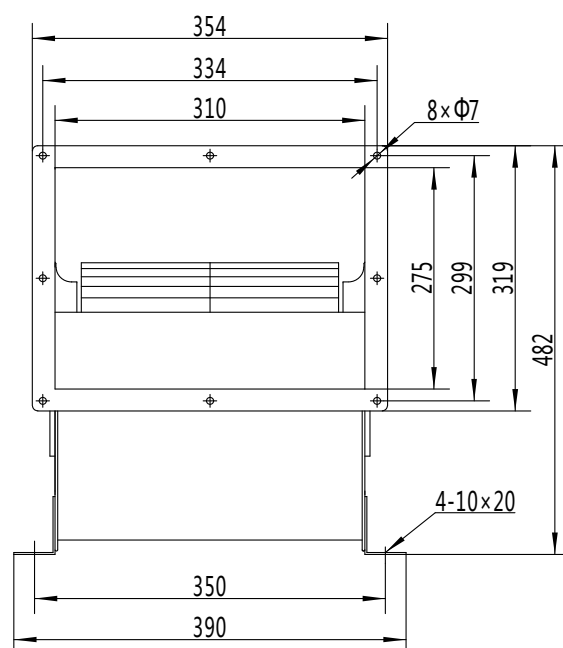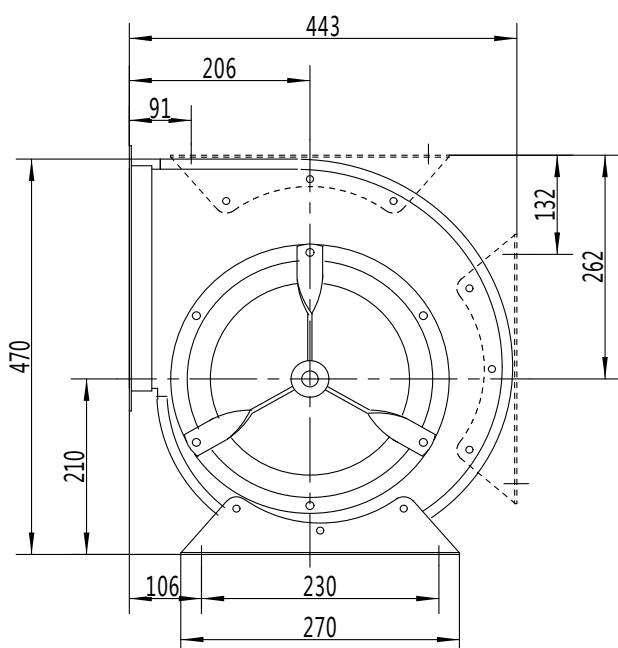


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

高	电机 Motor Model: 0.55kW-6 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 2.18 A 重量 Weight: 22.0 kg				
序号	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	2600	268	225	65.5	1.90
2	2800	260	205	66.0	1.93
3	3200	235	170	66.5	2.00
4	3500	215	140	67.0	2.04
5	4000	180	80	68.0	2.10

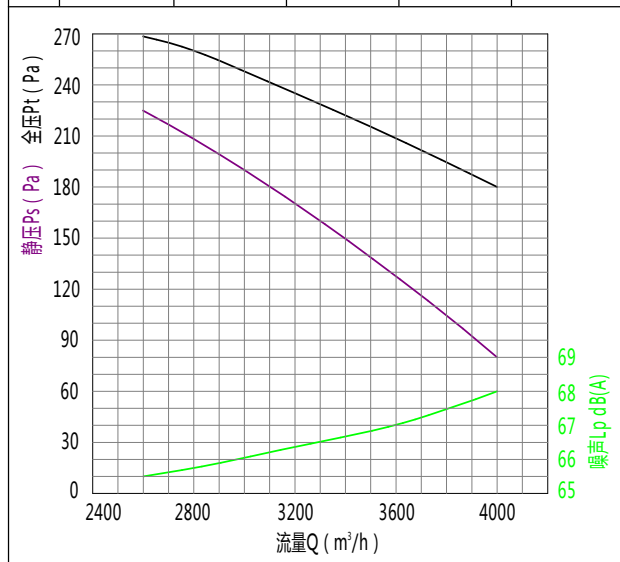


低	电机 Motor Model: 0.24kW-8 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 1.01A				
序号	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	1700	145	125	56.0	0.65
2	2000	135	107	56.5	0.67
3	2300	120	85	57.0	0.70
4	2500	105	65	57.5	0.75
5	2800	90	35	58.0	0.80

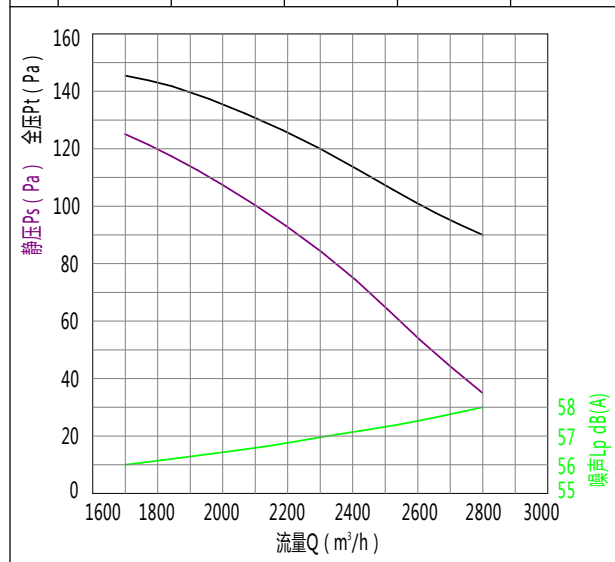


KTW280ⅡS1

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

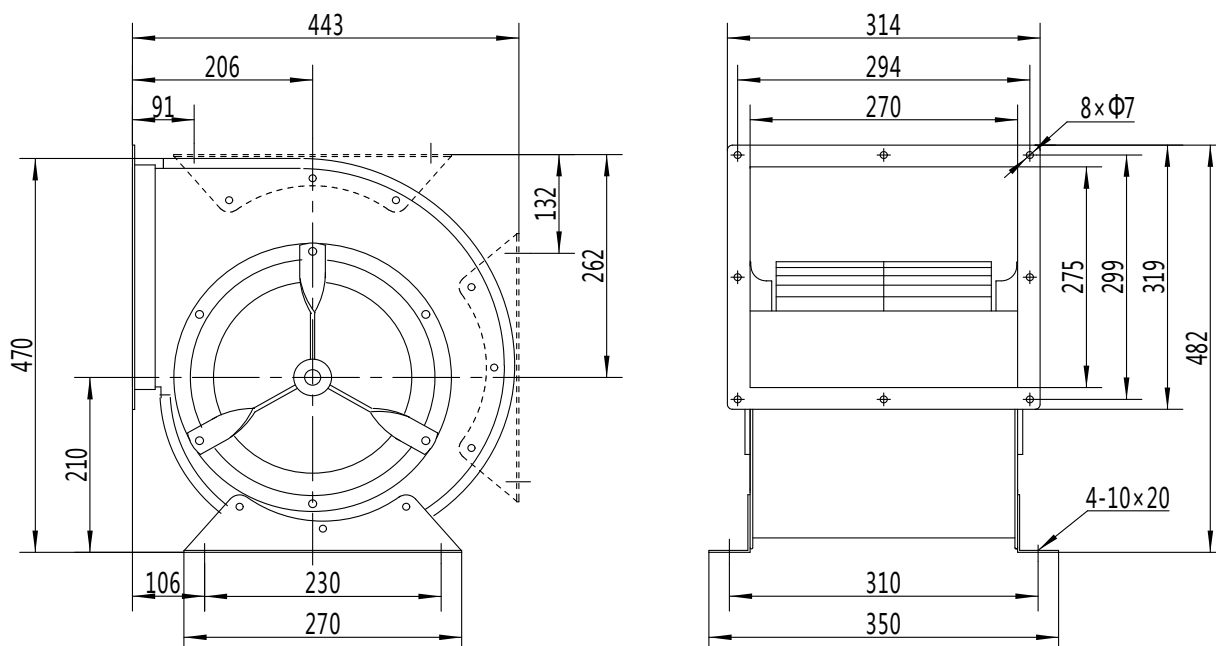


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

高	电机 Motor Model: 0.55kW-6 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 2.18 A		重量 Weight: 21.5kg		
序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	2000	285	250	65.5	1.98
2	2500	270	220	66.3	2.00
3	2800	260	195	66.8	2.05
4	3200	240	155	67.2	2.10
5	3500	220	115	67.8	2.15

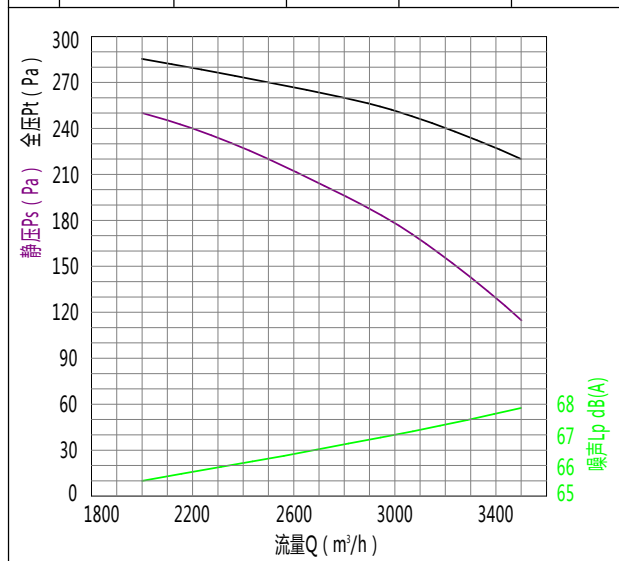


低	电机 Motor Model: 0.24kW-8 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 1.01 A				
序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	1500	150	130	54.5	0.63
2	1800	142	115	55.2	0.67
3	2000	135	102	55.6	0.70
4	2500	105	55	56.6	0.80
5	2800	80	15	57.5	0.88

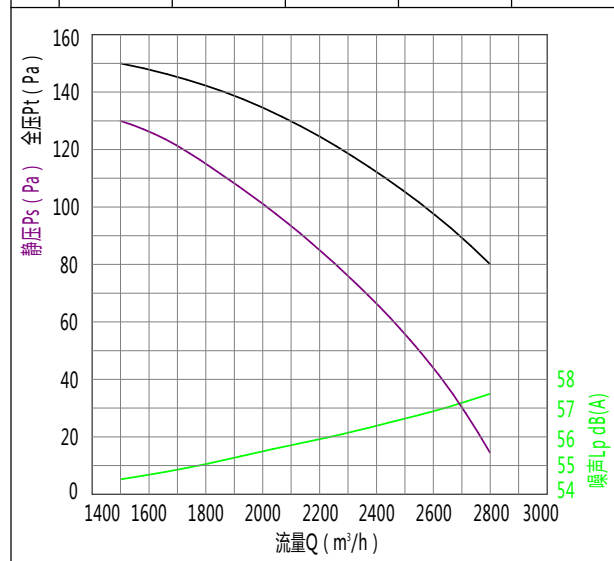


KTW315 I S1

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

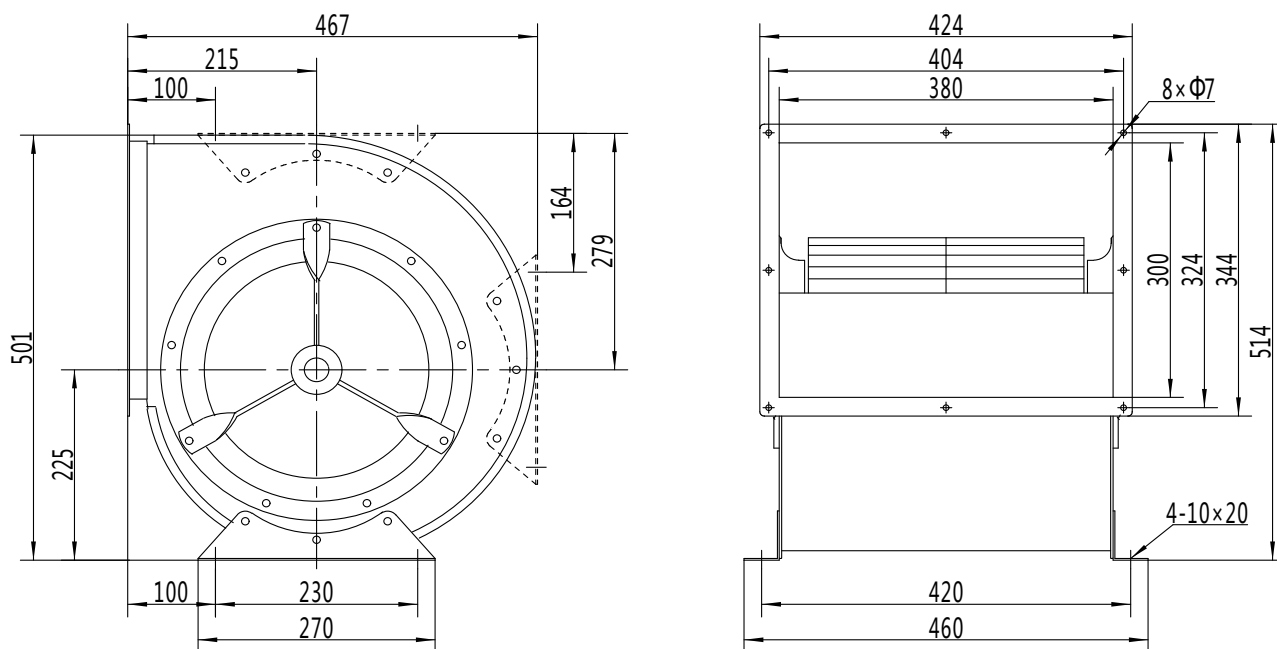


参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

高	电机 Motor Model: 0.8kW-6 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 2.38 A 重量 Weight: 28.5 kg				
序号	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	2000	320	305	65.5	1.98
2	2500	335	315	66.0	2.05
3	3000	355	322	66.8	2.15
4	3500	350	305	67.3	2.25
5	4000	340	280	68.0	2.38

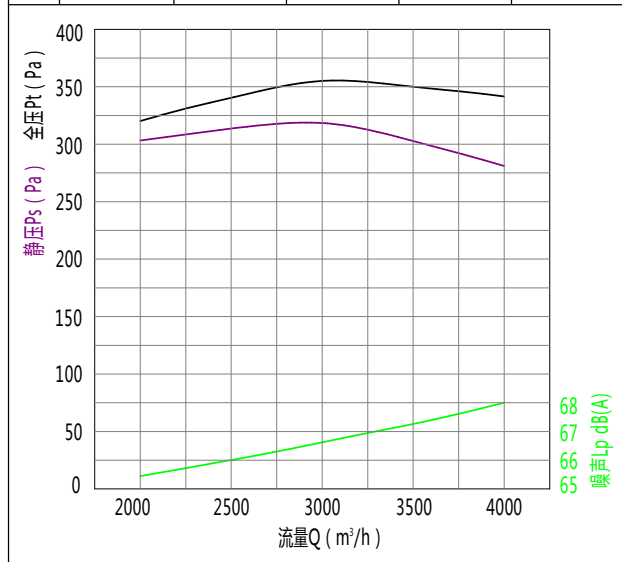


低	电机 Motor Model: 0.3kW-8 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 1.02 A				
序号	流量 m ³ /h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	1800	175	165	56.0	0.74
2	2200	187	170	56.5	0.78
3	2500	183	160	57.0	0.85
4	3000	170	135	58.0	0.96
5	3200	160	125	58.5	1.02

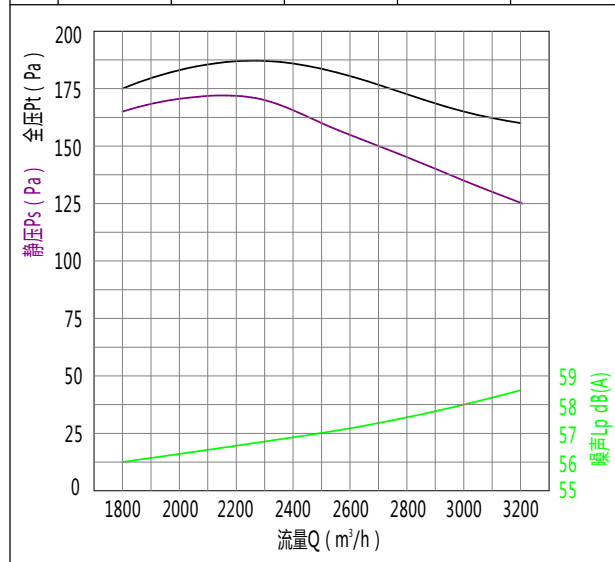


KTW315ⅡS1

外形及安装尺寸 Overall and Dimension

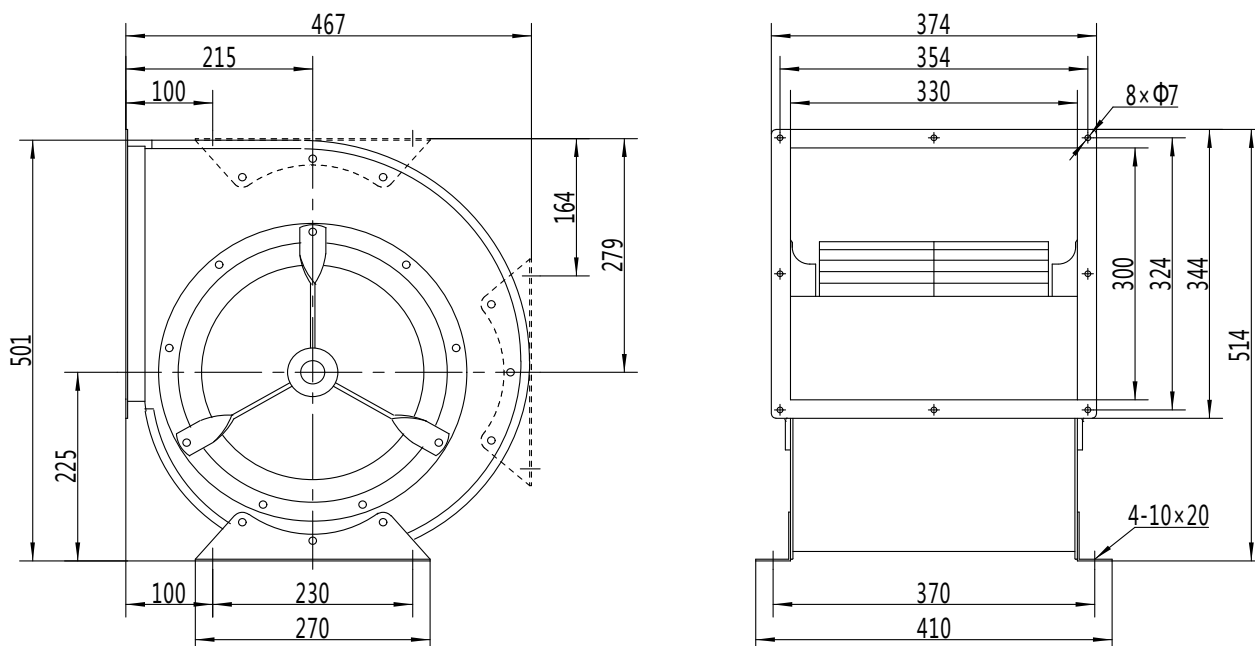

参数及性能曲线 Parameter and Performance Curve

高	电机 Motor Model: 0.8kW-6 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 2.38 A		重量 Weight: 27.0 kg		
序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	2000	345	320	65.5	2.00
2	2500	355	325	66.0	2.05
3	3000	355	310	66.5	2.15
4	3500	340	285	67.5	2.30
5	3800	335	260	68.0	2.38

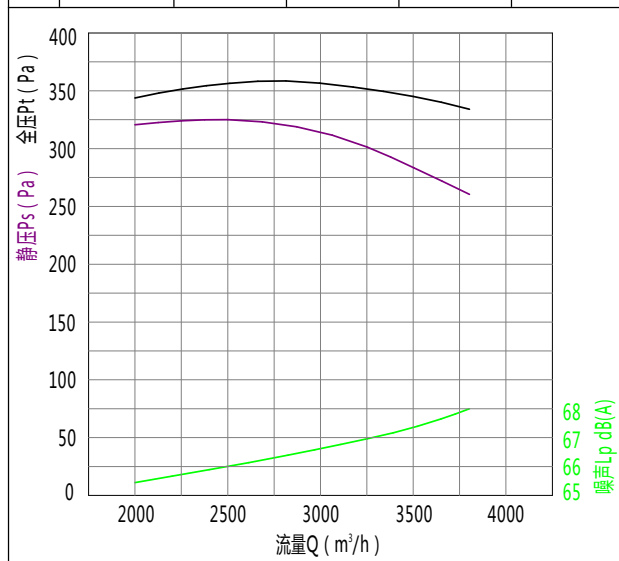

低	电机 Motor Model: 0.3kW-8 三相 380V 50Hz				
	电流 Current: 1.02 A				
序号	流量 m³/h	全压 Pa	静压 Pa	噪声 dB(A)	电流 A
1	1800	185	170	55.5	0.77
2	2200	182	160	56.2	0.83
3	2500	175	145	57.0	0.90
4	2800	160	125	57.7	0.98
5	2900	155	115	58.0	1.02

